

530,039



Rec'd PCT/PTO 01 APR 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2004/032135 A1

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鐘江 徹 (KANÉ-GAE, Tohru) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4丁目2610番地 バイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 中原 昌憲 (NAKAHARA, Masanori) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4丁目2610番地 バイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 澤辺 孝夫 (SAWABE, Takao) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4丁目2610番地 バイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 高桑 伸行 (TAKAKUWA, Nobuyuki) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4丁目2610番地 バイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 福田 泰子 (FUKUDA, Yasuko) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4丁目2610番地 バイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 幸田 健志 (KODA, Takeshi) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4丁目2610番地 バイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP).

〔続葉有〕

(54) 発明の名称: 情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造

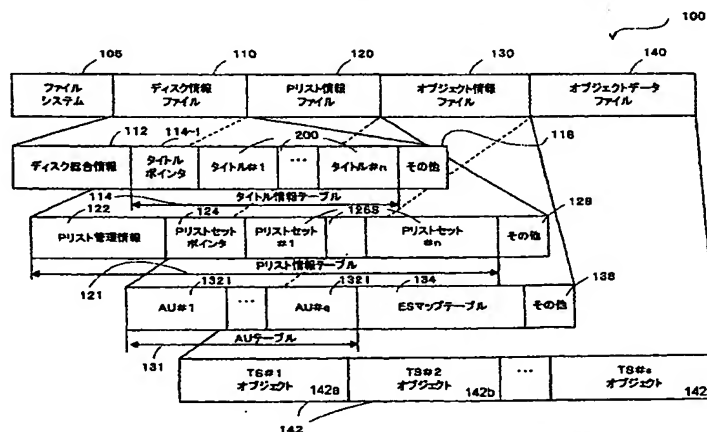

```

105...FILE SYSTEM
110...DISC INFORMATION FILE
120...P LIST INFORMATION FILE
130...OBJECT INFORMATION FILE
140...OBJECT DATA FILE
112...DISC OVERALL INFORMATION
114-1...TITLE POINTER
200...TITLE #1
200...TITLE #n
118...OTHERS
114...TITLE INFORMATION TABLE

```

```

122...P LIST MANAGEMENT INFORMATION
124...P LIST SET POINTER
126S...P LIST SET #1
126S...P LIST SET #n
128...OTHERS
121...P LIST INFORMATION TABLE
134...ES MAP TABLE
138...OTHERS
131...AU TABLE
142a...TS#1 OBJECT
142b...TS#2 OBJECT
142c...TS#s OBJECT

```

(57) Abstract: An information recording medium contains a plurality of content information and a plurality of play list sets each including a plurality of play list information defining the reproduction sequence of the content information. Different reproduction functions are required of an information

〔統葉有〕

BEST AVAILABLE COPY

WO 2004/032135 A1



(74) 代理人: 江上 達夫, 外(EGAMI,Tatsuo et al.); 〒104-0031 東京都中央区京橋 1 丁目 1 6 番 1 0 号 オークビル京橋 4 階 東京セントラル特許事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

reproduction system for reproducing a plurality of content information whose reproduction sequence is defined by a plurality of play list information contained in the same play list set. The content information can constitute at least partially the same titles as logical information units. Request function information indicating a reproduction function requested for the information reproduction system is further recorded on the information recording medium according to the plurality of play list information.

(57) 要約: 情報記録媒体には、複数のコンテンツ情報と、これらの再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットとが記録される。同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能である。情報記録媒体には、情報再生システムに要求される再生機能を示す要求機能情報が、複数のプレイリスト情報別に更に記録される。

明 細 書

情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を

5 含むデータ構造

技術分野

本発明は、主映像、音声、副映像、再生制御情報等の各種情報を高密度に記録可能な高密度光ディスク等の情報記録媒体、当該情報記録媒体に情報を記録するための情報記録装置及び方法、当該情報記録媒体から情報を再生するための情報再生装置及び方法、このような記録及び再生の両方が可能である情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造の技術分野に関する。

15 背景技術

主映像、音声、副映像、再生制御情報等の各種情報が記録された光ディスクとして、DVDが一般化している。DVD規格によれば、主映像情報（ビデオデータ）、音声情報（オーディオデータ）及び副映像情報（サブピクチャーデータ）が再生制御情報（ナビゲーションデータ）と共に、各々パケット化されて、高能率符号化技術であるMPEG2（Moving Picture Experts Group phase 2）規格のプログラムストリーム（Program Stream）形式でディスク上に多重記録されている。これらのうち主映像情報は、MPEGビデオフォーマット（ISO13818-2）に従って圧縮されたデータが、一つのプログラムストリーム中に1ストリーム分だけ存在する。一方、

25 音声情報は、複数の方式（即ち、リニアPCM、AC-3及びMPEGオーディオ等）で記録され、合計8ストリームまで、一つのプログラムストリーム中に存在可能である。副映像情報は、ビットマップで定義され且つランレングス方式で圧縮記録され、32ストリームまで、一つのプログラムストリーム中に存在可能である。

また、MPEG 2 規格のトランスポートストリーム (Transport Stream) 形式が規格化されており、これは、データ伝送に適している。このトランスポートストリーム形式によれば、複数のエレメンタリーストリームが同時伝送される。例えば、一つの衛星電波に多数の衛星デジタル放送のテレビチャンネルなど、複数の番組或いはプログラムが、時分割で多重化されて同時伝送される。

この種のDVDのレコーダ用途として、DVDレコーダが市販されている。これは、入力される記録信号をビデオレコーディングフォーマットに変換して記録すると共に、その再生を制御するための制御情報或いは論理情報として、記録開始から停止までの記録単位を一つのタイトル (例えば、一本の映画、一本の番組など) として再生可能なように、一つのプレイリストを記録するように構成されている。

発明の開示

しかしながら、上述した従来のDVDでは、一ストリームの主映像を複数ストリームの音声情報や副映像情報等と共に多重記録できるに止まり、複数ストリームの主映像を多重記録するのに、向いていない。即ち、MPEG 2 のプログラムストリーム形式に準拠して記録を行うDVDでは本質的に、上述したMPEG 2 のトランスポートストリーム形式で同時に伝送されてくる複数番組或いは複数プログラムを多重記録できないという問題点がある。

そして、仮に青色レーザ等の採用により、例えばハイビジョン放送を2時間程度記録可能であるような高転送レートであり且つ大記録容量或いは高密度記録のディスクが存在したとしても、ユーザにおける情報再生システムの環境は、まちまちである。例えば映像再生機能に関して、ハイビジョンモニタを有しているユーザもいれば、スタンダードテレビしか有していないユーザもいる。或いは、例えば音声再生機能に関して、5.1 チャンネル或いはそれ以上のサラウンドスピーカシステムを有しているユーザもいれば、2 チャンネルのステレオシステムのみ或いはモノラルシステムしか有していないユーザもいる。このため、コンテンツ製作者が様々なユーザが持つ情報再生システムでも再生できるよう品質を制限する

か、又は、ユーザがコンテンツの再生品質を満たすことができる情報再生システムを購入することを強いられてしまう。或いは、例えば高機能のディスクレコーダによってハイビジョンのコンテンツ情報をそのまま記録し、または市販される記録済みディスクを購入し、これを再生する際に、ユーザ所有の情報再生システムでは実際に再生できなかつたり、ユーザ所有の情報再生システムにおける映像再生機能及び音声再生機能を効率的に生かしつつ再生することは技術的に困難であるという問題点が生じる。

本発明は例えば上述の問題点に鑑みなされたものであり、例えばDVD等の情報記録媒体上に記録される映像情報、音声情報等のコンテンツ情報のうち、ユーザ所有の情報再生システムの再生機能に合致したものの再生を可能ならしめる情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造を提供することを課題とする。

本発明の情報記録媒体は、複数のコンテンツ情報と、該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットとが記録されており、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、前記再生機能を示す要求機能情報が、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録されている。

本発明の情報記録媒体によれば、複数のコンテンツ情報は、例えば、オブジェクトデータとして、オブジェクトデータファイルに格納される。ここに「コンテンツ情報」とは、例えば主映像情報（ビデオデータ）、音声情報（オーディオデータ）、副映像情報（サブピクチャデータ）等から構成される。そして、このような各種コンテンツ情報は、例えば前述のMPEG2のトランスポートストリームの形式で多重化されている。若しくは、MPEG2のプログラムストリームで多重化されていてもよく、又は多重化されていなくてもよい。

複数のプレイリストセットは、例えば、プレイリスト情報ファイルに、プレイ

リストセット別にテーブル形式で格納される。プレイリストセットを構成する複数のプレイリスト情報は夫々、情報再生装置により論理的にアクセス可能な情報単位である。プレイリスト情報は、例えば論理的にアクセス可能なアイテムを指示するポインタ情報を含んでもよい。或いは、アイテムの集合を指定するポインタ情報を含んでもよい。ここで、複数のプレイリスト情報は、複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する。例えば、各プレイリスト情報は、複数のコンテンツ情報のうち、当該各プレイリスト情報に対応する一つのコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する。

- 10 本発明の情報記録媒体では特に、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なる。更に、これら複数のコンテンツ情報は、同一のタイトルを少なくとも部分的に構成可能である。例えば、同一のタイトルの一例である同一の映画を構成する、ハイビジョン形式のデータ構造を有するコンテンツ情報、NTSC (National
15 Television System Committee) 形式のデータ構造を有するコンテンツ情報、サラウンドスピーカシステム形式のデータ構造を有するコンテンツ情報、モノクロ形式のデータ構造を有するコンテンツ情報、ステレオスピーカ形式のデータ構造を有するコンテンツ情報、モノラルスピーカ形式のデータ構造を有するコンテンツ情報などが、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報によって、それらの再生シーケンスが夫々規定される。

- そして、要求機能情報は、このように同一のタイトルを構成する複数のコンテンツ情報の再生のために情報再生システムに要求される、相互に異なる再生機能（例えば、ビデオに係る解像度、オーディオに係るチャンネル数など）を示すものであり、複数のプレイリスト情報別に記録されている。このような要求機能情報は、例えば、プレイリストセット内に記録されている。より具体的には、プレイ
25 リストセット内において、各プレイリスト情報に付加されていると共に各プレイリスト情報に固有の属性を示す属性情報の一部として、要求機能情報は記録されてよい。或いは、プレイリストセット内において、各プレイリスト情報とは別個に、プレイリスト情報別に配列されたリスト又はテーブルとして、要求機能情報

は記録されてよい。また例えば、後述するディスク情報ファイルに格納されたタイトル情報等の再生制御情報の一部として、要求機能情報は記録されてもよい。若しくは、このような要求機能情報は、後述のオブジェクト情報ファイル内に格納されてもよい。いずれにせよ、プレイリスト情報により規定された再生シーケ
5 ンスによってコンテンツ情報を再生する以前に、このような要求機能情報が、情報再生装置において取得可能であれば、当該要求機能情報の記録位置や記録形式は任意である。

当該情報記録媒体の記録時には、例えばDVDレコーダ用途として、同一伝送波或いは同一伝送信号にストリーム化された同一テレビ番組などの同一タイトル
10 を構成すると共に相異なる再生機能が要求される複数のコンテンツ情報が、例えばトランスポートストリーム、プログラムストリーム等として記録される。或いは、例えばDVD-ROM用途として、同一映画などの同一タイトルを構成すると共に相異なる再生機能が要求される複数のコンテンツ情報が、例えばトランスポートストリーム、プログラムストリーム等として記録される。

従って、当該情報記録媒体の再生時には、先ず要求機能情報が再生される。続
15 いて、この要求機能情報により示される再生機能と、例えばユーザ所有の情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、情報記録媒体に記録された同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能
20 であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択可能となる。尚、設定機能情報は、例えば、ユーザ所有の情報再生装置或いは情報再生システムにおいて、予め設定された或いはユーザ入力により設定されたシステムパラメータからなる。

このように、当該情報再生装置における映像再生機能或いはビデオパフォーマンス、音声再生機能或いはオーディオパフォーマンス、その他のコンテンツ
25 情報や制御情報或いはデータ情報等の再生に係る再生機能などの、再生機能を考慮した上で、プレイリスト情報が選択されるので、当該情報再生装置により再生可能なコンテンツ情報が適切に再生されることになる。例えば、当該情報記録媒体に記録された同一タイトルを再生する場合であっても、仮にハイビジョンテレ

ビを含む情報再生システムによって再生する場合には、ハイビジョン対応のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定するプレイリスト情報がプレイリストセットから選択されることで、ハイビジョン対応のコンテンツ情報が再生される。他方で、仮にハイビジョンを含まない情報再生システムによって再生する場合には、

5 非ハイビジョン対応たるノーマル対応のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定するプレイリスト情報がプレイリストセットから選択されることで、ノーマル対応のコンテンツ情報が再生される。

以上の結果、本発明の情報記録媒体によれば、例えばDVD等の情報記録媒体上に記録される映像情報、音声情報等のコンテンツ情報のうち、ユーザ所有の情報再生システムの再生機能に合致したものの再生が可能となる。

10

本発明の情報記録媒体の一態様では、前記複数のコンテンツ情報は、映像情報及び音声情報を含み、前記再生機能は、前記情報再生システムに要求される映像再生機能及び音声再生機能であり、前記要求機能情報は、前記映像再生機能及び前記音声再生機能を示す情報が、前記複数のプレイリスト情報別に記録されている。

15

この態様によれば、要求機能情報は、同一のタイトルを構成する複数のコンテンツ情報の再生のために情報再生システムに要求される、相互に異なる映像再生機能（例えば、ビデオに係る解像度など）や音声再生機能（例えば、オーディオに係るチャンネル数など）を示すものであり、複数のプレイリスト情報別に記録されている。従って、当該情報記録媒体の再生時には、再生された要求機能情報により示される映像再生機能及び音声再生機能と、設定機能情報により示される情報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能とを比較することで、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択可能となる。このように、当該情報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能を考慮した上で、プレイリスト情報が選択されるので、当該情報再生装置により再生可能なコンテンツ情報が適切に再生されることになる。

20

25

この映像情報及び音声情報に係る態様では、前記映像再生機能及び前記音声再生機能のうち、いずれを優先すべきかを示す優先情報が更に記録されているよう

に構成してもよい。

このように構成すれば、当該情報記録媒体の再生時には、プレイリスト情報の選択に先立って、優先情報が再生される。そして、再生された要求機能情報により示される映像再生機能及び音声再生機能と、設定機能情報により示される情報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能とを比較することで、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定するプレイリスト情報が、同一プレイリスト内に複数存在する場合に、再生された優先情報に従って、いずれか一つのプレイリスト情報を選択可能となる。

ここで例えば、(i)相対的に高画質の映像再生機能で再生可能な映像情報（例えば、ハイジョン対応の映像情報）と相対的に低音質の音声再生機能で再生可能な音声情報（例えば、ステレオスピーカ対応の2チャンネルの音声情報）との組合せからなるコンテンツ情報と、(ii) 当該情報再生装置によって再生可能である、相対的に低画質の映像再生機能で再生可能な映像情報（例えば、ノーマル対応の映像情報）と相対的に高音質の音声再生機能で再生可能な音声情報（例えば、サラウンドスピーカ対応の音声情報）との組合せからなるコンテンツ情報との両方が、情報記録媒体に記録されており、且つ情報再生装置がこれら両者を再生可能な機能を有する場合を想定する。（尚、この場合には、仮に(iii)相対的に高画質の映像再生機能で再生可能な映像情報と相対的に高音質の音声再生機能で再生可能な音声情報との組合せからなるコンテンツ情報が、情報記録媒体上に記録されていたとしても、転送レート等との関係で、当該情報再生装置では、このコンテンツ情報を再生できないものとする。）この場合には、優先情報に従って、仮に映像再生機能を優先すべきであれば、前者(i)の再生シーケンスを指定するプレイリスト情報が選択され、仮に音声再生機能を優先すべきであれば、後者(ii)の再生シーケンスを指定するプレイリスト情報が選択される。即ち、再生可能なコンテンツ情報が複数存在する場合には、優先情報に従って優先順位を付けることで、自動的に再生されるコンテンツ情報が選択される。このような優先順位は、例えば、コンテンツ情報を作成した製作者によって予め設定する。

尚、このような優先情報により示される優先順位については、再生時におけるデフォルトとしておき、優先情報の再生に相前後しての情報再生装置におけるユ

ーザ入力によって、優先順位を変更可能に構成してもよい。

この映像情報及び音声情報に係る態様では、前記要求機能情報は、前記プレイリスト情報別に、前記映像再生機能について所定ランク別の機能が要求されるか否かを示す情報と前記音声再生機能についての所定ランク別の機能が要求されるか否かを示す情報とが、縦横にマトリクス状に配列された要求機能情報テーブルからなるように構成してもよい。

このように構成すれば、当該情報記録媒体の再生時には、プレイリスト情報の選択に先立って、要求機能情報テーブルが再生される。そして、再生された要求機能情報テーブルにより示される映像再生機能及び音声再生機能と、情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能とを比較することで、当該情報再生装置によって再生可能である、映像情報と音声情報との組合せからなるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択可能となる。

しかも、要求機能情報は、所定ランク別の機能により区分されたテーブル形式にまとめられているので、その参照処理や比較処理を迅速に行える。ここに「所定ランク別の機能」とは、例えば、映像再生機能については、解像度 720p、1080i、480p、480i、…など高画質から低画質の順番でランク分けされた機能を示し、例えば、音声再生機能については、チャンネル数 7.1ch、5.1ch、2ch、モノラルchなど高音質から低音質の順番でランク分けされた機能を示す。

尚、情報再生装置に設定される設定機能情報についても同様に、映像再生機能について所定ランク別の機能を有するか否かを示す情報と音声再生機能についての所定ランク別の機能を有するか否かを示す情報とが、縦横にマトリクス状に配列された設定機能情報テーブルとして、情報再生装置内に構築されてもよい。

この場合更に、前記映像再生機能についての所定ランク別の機能と前記音声再生機能についての所定ランク別の機能との各組合せに対して、相互間の優先順位を示す優先情報が更に記録されているように構成してもよい。

このように構成すれば、当該情報記録媒体の再生時には、プレイリスト情報の選択に先立って、優先情報が再生される。そして、再生された要求機能情報テー

ブルにより示される映像再生機能及び音声再生機能と、設定機能情報により示される情報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能とを比較することで、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定するプレイリスト情報が、同一プレイリスト内に複数存在する場合に、再生された優先情報に従って、いずれか一つのプレイリスト情報を選択可能となる。

即ち、再生可能なコンテンツ情報が複数存在する場合には、優先情報に従って優先順位を付けることで、自動的に再生されるコンテンツ情報が選択される。このような優先順位は、例えば、コンテンツ情報を作成した製作者によって予め設定する。

- 10 尚、このような優先情報により示される優先順位については、再生時におけるデフォルトとしておき、優先情報の再生に相前後しての情報再生装置におけるユーザ入力によって、優先順位を変更可能に構成してもよい。

- 15 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記プレイリスト情報は夫々、前記コンテンツ情報を構成すると共に論理的にアクセス可能な再生単位であるアイテム情報を指定するポインタ情報を含む。

- この態様によれば、当該情報記録媒体の再生時には、プレイリスト情報に含まれるポインタ情報に従って、再生されるべきコンテンツ情報に対応するアイテム情報を特定できる。そして、この特定されたアイテム情報にアクセスして、ここに記録されたアイテム情報を再生すれば、プレイリストエレメントとして当該所望のコンテンツ情報を再生できる。

尚、「アイテム情報」とは、表示の最小単位であり、例えば、コンテンツ情報が静止画情報であれば、一枚以上の画像に対応する情報単位である。

- 25 また、プレイリスト情報は、一又は複数のプレイリストエレメントを含んでなり、該プレイリストエレメントの単位で、このようなアイテム情報を指定するポインタ情報を有してもよい。

本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記複数のコンテンツ情報を、前記タイトルとして再生するように、再生されるべきコンテンツ情報に対応する少なくとも一つのプレイリストセットを前記複数のプレイリストセットの中から指定するタイトル情報が更に記録されている。

この態様によれば、タイトル情報は、例えば、ディスク情報ファイルに、タイトル別にテーブル形式で格納される。そして、タイトル情報は通常、当該一つの情報記録媒体に対して複数存在し、例えば、ディスク情報ファイル内に複数格納される。タイトル情報は、コンテンツ情報の再生を制御するための再生制御情報の一部として機能し、複数のコンテンツ情報を、例えば映画1本、番組1本などの論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルとして再生するように、対応する一つ又は複数のプレイリストセットを指定する。従って、当該情報記録媒体の再生時には、タイトル情報を指定することで、所望のタイトルを再生可能となる。しかも、上述した要求機能情報を用いることで、同一タイトルを再生する際にも、当該情報再生装置における再生機能をなるべく生かすように再生することが可能となる。

この態様では、前記タイトル情報は、前記再生されるべきコンテンツ情報に対応する少なくとも一つのプレイリストセットを指定するポインタ情報を含むように構成してもよい。

このように構成すれば、当該情報記録媒体の再生時には、タイトル情報に含まれるポインタ情報に従って、再生されるべきコンテンツ情報に対応するプレイリストセットを特定できる。そして、この特定されたプレイリストセットにアクセスして、ここに記録されたプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択可能となる。

尚、タイトル情報は、一又は複数のタイトルエレメントを含んでなり、該タイトルエレメントの単位で、このようなプレイリストセットを指定するポインタ情報を有してもよい。

本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記複数のコンテンツ情報から構成される複数の部分ストリームを含んでなる全体ストリームが、物理的にアクセス可能な単位であると共に前記複数のコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケット単位で多重化されてなり、前記複数のコンテンツ情報の再生を制御するための再生制御情報として、多重化される複数のパケットと前記複数の部分ストリームとの対応関係を定義する対応定義情報が更に記録されている。

この態様によれば、例えばMPEG2のトランスポートストリームの少なくとも一部
の如き全体ストリームは、エレメンタリーストリームの如き部分ストリー
ムを複数含んでなる。即ち本願において1本の「部分ストリーム」とは、例えば
エレメンタリーストリームである、一連のコンテンツ情報をなすビデオストリー
ム、オーディオストリーム、サブピクチャストリーム等の如き、1本のデータ配
列或いは情報配列を指す。他方、本願において1本の「全体ストリーム」とは、
複数本の部分ストリームが束ねられてなるデータ配列或いは情報配列を指す。そ
して、このような全体ストリームは、情報再生装置により物理的にアクセス可能
な単位であるパケット（例えば、後述のTSパケット）単位で、当該情報記録媒
体上に多重記録される。そして、コンテンツ情報は、情報再生装置により論理的
にアクセス可能な単位であると共に、当該コンテンツ情報の断片を夫々格納する
複数のパケットからなる。更に、対応定義情報（例えば、後述のエレメンタリー
ストリームパケットID（ES__PID）を示すESマップテーブル（ES__M
a p T a b l e））が、コンテンツ情報の情報再生装置による再生を制御するた
めの再生制御情報として更に記録されている。

従って、情報再生装置においては、係る対応定義情報に記述された、例えば同
一時刻に多重化される複数のパケットと複数の部分ストリームとの対応関係に基
づいて、情報記録媒体に多重記録された全体ストリームの一部からなるコンテン
ツ情報を再生可能となり、しかもこの際、要求機能情報を用いることで、当該情
報再生装置における再生機能をなるべく生かすように再生可能となる。

尚、以上説明した情報記録媒体では、例えば複数のコンテンツ情報が格納され
るオブジェクトデータファイル及び複数のプレイリストセットが格納されるプレ
イリスト情報ファイルは、当該情報記録媒体上における相互に別領域にまとめて
記録されてもよい。そして、これらのうち、オブジェクトデータファイルは、M
PEG2のトランスポートストリーム形式或いはプログラムストリーム形式で多
重化記録されてよく、これらのうち、プレイリスト情報ファイルについては、再
生制御を迅速且つ容易に実行する観点からは、このように多重化記録されなく
てもよい。

本発明の情報記録装置は、複数のコンテンツ情報を記録する第1記録手段と、

該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する第2記録手段とを備えており、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録する第3記録手段とを備える。

本発明の情報記録装置によれば、例えばコントローラ、エンコーダ、後述のTSオブジェクト生成器、光ピックアップ又はカッティングデバイス等からなる第1記録手段は、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、複数のコンテンツ情報を記録する。例えばコントローラ、エンコーダ、光ピックアップ又はカッティングデバイス等からなる第2記録手段は、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する。例えばコントローラ、エンコーダ、光ピックアップ又はカッティングデバイス等からなる第3記録手段は、要求機能情報を、複数のプレイリスト情報別に記録する。

従って、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報記録装置も各種態様を採ることが可能である。

本発明の情報記録方法は、複数のコンテンツ情報を記録する第1記録工程と、該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する第2記録工程とを備えており、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録す

る第3記録工程とを備える。

本発明の情報記録方法によれば、例えばコントローラ、エンコーダ、後述のTSオブジェクト生成器、光ピックアップ又はカッティングデバイス等を用いて、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、第1記録工程は、複数のコンテンツ
5 情報を記録し、第2記録工程は、複数のプレイリストセットを記録し、第3記録工程は、要求機能情報をプレイリスト情報別に記録する。

従って、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報記録方法も各種態様を採ることが可能である。
10

本発明の第1情報再生装置は、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を再生する情報再生装置であって、前記複数のコンテンツ情報、前記複数のプレイリストセット及び前記要求機能情報を再生可能な再生手段と、
(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記再生機能と
15 (ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択し、
該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する制御手段とを備える。
20

本発明の第1情報再生装置によれば、例えばコントローラ、デコーダ、デマルチプレクサ、光ピックアップ等からなる再生手段は、コンテンツ情報、プレイリストセット及び要求機能情報を再生可能である。そして、例えばコントローラ等からなる制御手段は、(i)再生手段により再生された要求機能情報により示される再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該
25 情報再生装置における再生機能とを比較する。そして、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択する。更に、この選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケ

ンスで、コンテンツ情報を再生するように再生手段を制御する。

従って、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く再生できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第

5 1 情報再生装置も各種態様を採ることが可能である。

本発明の第 1 情報再生装置の一態様では、前記複数のコンテンツ情報は、映像
情報及び音声情報を含み、前記再生機能は、前記情報再生システムに要求される
映像再生機能及び音声再生機能であり、前記要求機能情報は、前記映像再生機能
及び前記音声再生機能を示す情報が、前記複数のプレイリスト情報別に記録され
10 ており、前記設定機能情報は、当該情報再生装置における映像再生機能及び音声
再生機能を示し、前記設定機能情報は、当該情報再生装置が、前記映像再生機能
について所定ランク別の機能を有するか否かを示す情報と前記音声再生機能につ
いての所定ランク別の機能を有するか否かを示す情報とを含む。

この態様によれば、当該情報記録媒体の再生時には、プレイリスト情報の選択
15 に先立って、再生された要求機能情報テーブルにより示される映像再生機能及び
音声再生機能と、情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情
報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能とを比較することで、当該情
報再生装置によって再生可能である、映像情報と音声情報との組合せからなるコ
ンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択可能と
20 なる。

この場合、これら所定ランク別の機能を有するか否かを示す情報は、縦横にマ
トリクス状に配列された設定機能情報テーブルからなってもよい。このように構
成すれば、設定機能情報は、所定ランク別の機能により区分されたテーブル形式
にまとめられているので、その参照処理や比較処理を迅速に行える。例えば、設
25 定機能情報テーブルは、個々のランクの映像再生機能と個々のランクの音声再生
機能との組合せ別に（即ち、マトリクス状のマス目別に）、両方の機能がある場合
に、機能あり（再生可能）である旨の情報（例えば、○情報）を示し、いずれか
一方の機能が無い場合に機能なし（再生不可能）である旨の情報（例えば、×情
報）を示す。

尚、このように設定機能情報テーブルと比較される要求機能情報についても同様に、映像再生機能について所定ランク別の機能が要求されるか否かを示す情報と音声再生機能についての所定ランク別の機能が要求されるか否かを示す情報とが、縦横にマトリクス状に配列された要求機能情報テーブルとして、情報記録媒体に記録されてもよい。

本発明の第2情報再生装置は、上述した本発明の情報記録媒体の優先情報に係る態様を再生する情報再生装置であって、前記複数のコンテンツ情報、前記複数のプレイリストセット及び前記要求機能情報を再生可能な再生手段と、(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記映像再生機能及び前記音声再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択し、該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する制御手段とを備えており、前記制御手段は、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、前記優先情報に従って優先される映像再生機能及び音声再生機能に対応する一つのプレイリスト情報を選択する。

本発明の第2情報再生装置によれば、例えばコントローラ、デコーダ、デマルチプレクサ、光ピックアップ等からなる再生手段は、コンテンツ情報、プレイリストセット及び要求機能情報を再生可能である。そして、例えばコントローラ等からなる制御手段は、(i)再生手段により再生された要求機能情報により示される再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較する。そして、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報であって、優先情報に従って優先される映像再生機能及び音声再生機能に対応する一つのプレイリスト情報を選択する。更に、この選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで、コンテンツ情報を再生するように再生手段を

制御する。

従って、上述した本発明の情報記録媒体の優先情報に係る態様を、比較的効率良く再生できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第
5 2 情報再生装置も各種態様を採ることが可能である。

本発明の情報再生方法は、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を再生する、前記複数のコンテンツ情報、前記複数のプレイリストセット及び前記要求機能情報を再生可能な再生手段を備えた情報再生装置における情報再生方法であって、(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示
10 される前記再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択する第1制御工程と、該選択されたプレイリスト情報により規定
15 される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する第2制御工程とを備える。

本発明の情報再生方法によれば、例えばコントローラ、デコーダ、デマルチプレクサ、光ピックアップ等を用いて、第1制御工程は、(i)要求機能情報により示される再生機能と(ii)設定機能情報により示される再生機能とを比較することで、
20 同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択する。更に、第2制御工程は、この選択された一つのプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで、コンテンツ情報を再生するように再生手段を制御する。

25 従って、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く再生できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報再生方法も各種態様を採ることが可能である。

本発明の情報記録再生装置は、複数のコンテンツ情報を記録する第1記録手段

と、該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する第2記録手段とを備えており、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録する第3記録手段と、前記複数のコンテンツ情報、前記複数のプレイリストセット及び前記要求機能情報を再生可能な再生手段と、(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択し、該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する制御手段とを備える。

本発明の情報記録再生装置によれば、上述した本発明の情報記録装置及び第1情報再生装置の両方を併せ持つので、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録でき、再生できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報記録再生装置も各種態様を採ることが可能である。

本発明の情報記録再生方法は、複数のコンテンツ情報、複数のプレイリストセット及び要求機能情報を再生可能な再生手段を備えた情報記録再生装置における情報記録再生方法であって、複数のコンテンツ情報を記録する第1記録工程と、該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する第2記録工程とを備えており、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であ

るタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録する第3記録工程と、(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択する第1制御工程と、該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する第2制御工程とを備える。

本発明の情報記録再生方法によれば、上述した本発明の情報記録方法及び情報再生方法の両方を併せ持つので、上述した本発明の情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録でき、再生できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の情報記録再生方法も各種態様を採ることが可能である。

本発明の記録制御用のコンピュータプログラムは、上述した本発明の情報記録装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段及び前記第3記録手段の少なくとも一部として機能させる。

本発明の記録制御用のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するROM、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明に係る情報記録装置を比較的簡単に実現できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の記録制御用のコンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。

本発明の再生制御用のコンピュータプログラムは、上述した本発明の第1又は第2情報再生装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータを制

御する再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記再生手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させる。

5 本発明の再生制御用のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するROM、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明に係る情報再生装置を比較的簡単に実現できる。

10 尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の再生制御用のコンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。

本発明の記録再生制御用のコンピュータプログラムは、上述した本発明の情報記録再生装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータを制御する記録再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段、前記第3記録手段、前記再生手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させる。

20 本発明の記録再生制御用のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するROM、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明に係る情報記録再生装置を比較的簡単に実現できる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の記録再生制御用のコンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。

25 本発明の制御信号を含むデータ構造は、複数のコンテンツ情報と、該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットとを有し、同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少

なくとも部分的に構成可能であり、前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に有する。

本発明の制御信号を含むデータ構造によれば、上述した本発明の情報記録媒体の場合と同様に、例えばDVD等の情報記録媒体上に記録される映像情報、音声
5 情報等のコンテンツ情報のうち、ユーザ所有の情報再生システムの再生機能に合致したものの再生が可能となる。

尚、上述した本発明の情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の制御信号を含むデータ構造も各種態様を採ることが可能である。

コンピュータ読取可能な媒体内の記録制御用のコンピュータプログラム製品は
10 上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録装置（但し、その各種態様も含む）に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段及び前記第3記録手段の少なくとも一部として機能させる。

コンピュータ読取可能な媒体内の再生制御用のコンピュータプログラム製品は
15 上記課題を解決するために、上述した本発明の情報再生装置（但し、その各種態様も含む）に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前記再生手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させる。

コンピュータ読取可能な媒体内の記録再生制御用のコンピュータプログラム製
20 品は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録再生装置（但し、その各種態様も含む）に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段、前記第3記録手段、前記再生手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させる。

25 本発明の記録制御用、再生制御用又は記録再生制御用のコンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログラム製品を格納するROM、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば伝送波である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウンロードすれば、

上述した本発明の前記第 1 記録手段、前記第 2 記録手段、前記第 3 記録手段、前記再生手段及び前記制御手段の少なくとも一部を比較的容易に実施可能となる。

更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、コンピュータを前記第 1 記録手段、前記第 2 記録手段、前記第 3 記録手段、前記再生手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させるコンピュータ読取可能なコード（或いはコンピュータ読取可能な命令）から構成されてよい。

本発明におけるこのような作用、及び他の利得は次に説明する実施例から更に明らかにされる。

10 図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスクの基本構造を示し、上側部分は複数のエリアを有する光ディスクの概略平面図であり、これに対応付けられる下側部分は、その径方向におけるエリア構造の図式的概念図である。

図 2 は、従来の M P E G 2 のプログラムストリームの図式的概念図（図 2（a））、本実施例で利用される M P E G 2 のトランスポートストリームの図式的概念図（図 2（b））であり、本実施例で利用される M P E G 2 のプログラムストリームの図式的概念図（図 2（c））である。

図 3 は、本実施例の光ディスク上に記録されるデータ構造を模式的に示す図である。

図 4 は、図 3 に示した各タイトル内におけるデータ構造の詳細を階層的に示す概念図である。

図 5 は、図 3 に示した各プレイリストセット内におけるデータ構造の詳細を階層的に示す概念図である。

図 6 は、図 3 に示した各プレイリストセット内におけるデータ構造の詳細を模式的に示す概念図である。

図 7 は、図 6 に示した各アイテム内におけるデータ構造の詳細を模式的に示す概念図である。

図 8 は、図 4 に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示す概念図である。

図 9 は、本実施例において、各プレイリストセットをプレイリスト一つから構成する場合における、図 4 に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示す概念図である。

図 10 は、図 3 に示した各オブジェクト内におけるデータ構造の詳細を模式的に示す概念図である。

図 11 は、本実施例における、上段のプログラム # 1 用のエレメンタリーストリームと中段のプログラム # 2 用のエレメンタリーストリームとが多重化されて、これら 2 つのプログラム用のトランスポートストリームが構成される様子を、横軸を時間軸として概念的に示す図である。

図 12 は、本実施例における、一つのトランスポートストリーム内に多重化された TS パケットのイメージを、時間の沿ったパケット配列として概念的に示す概念図である。

図 13 は、実施例における光ディスク上のデータの論理構成を、論理階層からオブジェクト階層或いは実体階層への展開を中心に模式的に示した図である。

図 14 は、本発明の実施例に係る情報記録再生装置のブロック図である。

図 15 は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その 1）を示すフローチャートである。

図 16 は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その 2）を示すフローチャートである。

図 17 は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その 3）を示すフローチャートである。

図 18 は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その 4）を示すフローチャートである。

図 19 は、本実施例における情報記録再生装置の再生動作を示すフローチャートである。

図 20 は、本実施例のプレイリスト選択方式の一例に係る、属性情報がプレイリストセット内に格納された場合のデータ構成を模式的に示す概念図である。

図 21 は、本実施例のプレイリスト選択方式の他の例に係る、属性情報が各プレイリスト内に格納された場合のデータ構成を模式的に示すものである。

図 2 2 は、本実施例のプレイリスト選択方式の他の例に係る、プレイリストセットの構造を用いない場合における、図 2 1 の具体例の変形例におけるデータ構成を模式的に示す概念図である。

5 図 2 3 は、図 2 2 の変形例におけるプレイリストの選択方式を模式的に示した概念図である。

図 2 4 は、本実施例に係る属性情報が、プレイリスト内又はプレイリスト外に格納されたプレイリスト選択情報内に格納された場合における、データ構成を模式的に示す概念図である。

10 図 2 5 は、図 2 4 の具体例におけるプレイリストの選択方式を模式的に示した概念図である。

図 2 6 は、本実施例における情報再生システムに最適なコンテンツ情報を選択する基礎理論を模式的に示す概念図である。

図 2 7 は、図 2 6 に示した基本的な選択方式で発生し得る問題点を指摘する概念図である。

15 図 2 8 は、本実施例における、コンフィグテーブルと属性情報とから、プレイリストを選択する処理を模式的に示す概念図である。

図 2 9 は、本実施例のプレイリスト選択方式が、ビデオ優先の場合とオーディオ優先の場合とで、相異なるプレイリストを選択する様子を模式的に示す概念図である。

20 図 3 0 は、本実施例のプレイリスト選択方式において、ビデオ優先とした場合の選択処理の流れを示すフローチャートである。

図 3 1 は、本実施例のプレイリスト選択方式において、ビデオ優先とした場合の選択処理の流れを模式的に示す概念図である。

25 図 3 2 は、本実施例のプレイリスト選択方式において、オーディオ優先とした場合の選択処理の流れを示すフローチャートである。

図 3 3 は、本実施例のプレイリスト選択方式において、ビデオ優先の場合とオーディオ優先の場合とで、相異なるコンフィグテーブルが作成される様子を模式的に示す概念図である。

図 3 4 は、本実施例における、一つのプレイリストセットに係る再生処理をフ

ローチャートである。

図 3 5 は、本実施例における、コンフィグテーブルの作成に係るフローチャートである。

5 図 3 6 は、本実施例における、光ディスクの論理構造との関係で、再生時におけるアクセスの流れ全体を概念的に示す図である。

図 3 7 は、本実施例におけるタイトル情報セットの一具体例における階層構造を模式的に示す概念図である。

図 3 8 は、本実施例におけるディスクヘッダの一具体例における階層構造を模式的に示す概念図である。

10 図 3 9 は、本実施例におけるタイトル情報の一具体例における階層構造を模式的に示す概念図である。

図 4 0 は、本実施例におけるプレイリストセットの一具体例における階層構造を模式的に示す概念図である。

15 図 4 1 は、本実施例におけるプレイリストの一具体例における階層構造を模式的に示す概念図である。

図 4 2 は、本実施例におけるプレイリストエレメントの一具体例における階層構造を模式的に示す概念図である。

図 4 3 は、本実施例におけるアイテム定義テーブルの一具体例における階層構造を模式的に示す概念図である。

20 図 4 4 は、本実施例による一具体例における、オブジェクト情報ファイル内に構築される A U テーブル及びこれに関連付けられる E S マップテーブルにおけるデータ構成の一具体例を図式的に示す図である。

発明を実施するための最良の形態

25 (情報記録媒体)

図 1 から図 1 3 を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例について説明する。本実施例は、本発明の情報記録媒体を、記録（書き込み）及び再生（読み出し）が可能な型の光ディスクに適用したものである。

先ず図 1 を参照して、本実施例の光ディスクの基本構造について説明する。こ

ここに図 1 は、上側に複数のエリアを有する光ディスクの構造を概略平面図で示すと共に、下側にその径方向におけるエリア構造を概念図で対応付けて示すものである。

図 1 に示すように、光ディスク 100 は、例えば、記録（書き込み）が複数回
5 又は 1 回のみ可能な、光磁気方式、相変化方式等の各種記録方式で記録可能とされており、DVD と同じく直径 12 cm 程度のディスク本体上の記録面に、センターホール 102 を中心として内周から外周に向けて、リードインエリア 104、データエリア 106 及びリードアウトエリア 108 が設けられている。そして、
10 各エリアには、例えば、センターホール 102 を中心にスパイラル状或いは同心円状に、グルーブトラック及びランドトラックが交互に設けられており、このグルーブトラックはウオブリングされてもよいし、これらのうち一方又は両方のトラックにプレピットが形成されていてもよい。尚、本発明は、このような三つのエリアを有する光ディスクには特に限定されない。

次に図 2 を参照して、本実施例の光ディスクに記録されるトランスポートスト
15 リーム（TS）及びプログラムストリーム（PS）の構成について説明する。ここに、図 2（a）は、比較のため、従来の DVD における MPEG 2 のプログラムストリームの構成を図式的に示すものであり、図 2（b）は、MPEG 2 のトランスポートストリーム（TS）の構成を図式的に示すものである。更に、図 2
20 （c）は、本発明における MPEG 2 のプログラムストリームの構成を図式的に示すものである。

図 2（a）において、従来の DVD に記録される一つのプログラムストリームは、時間軸 t に沿って、主映像情報たるビデオデータ用のビデオストリームを 1 本だけ含み、更に、音声情報たるオーディオデータ用のオーディオストリームを最大で 8 本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のサブピクチャスト
25 リームを最大で 32 本含んでなる。即ち、任意の時刻 t_x において多重化されるビデオデータは、1 本のビデオストリームのみに係るものであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する複数本のビデオストリームを同時にプログラムストリームに含ませることはできない。映像を伴うテレビ番組等を多重化して伝送或いは記録するためには、各々のテレビ番組等のために、少なくとも

1本のビデオストリームが必要となるので、1本しかビデオストリームが存在しないDVDのプログラムストリーム形式では、複数のテレビ番組等を多重化して伝送或いは記録することはできないのである。

図2(b)において、本発明の光ディスク100に記録される一つのトランスポートストリーム(TS)は、主映像情報たるビデオデータ用のエレメンタリーストリーム(ES)としてビデオストリームを複数本含んでなり、更に音声情報たるオーディオデータ用のエレメンタリーストリーム(ES)としてオーディオストリームを複数本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のエレメンタリーストリーム(ES)としてサブピクチャストリームを複数本含んでなる。即ち、任意の時刻 t_x において多重化されるビデオデータは、複数本のビデオストリームに係るものであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する複数のビデオストリームを同時にトランスポートストリームに含ませることが可能である。このように複数本のビデオストリームが存在するトランスポートストリーム形式では、複数のテレビ番組等を多重化して伝送或いは記録することが可能である。但し、現況のトランスポートストリームを採用するデジタル放送では、サブピクチャストリームについては伝送していない。

図2(c)において、本発明の光ディスク100に記録される一つのプログラムストリーム(PS)は、主映像情報たるビデオデータ用のビデオストリームを複数本含んでなり、更に音声情報たるオーディオデータ用のオーディオストリームを複数本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のサブピクチャストリームを複数本含んでなる。即ち、任意の時刻 t_x において多重化されるビデオデータは、複数本のビデオストリームに係るものであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する複数のビデオストリームを同時にプログラムストリームに含ませることが可能である。

尚、図2(a)から図2(c)では説明の便宜上、ビデオストリーム、オーディオストリーム及びサブピクチャストリームを、この順に上から配列しているが、この順番は、後述の如くパケット単位で多重化される際の順番等に対応するものではない。トランスポートストリームでは、概念的には、例えば一つの番組に対して、1本のビデオストリーム、2本の音声ストリーム及び2本のサブピクチャ

ストリームからなる一まとまりが対応している。

上述した本実施例の光ディスク 100 は、記録レートの制限内で、図 2 (b) に示した如きトランスポートストリーム (TS) を多重記録可能に、即ち複数の番組或いはプログラムを同時に記録可能に構成されている。更に、このようなトランスポートストリームに加えて又は代えて、同一光ディスク 100 上に、図 2 (c) に示した如きプログラムストリーム (PS) を多重記録可能に構成されている。

次に図 3 から図 10 を参照して、光ディスク 100 上に記録されるデータの構造について説明する。ここに、図 3 は、光ディスク 100 上に記録されるデータ構造を模式的に示すものである。図 4 は、図 3 に示した各タイトル内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。図 5 及び図 6 は夫々、図 3 に示した各プレイ (P) リストセット内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。図 7 は、図 6 に示した各アイテムにおけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。図 8 は、図 4 に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示すものであり、図 9 は、各プレイリストセットをプレイリスト一つから構成する場合における、図 4 に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示すものである。図 10 は、図 3 に示した各オブジェクト内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。

以下の説明において、「タイトル」とは、複数の「プレイリスト」を連続して実行する再生単位であり、例えば、映画 1 本、テレビ番組 1 本などの論理的に大きなまとまりを持った単位である。「プレイリストセット」とは、「プレイリスト」の束をいう。例えば、アングル再生やパレンタル再生における相互に切替可能な特定関係を有する複数のコンテンツ情報を再生するためのプレイリストの束や、同時時間帯に放送され且つまとめて記録された複数番組に係るコンテンツ情報を再生するためのプレイリストの束である。或いは、同一タイトルについて、ハイビジョン対応、ディスプレイの解像度、サラウンドスピーカ対応、スピーカ配列など、情報再生システムにおいて要求される映像再生機能（ビデオパフォーマンス）別や音声再生機能（オーディオパフォーマンス）別など、要求機能別に用意された各種コンテンツ情報を再生するためのプレイリストの束である。「プレイ

リスト」とは、「オブジェクト」の再生に必要な情報を格納した情報であり、オブジェクトへアクセスするためのオブジェクトの再生範囲に関する情報が各々格納された複数の「アイテム」で構成されている。そして、「オブジェクト」とは、上述したMPEG2のトランスポートストリームを構成するコンテンツの実体情報である。

図3において、光ディスク100は、論理的構造として、ディスク情報ファイル110、プレイ(P)リスト情報ファイル120、オブジェクト情報ファイル130及びオブジェクトデータファイル140の4種類のファイルを備えており、これらのファイルを管理するためのファイルシステム105を更に備えている。

尚、図3は、光ディスク100上における物理的なデータ配置を直接示しているものではないが、図3に示す配列順序を、図1に示す配列順序に対応するように記録すること、即ち、ファイルシステム105等をリードインエリア104に続いてデータ記録エリア106に記録し、更にオブジェクトデータファイル140等をデータ記録エリア106に記録することも可能である。図1に示したリードインエリア104やリードアウトエリア108が存在せずとも、図3に示したファイル構造は構築可能である。

ディスク情報ファイル110は、光ディスク100全体に関する総合的な情報を格納するファイルであり、ディスク総合情報112と、タイトル情報テーブル114と、その他の情報118とを格納する。ディスク総合情報112は、例えば光ディスク100内の総タイトル数等を格納する。タイトル情報テーブル114は、タイトルポインタ114-1と、これにより識別番号又は記録アドレスが示される複数のタイトル200(タイトル#1~#m)を含んで構成されている。各タイトル200には、論理情報として、各タイトルのタイプ(例えば、シーケンシャル再生型、分岐型など)や、各タイトルを構成するプレイ(P)リスト番号をタイトル毎に格納する。

図4に示すように各タイトル200は、より具体的には例えば、タイトル総合情報200-1と、複数のタイトルエレメント200-2と、その他の情報200-5とを含んで構成されている。更に、各タイトルエレメント200-2は、プリコマンド200PRと、プレイリストセットへのポインタ200PTと、ポ

ストコマンド 200PS と、その他の情報 200-6 とから構成されている。

ここに、本発明に係る第 1 ポインタ情報の一例たるポインタ 200PT は、当該ポインタ 200PT を含むタイトルエレメント 200-2 に基づいて再生されるべきコンテンツ情報に対応する、プレイリスト情報ファイル 120 内に格納されたプレイリストセット 126S の識別番号を示す。なお、ポインタ 200PT は、タイトルエレメント 200-2 に基づいて再生されるべきコンテンツ情報に対応するプレイリストセット 126S の記録位置を示す情報であっても良い。本発明に係る第 1 プリコマンドの一例たるプリコマンド 200PR は、ポインタ 200PT により指定される一のプレイリストセット 126S により再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の再生前に実行されるべきコマンドを示す。本発明に係る第 1 ポストコマンドの一例たるポストコマンド 200PS は、該一のプレイリストセットにより再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の再生後に実行されるべきコマンドを示す。タイトルエレメント 200-2 に含まれるその他の情報 200-5 は、例えば、タイトルエレメントに係る再生の次の再生に係るタイトルエレメントを指定するネクスト情報を含む。

従って、後述する情報再生装置による当該情報記録媒体の再生時には、ポインタ 200PT に従ってプレイリストセット 126S にアクセスして、それに含まれる複数のプレイリスト 126 のうち、所望の番組等に対応するものを選択するように制御を実行すれば、タイトルエレメント 200-2 として当該所望のコンテンツ情報を再生できる。更に、このようなタイトルエレメント 200-2 を一つ又は順次再生することで、一つのタイトル 200 を再生可能となる。更に、プリコマンド 200PR に従って、ポインタ 200PT で指定される一のプレイリストセット 126S により再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の、再生前に実行されるべきコマンドを実行できる。更に、ポストコマンド 200PS に従って、ポインタ 200PT で指定される一のプレイリストセット 126S により再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の、再生後に実行されるべきコマンドを実行できる。ポストコマンド 200PS は、例えばコンテンツ情報の分岐を命令するコマンド、次のタイトルを選ぶコマンド等である。加えて、その他の情報 200-5 に含まれるネクスト情報に従って、当該再生中のタイトルエレメ

ント 200-2 の次のタイトルエレメント 200-2 を再生できる。

再び図 3 において、プレイリスト情報ファイル 120 は、各プレイリストの論理的構成を示すプレイ (P) リスト情報テーブル 121 を格納し、これは、プレイ (P) リスト管理情報 122 と、プレイ (P) リストセットポインタ 124 と、
5 複数のプレイ (P) リストセット 126 S (P リストセット # 1 ~ # n) と、その他の情報 128 とに分かれている。このプレイリスト情報テーブル 121 には、プレイリストセット番号順に各プレイリストセット 126 S の論理情報を格納する。言い換えれば、各プレイリストセット 126 S の格納順番がプレイリストセット番号である。また、上述したタイトル情報テーブル 114 で、同一のプレイ
10 リストセット 126 S を、複数のタイトル 200 から参照することも可能である。即ち、タイトル # q とタイトル # r とが同じプレイリストセット # p を使用する場合にも、プレイリスト情報テーブル 121 中のプレイリストセット # p を、タイトル情報テーブル 114 でポイントするように構成してもよい。

図 5 に示すように、プレイリストセット 126 S は、プレイリストセット総合
15 情報 126-1 と、複数のプレイリスト 126 (プレイリスト # 1 ~ # x) と、アイテム定義テーブル 126-3 と、その他の情報 126-4 とを含んで構成されている。そして、各プレイリスト 126 は、複数のプレイリストエレメント 126-2 (プレイリストエレメント # 1 ~ # y) と、その他の情報 126-5 とを含んで構成されている。更に、各プレイリストエレメント 126-2 は、プリ
20 コマンド 126 PR と、アイテムへのポインタ 126 PT と、ポストコマンド 126 PS と、その他の情報 126-6 とから構成されている。

ここに、本発明に係る第 2 ポインタ情報の一例たるポインタ 126 PT は、当該ポインタ 126 PT を含むプレイリストエレメント 126-2 に基づいて再生されるべきコンテンツ情報に対応する、アイテム定義テーブル 126-3 により
25 定義されるアイテムの識別番号を示す。なお、ポインタ 126 PT は、アイテム定義テーブル 126-3 により定義されるアイテムの記録位置であっても良い。

図 6 に例示したように、プレイリストセット 126 S において、アイテム定義テーブル 126-3 内には、複数のアイテム 204 が定義されている。これらは、複数のプレイリスト 126 によって共有されている。また、プレイリストセット

総合情報 1 2 6 - 1 として、当該プレイリストセット 1 2 6 S 内に含まれる各プレイリスト 1 2 6 の名称、再生時間などの U I (ユーザインタフェース情報)、各アイテム定義テーブル 1 2 6 - 3 へのアドレス情報等が記述されている。

再び図 5 において、本発明に係る第 2 プリコマンドの一例たるプリコマンド 1 2 6 P R は、ポインタ 1 2 6 P T により指定される一のアイテム 2 0 4 の再生前に実行されるべきコマンドを示す。本発明に係る第 2 ポストコマンドの一例たるポストコマンド 1 2 6 P S は、該一のアイテム 2 0 4 の再生後に実行されるべきコマンドを示す。プレイリストエレメント 1 2 6 - 2 に含まれるその他の情報 1 2 6 - 6 は、例えば、プレイリストエレメント 1 2 6 - 2 に係る再生の次の再生に係るプレイリストエレメント 1 2 6 - 2 を指定する第ネクスト情報を含む。

図 7 に例示したように、アイテム 2 0 4 は、表示の最小単位である。アイテム 2 0 4 には、オブジェクトの開始アドレスを示す「I N ポイント情報」及び終了アドレスを示す「O U T ポイント情報」が記述されている。尚、これらの「I N ポイント情報」及び「O U T ポイント情報」は夫々、直接アドレスを示してもよいし、再生時間軸上における時間或いは時刻など間接的にアドレスを示してもよい。図中、“ストリームオブジェクト # m” で示されたオブジェクトに対して複数の E S (エレメンタリーストリーム) が多重化されている場合には、アイテム 2 0 4 の指定は、特定の E S の組合せ或いは特定の E S を指定することになる。

図 8 に例示したように、タイトルエレメント 2 0 0 - 2 は、論理的に、プリコマンド 2 0 0 P R 或いは 1 2 6 P R と、ポインタ 2 0 0 P T により選択されるプレイリストセット 1 2 6 S と、ポストコマンド 2 0 0 P S 或いはポストコマンド 1 2 6 P S と、ネクスト情報 2 0 0 - 6 N とから構成されている。従って、例えばビデオ解像度など、システムで再生可能な何らかの条件等に従って、プレイリストセット 1 2 6 S 中からプレイリスト 1 2 6 を選択する処理が実行される。

但し図 9 に例示したように、ポインタ 2 0 0 P T により指定されるプレイリストセットが単一のプレイリストからなる場合には、即ち図 3 に示したプレイリストセット 1 2 6 S を単一のプレイリスト 1 2 6 に置き換えた場合には、タイトルエレメント 2 0 0 - 2 は、論理的に、プリコマンド 2 0 0 P R 或いは 1 2 6 P R と、再生時に再生されるプレイリスト 1 2 6 と、ポストコマンド 2 0 0 P S 或い

はポストコマンド 1 2 6 P S と、ネクスト情報 2 0 0 - 6 N とから構成されてもよい。この場合には、システムで再生可能な条件等に拘わらず、プレイリストセットが再生用に指定されれば、単一のプレイリスト 1 2 6 の再生処理が実行されることになる。

- 5 再び図 3 において、オブジェクト情報ファイル 1 3 0 は、各プレイリスト 1 2 6 内に構成される各アイテムに対するオブジェクトデータファイル 1 4 0 中の格納位置（即ち、再生対象の論理アドレス）や、そのアイテムの再生に関する各種属性情報が格納される。本実施例では特に、オブジェクト情報ファイル 1 3 0 は、後に詳述する複数の A U （アソシエートユニット）情報 1 3 2 I （A U # 1 ~ A U # q ）を含んでなる A U テーブル 1 3 1 と、E S （エレメンタリーストリーム）
10 マップテーブル 1 3 4 と、その他の情報 1 3 8 とを格納する。

オブジェクトデータファイル 1 4 0 は、トランスポートストリーム（T S ）別の T S オブジェクト 1 4 2 （T S # 1 オブジェクト ~ T S # s オブジェクト）、即ち実際に再生するコンテンツの実体データを、複数格納する。

- 15 尚、図 3 を参照して説明した 4 種類のファイルは、更に夫々複数のファイルに分けて格納することも可能であり、これらを全てファイルシステム 1 0 5 により管理してもよい。例えば、オブジェクトデータファイル 1 4 0 を、オブジェクトデータファイル # 1、オブジェクトデータファイル # 2、…というように複数に分けることも可能である。

- 20 図 1 0 に示すように、論理的に再生可能な単位である図 3 に示した T S オブジェクト 1 4 2 は、例えば 6 k B のデータ量を夫々有する複数のアラインドユニット 1 4 3 に分割されてなる。アラインドユニット 1 4 3 の先頭は、T S オブジェクト 1 4 2 の先頭に一致（アラインド）されている。各アラインドユニット 1 4 3 は更に、1 9 2 B のデータ量を夫々有する複数のソースパケット 1 4 4 に細分
25 化されている。ソースパケット 1 4 4 は、物理的に再生可能な単位であり、この単位即ちパケット単位で、光ディスク 1 0 0 上のデータのうち少なくともビデオデータ、オーディオデータ及びサブピクチャデータは多重化されており、その他の情報についても同様に多重化されてよい。各ソースパケット 1 4 4 は、4 B のデータ量を有する、再生時間軸上における T S （トランスポートストリーム）パ

ケットの再生処理開始時刻を示すパケットアライバルタイムスタンプ等の再生を制御するための制御情報 145 と、188B のデータ量を有する TS パケット 146 とを含んでなる。TS パケット 146 (“TS パケットペイロード”ともいう) は、パケットヘッダ 146a をその先頭部に有し、ビデオデータがパケット化されて「ビデオパケット」とされるか、オーディオデータがパケット化されて「オーディオパケット」とされるか、又はサブピクチャデータがパケット化されて「サブピクチャパケット」とされるか、若しくは、その他のデータがパケット化される。

次に図 11 及び図 12 を参照して、図 2 (b) に示した如きトランスポートストリーム形式のビデオデータ、オーディオデータ、サブピクチャデータ等が、図 4 に示した TS パケット 146 により、光ディスク 100 上に多重記録される点について説明する。ここに、図 11 は、上段のプログラム #1 (PG1) 用のエレメンタリーストリーム (ES) と中段のプログラム #2 (PG2) 用のエレメンタリーストリーム (ES) とが多重化されて、これら 2 つのプログラム (PG1 & 2) 用のトランスポートストリーム (TS) が構成される様子を、横軸を時間軸として概念的に示すものであり、図 12 は、一つのトランスポートストリーム (TS) 内に多重化された TS パケットのイメージを、時間の沿ったパケット配列として概念的に示すものである。

図 11 に示すように、プログラム #1 用のエレメンタリーストリーム (上段) は、例えば、プログラム #1 用のビデオデータがパケット化された TS パケット 146 が時間軸 (横軸) に対して離散的に配列されてなる。プログラム #2 用のエレメンタリーストリーム (中段) は、例えば、プログラム #2 用のビデオデータがパケット化された TS パケット 146 が時間軸 (横軸) に対して離散的に配列されてなる。そして、これらの TS パケット 146 が多重化されて、これら二つのプログラム用のトランスポートストリーム (下段) が構築されている。尚、図 11 では説明の便宜上省略しているが、図 2 (b) に示したように、実際には、プログラム #1 用のエレメンタリーストリームとして、オーディオデータがパケット化された TS パケットからなるエレメンタリーストリームやサブピクチャデータがパケット化された TS パケットからなるサブピクチャストリームが同様に

多重化されてもよく、更にこれらに加えて、プログラム#2用のエレメンタリーストリームとして、オーディオデータがパッケージ化されたTSパッケージからなるエレメンタリーストリームやサブピクチャデータがパッケージ化されたTSパッケージからなるサブピクチャストリームが同様に多重化されてもよい。

- 5 図12に示すように、本実施例では、このように多重化された多数のTSパッケージ146から、一つのTSストリームが構築される。そして、多数のTSパッケージ146は、このように多重化された形で、パッケージアライバルタイムスタンプ等145の情報を付加し、光ディスク100上に多重記録される。尚、図12では、プログラム# i ($i=1, 2, 3$)を構成するデータからなるTSパッケージ146に対して、 j ($j=1, 2, \dots$)をプログラムを構成するストリーム別の順序を示す番号として、“Element ($i0j$)”で示しており、この($i0j$)は、エレメンタリーストリーム別のTSパッケージ146の識別番号たるパッケージIDとされている。このパッケージIDは、複数のTSパッケージ146が同一時刻に多重化されても相互に区別可能なように、同一時刻に多重化される複数のTSパッケージ146間では固有の値が付与されている。

- また図12では、PAT(プログラムアソシエーションテーブル)及びPMT(プログラムマップテーブル)も、TSパッケージ146単位でパッケージ化され且つ多重化されている。これらのうちPATは、複数のPMTのパッケージIDを示すテーブルを格納している。特にPATは、所定のパッケージIDとして、図12のように(000)が付与されることがMPEG2規格で規定されている。即ち、同一時刻に多重化された多数のパッケージのうち、パッケージIDが(000)であるTSパッケージ146として、PATがパッケージ化されたTSパッケージ146が検出されるように構成されている。そして、PMTは、一又は複数のプログラムについて各プログラムを構成するエレメンタリーストリーム別のパッケージIDを示すテーブルを格納している。PMTには、任意のパッケージIDを付与可能であるが、それらのパッケージIDは、上述の如くパッケージIDが(000)として検出可能なPATにより示されている。従って、同一時刻に多重化された多数のパッケージのうち、PMTがパッケージ化されたTSパッケージ146(即ち、図12でパッケージID(100)、(200)、(300)が付与されたTSパッケージ146)

が、PATにより検出されるように構成されている。

図12に示した如きトランスポートストリームがデジタル伝送されて来た場合、チューナは、このように構成されたPAT及びPMTを参照することにより、多重化されたパケットの中から所望のエレメンタリーストリームに対応するものを抜き出して、その復調が可能となるのである。

そして、本実施例では、図10に示したTSオブジェクト142内に格納されるTSパケット146として、このようなPATやPMTのパケットを含む。即ち、図12に示した如きトランスポートストリームが伝送されてきた際に、そのまま光ディスク100上に記録できるという大きな利点を得られる。

更に、本実施例では、このように記録されたPATやPMTについては光ディスク100の再生時には参照することなく、代わりに図3に示した後に詳述するAUテーブル131及びESマップテーブル134を参照することによって、より効率的な再生を可能とし、複雑なマルチビジョン再生等にも対処可能とする。このために本実施例では、例えば復調時や記録時にPAT及びPMTを参照することで得られるエレメンタリーストリームとパケットとの対応関係を、AUテーブル131及びESマップテーブル134の形で且つパケット化或いは多重化しないで、オブジェクト情報ファイル130内に格納するのである。

次に図13を参照して、光ディスク100上のデータの論理構成について説明する。ここに、図13は、光ディスク100上のデータの論理構成を、論理階層からオブジェクト階層或いは実体階層への展開を中心に模式的に示したものである。

図13において、光ディスク100には、例えば映画1本、テレビ番組1本などの論理的に大きなまとまりであるタイトル200が、一又は複数記録されている。各タイトル200は、一又は複数のタイトルエレメント200-2を含む。各タイトルエレメント200-2は、複数のプレイリストセット126Sから論理的に構成されている。各タイトルエレメント200-2内で、複数のプレイリストセット126Sはシーケンシャル構造を有してもよいし、分岐構造を有してもよい。

尚、単純な論理構成の場合、一つのタイトルエレメント200は、一つのプレイリストセット126Sから構成され、更に一つのプレイリストセット126S

は、一つのプレイリスト126から構成される。また、一つのプレイリストセット126Sを複数のタイトルエレメント200-2或いは、複数のタイトル200から参照することも可能である。

各プレイリスト126は、複数のアイテム（プレイアイテム）204から論理的に構成されている。各プレイリスト126内で、複数のアイテム204は、シーケンシャル構造を有してもよいし、分岐構造を有してもよい。また、一つのアイテム204を複数のプレイリスト126から参照することも可能である。アイテム204に記述された前述のINポイント情報及びOUTポイント情報により、TSオブジェクト142の再生範囲が論理的に指定される。そして、論理的に指定された再生範囲についてオブジェクト情報130dを参照することにより、最終的にはファイルシステムを介して、TSオブジェクト142の再生範囲が物理的に指定される。ここに、オブジェクト情報130dは、TSオブジェクト142の属性情報、TSオブジェクト142内におけるデータサーチに必要なESアドレス情報134d等のTSオブジェクト142を再生するための各種情報を含む（尚、図3に示したESマップテーブル134は、このようなESアドレス情報134dを複数含んでなる）。

そして、後述の情報記録再生装置によるTSオブジェクト142の再生時には、アイテム204及びオブジェクト情報130dから、当該TSオブジェクト142における再生すべき物理的なアドレスが取得され、所望のエレメンタリーストリームの再生が実行される。

尚、図13のオブジェクト情報130d内に示した、ESアドレス情報134dを複数含むEP（エントリーパス）マップは、ここでは、AUテーブル131とESマップテーブル134との両者をまとめたオブジェクト情報テーブルのことを指している。

このように本実施例では、アイテム204に記述されたINポイント情報及びOUTポイント情報並びにオブジェクト情報130dのESマップテーブル134（図3参照）内に記述されたESアドレス情報134dにより、再生シーケンスにおける論理階層からオブジェクト階層への関連付けが実行され、エレメンタリーストリームの再生が可能とされる。

以上詳述したように本実施例では、光ディスク 100 上において TS パケット 146 の単位で多重記録されており、これにより、図 2 (b) に示したような多数のエレメンタリーストリームを含んでなる、トランスポートストリームを光ディスク 100 上に多重記録可能とされている。本実施例によれば、デジタル放送を光ディスク 100 に記録する場合、記録レートの制限内で複数の番組或いは複数のプログラムを同時に記録可能であるが、ここでは一つの TS オブジェクト 142 へ複数の番組或いは複数のプログラムを多重化して記録する方法を採用している。以下、このような記録処理を実行可能な情報記録再生装置の実施例について説明する。

10 (情報記録再生装置)

次に図 14 から図 19 を参照して、本発明の情報記録再生装置の実施例について説明する。ここに、図 14 は、情報記録再生装置のブロック図であり、図 15 から図 19 は、その動作を示すフローチャートである。

図 14 において、情報記録再生装置 500 は、再生系と記録系とに大別されており、上述した光ディスク 100 に情報を記録可能であり且つこれに記録された情報を再生可能に構成されている。本実施例では、このように情報記録再生装置 500 は、記録再生用であるが、基本的にその記録系部分から本発明の記録装置の実施例を構成可能であり、他方、基本的にその再生系部分から本発明の情報再生装置の実施例を構成可能である。

20 情報記録再生装置 500 は、光ピックアップ 502、サーボユニット 503、スピンドルモータ 504、復調器 506、デマルチプレクサ 508、ビデオデコーダ 511、オーディオデコーダ 512、サブピクチャデコーダ 513、加算器 514、静止画デコーダ 515、システムコントローラ 520、メモリ 530、メモリ 540、メモリ 550、変調器 606、フォーマッタ 608、TS オブジェクト生成器 610、ビデオエンコーダ 611、オーディオエンコーダ 612 及びサブピクチャエンコーダ 613 を含んで構成されている。システムコントローラ 520 は、ファイル (File) システム/論理構造データ生成器 521 及びファイル (File) システム/論理構造データ判読器 522 を備えている。更にシステムコントローラ 520 には、メモリ 530 及び、タイトル情報等のユー

ザ入力を行うためのユーザインタフェース 720 が接続されている。

これらの構成要素のうち、復調器 506、デマルチプレクサ 508、ビデオデ
コーダ 511、オーディオデコーダ 512、サブピクチャデコーダ 513、加算
器 514、静止画デコーダ 515、メモリ 540 及びメモリ 550 から概ね再生
5 系が構成されている。他方、これらの構成要素のうち、変調器 606、フォー
マッタ 608、TS オブジェクト生成器 610、ビデオエンコーダ 611、オーデ
ィオエンコーダ 612 及びサブピクチャエンコーダ 613 から概ね記録系が構成
されている。そして、光ピックアップ 502、サーボユニット 503、スピンド
ルモータ 504、システムコントローラ 520 及びメモリ 530、並びにタイト
10 ル情報等のユーザ入力を行うためのユーザインタフェース 720 は、概ね再生系
及び記録系の両方に共用される。更に記録系については、TS オブジェクトデー
タ源 700（若しくは、PS オブジェクトデータ源 700、又はビットマップデ
ータ、JPEG データ等の静止画データ源 700）と、ビデオデータ源 711、
オーディオデータ源 712 及びサブピクチャデータ源 713 とが用意される。ま
15 た、システムコントローラ 520 内に設けられるファイルシステム／論理構造デ
ータ生成器 521 は、主に記録系で用いられ、ファイルシステム／論理構造判読
器 522 は、主に再生系で用いられる。

光ピックアップ 502 は、光ディスク 100 に対してレーザービーム等の光ビ
ーム LB を、再生時には読み取り光として第 1 のパワーで照射し、記録時には書
20 き込み光として第 2 のパワーで且つ変調させながら照射する。サーボユニット 5
03 は、再生時及び記録時に、システムコントローラ 520 から出力される制御
信号 Sc1 による制御を受けて、光ピックアップ 502 におけるフォーカスサー
ボ、トラッキングサーボ等を行うと共にスピンドルモータ 504 におけるスピン
ドルサーボを行う。スピンドルモータ 504 は、サーボユニット 503 によりス
25 ピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク 100 を回転させるように構成
されている。

(i) 記録系の構成及び動作：

次に図 14 から図 18 を参照して、情報記録再生装置 500 のうち記録系を構
成する各構成要素における具体的な構成及びそれらの動作を、場合分けして説明

する。

(i-1) 作成済みのTSオブジェクトを使用する場合：

この場合について図14及び図15を参照して説明する。

図14において、TSオブジェクトデータ源700は、例えばビデオテープ、

5 メモリ等の記録ストレージからなり、TSオブジェクトデータD1を格納する。

図15では先ず、TSオブジェクトデータD1を使用して光ディスク100上に論理的に構成する各タイトルの情報(例えば、プレイリストの構成内容等)は、ユーザインタフェース720から、タイトル情報等のユーザ入力I2として、システムコントローラ520に入力される。そして、システムコントローラ520
10 は、ユーザインタフェース720からのタイトル情報等のユーザ入力I2を取り込む(ステップS21: Yes及びステップS22)。この際、ユーザインタフェース720では、システムコントローラ520からの制御信号Sc4による制御を受けて、例えばタイトルメニュー画面を介しての選択など、記録しようとする内容に応じた入力処理が可能とされている。尚、ユーザ入力に既に実行済み等の
15 場合には(ステップS21: No)、これらの処理は省略される。

次に、TSオブジェクトデータ源700は、システムコントローラ520からのデータ読み出しを指示する制御信号Sc8による制御を受けて、TSオブジェクトデータD1を出力する。そして、システムコントローラ520は、TSオブジェクト源700からTSオブジェクトデータD1を取り込み(ステップS23)、
20 そのファイルシステム/論理構造データ生成器521内のTS解析機能によって、例えば前述の如くビデオデータ等と共にパケット化されたPAT、PMT等に基づいて、TSオブジェクトデータD1におけるデータ配列(例えば、記録データ長等)、各エレメンタリーストリームの構成の解析(例えば、後述のES_PID(エレメンタリーストリーム・パケット識別番号)の理解)などを行う(ステッ

25 プS24)。

続いて、システムコントローラ520は、取り込んだタイトル情報等のユーザ入力I2並びに、TSオブジェクトデータD1のデータ配列及び各エレメンタリーストリームの解析結果から、そのファイルシステム/論理構造データ生成器521によって、論理情報ファイルデータD4として、ディスク情報ファイル11

0、プレイリスト情報ファイル120、オブジェクト情報ファイル130及びファイルシステム105（図3参照）を作成する（ステップS25）。メモリ530は、このような論理情報ファイルデータD4を作成する際に用いられる。

5 尚、TSオブジェクトデータD1のデータ配列及び各エレメンタリーストリームの構成情報等についてのデータを予め用意しておく等のバリエーションは当然に種々考えられるが、それらも本実施例の範囲内である。

図14において、フォーマッタ608は、TSオブジェクトデータD1と論理情報ファイルデータD4とを共に、光ディスク100上に格納するためのデータ配列フォーマットを行う装置である。より具体的には、フォーマッタ608は、
10 スイッチSw1及びスイッチSw2を備えてなり、システムコントローラ520からのスイッチ制御信号Sc5によりスイッチング制御されて、TSオブジェクトデータD1のフォーマット時には、スイッチSw1を①側に接続して且つスイッチSw2を①側に接続して、TSオブジェクトデータ源700からのTSオブジェクトデータD1を出力する。尚、TSオブジェクトデータD1の送出制御に
15 ついては、システムコントローラ520からの制御信号Sc8により行われる。他方、フォーマッタ608は、論理情報ファイルデータD4のフォーマット時には、システムコントローラ520からのスイッチ制御信号Sc5によりスイッチング制御されて、スイッチSw2を②側に接続して、論理情報ファイルデータD4を出力するように構成されている。

20 図15のステップS26では、このように構成されたフォーマッタ608によるスイッチング制御によって、(i)ステップS25でファイルシステム／論理構造データ生成器521からの論理情報ファイルデータD4又は(ii)TSオブジェクトデータ源700からのTSオブジェクトデータD1が、フォーマッタ608を介して出力される（ステップS26）。

25 フォーマッタ608からの選択出力は、ディスクイメージデータD5として変調器606に送出され、変調器606により変調されて、光ピックアップ502を介して光ディスク100上に記録される（ステップS27）。この際のディスク記録制御についても、システムコントローラ520により実行される。

そして、ステップS25で生成された論理情報ファイルデータD4と、これに

対応するTSオブジェクトデータD1とが共に記録済みでなければ、ステップS26に戻って、その記録を引き続いて行う(ステップS28:No)。尚、論理情報ファイルデータD4とこれに対応するTSオブジェクトデータD1との記録順についてはどちらが先でも後でもよい。

5 他方、これら両方共に記録済みであれば、光ディスク100に対する記録を終了すべきか否かを終了コマンドの有無等に基づき判定し(ステップS29)、終了すべきでない場合には(ステップS29:No)ステップS21に戻って記録処理を続ける。他方、終了すべき場合には(ステップS29:Yes)、一連の記録処理を終了する。

10 以上のように、情報記録再生装置500により、作成済みのTSオブジェクトを使用する場合における記録処理が行われる。

尚、図15に示した例では、ステップS25で論理情報ファイルデータD4を作成した後に、ステップS26で論理情報ファイルデータD4とこれに対応するTSオブジェクトデータD1とのデータ出力を実行しているが、ステップS25
15 以前に、TSオブジェクトデータD1の出力や光ディスク100上への記録を実行しておき、この記録後に或いはこの記録と並行して、論理情報ファイルデータD4を生成や記録することも可能である。

加えて、TSオブジェクトデータ源700に代えて、PSオブジェクトデータ源又は静止画データ源が用いられてもよい。この場合には、TSオブジェクトデータD1に代えて、PSオブジェクトデータ又は、ビットマップデータ、JPEGデータ等の静止画データに対して、以上に説明したTSオブジェクトデータD1に対する記録処理が同様に行われ、オブジェクトデータファイル140内に、TSオブジェクト142に加えて又は代えて(図3参照)、PSオブジェクトデータ又は静止画オブジェクトデータが格納される。そして、PSオブジェクトデータ又は静止画オブジェクトデータに関する各種論理情報が、システムコントローラ520の制御下で生成されて、ディスク情報ファイル110、プレイリスト情報ファイル120、オブジェクト情報ファイル130等内に格納される。

(i-2) 放送中のトランスポートストリームを受信して記録する場合：

この場合について図14及び図16を参照して説明する。尚、図16において、

図 15 と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。

この場合も、上述の「作成済みの TS オブジェクトを使用する場合」とほぼ同様な処理が行われる。従って、これと異なる点を中心に以下説明する。

- 5 放送中のトランスポートストリームを受信して記録する場合には、TS オブジェクトデータ源 700 は、例えば放送中のデジタル放送を受信する受信器（セットトップボックス）からなり、TS オブジェクトデータ D1 を受信して、リアルタイムでフォーマッタ 608 に送出する（ステップ S41）。これと同時に、受信時に解読された番組構成情報及び後述の ES_PID 情報を含む受信情報 D3
- 10 （即ち、受信器とシステムコントローラ 520 のインタフェースとを介して送り込まれるデータに相当する情報）がシステムコントローラ 520 に取り込まれ、メモリ 530 に格納される（ステップ S44）。

- 一方で、フォーマッタ 608 に出力された TS オブジェクトデータ D1 は、フォーマッタ 608 のスイッチング制御により変調器 606 に出力され（ステップ
- 15 S42）、光ディスク 100 に記録される（ステップ S43）。

- これらと並行して、受信時に取り込まれてメモリ 530 に格納されている受信情報 D3 に含まれる番組構成情報及び ES_PID 情報を用いて、ファイルシステム／論理構造生成器 521 により論理情報ファイルデータ D4 を作成する（ステップ S24 及びステップ S25）。そして一連の TS オブジェクトデータ D1 の
- 20 記録終了後に、この論理情報ファイルデータ D4 を光ディスク 100 に追加記録する（ステップ S46 及び S47）。尚、これらステップ S24 及び S25 の処理についても、ステップ S43 の終了後に行ってもよい。

- 更に、必要に応じて（例えばタイトルの一部を編集する場合など）、ユーザインタフェース 720 からのタイトル情報等のユーザ入力 I2 を、メモリ 530 に格
- 25 納されていた番組構成情報及び ES_PID 情報に加えることで、システムコントローラ 520 により論理情報ファイルデータ D4 を作成し、これを光ディスク 100 に追加記録してもよい。

以上のように、情報記録再生装置 500 により、放送中のトランスポートストリームを受信してリアルタイムに記録する場合における記録処理が行われる。

尚、放送時の全受信データをアーカイブ装置に一旦格納した後に、これをTSオブジェクト源700として用いれば、上述した「作成済みのTSオブジェクトを使用する場合」と同様な処理で足りる。

(i-3) ビデオ、オーディオ及びサブピクチャデータを記録する場合：

5 この場合について図14及び図17を参照して説明する。尚、図17において、図15と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。

10 予め別々に用意したビデオデータ、オーディオデータ及びサブピクチャデータを記録する場合には、ビデオデータ源711、オーディオデータ源712及びサブピクチャデータ源713は夫々、例えばビデオテープ、メモリ等の記録ストレージからなり、ビデオデータDV、オーディオデータDA及びサブピクチャデータDSを夫々格納する。

15 これらのデータ源は、システムコントローラ520からの、データ読み出しを指示する制御信号Sc8による制御を受けて、ビデオデータDV、オーディオデータDA及びサブピクチャデータDSを夫々、ビデオエンコーダ611、オーディオエンコーダ612及びサブピクチャエンコーダ613に送出する（ステップS61）。そして、これらのビデオエンコーダ611、オーディオエンコーダ612及びサブピクチャエンコーダ613により、所定種類のエンコード処理を実行する（ステップS62）。

20 TSオブジェクト生成器610は、システムコントローラ520からの制御信号Sc6による制御を受けて、このようにエンコードされたデータを、トランスポートストリームをなすTSオブジェクトデータに変換する（ステップS63）。この際、各TSオブジェクトデータのデータ配列情報（例えば記録データ長等）や各エレメンタリーストリームの構成情報（例えば、後述のES__PID等）は、
25 TSオブジェクト生成器610から情報I6としてシステムコントローラ520に送出され、メモリ530に格納される（ステップS66）。

他方、TSオブジェクト生成器610により生成されたTSオブジェクトデータは、フォーマッタ608のスイッチSw1の②側に送出される。即ち、フォーマッタ608は、TSオブジェクト生成器610からのTSオブジェクトデータ

のフォーマット時には、システムコントローラ 520 からのスイッチ制御信号 S
c 5 によりスイッチング制御されて、スイッチ S w 1 を②側にし且つスイッチ S
w 2 を①側に接続することで、当該 T S オブジェクトデータを出力する（ステッ
プ S 6 4）。続いて、この T S オブジェクトデータは、変調器 606 を介して、光
5 ディスク 100 に記録される（ステップ S 6 5）。

これらと並行して、情報 I 6 としてメモリ 530 に取り込まれた各 T S オブ
ジェクトデータのデータ配列情報や各エレメンタリーストリームの構成情報を用い
て、ファイルシステム／論理構造生成器 521 により論理情報ファイルデータ D
4 を作成する（ステップ S 2 4 及びステップ S 2 5）。そして一連の T S オブジェ
10 クトデータ D 2 の記録終了後に、これを光ディスク 100 に追加記録する（ステ
ップ S 6 7 及び S 6 8）。尚、ステップ S 2 4 及び S 2 5 の処理についても、ステ
ップ S 6 5 の終了後に行うようにしてもよい。

更に、必要に応じて（例えばタイトルの一部を編集する場合など）、ユーザイン
タフェース 720 からのタイトル情報等のユーザ入力 I 2 を、これらのメモリ 5
15 30 に格納されていた情報に加えることで、ファイルシステム／論理構造生成器
521 により論理情報ファイルデータ D 4 を作成し、これを光ディスク 100 に
追加記録してもよい。

以上のように、情報記録再生装置 500 により、予め別々に用意したビデオデ
ータ、オーディオデータ及びサブピクチャデータを記録する場合における記録処
20 理が行われる。

尚、この記録処理は、ユーザの所有する任意のコンテンツを記録する際にも応
用可能である。

（i-4） オーサリングによりデータを記録する場合：

この場合について図 1 4 及び図 1 8 を参照して説明する。尚、図 1 8 において、
25 図 1 5 と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省
略する。

この場合は、上述した三つの場合における記録処理を組み合わせることにより、
予めオーサリングシステムが、T S オブジェクトの生成、論理情報ファイルデー
タの生成等を行った後（ステップ S 8 1）、フォーマッタ 608 で行うスイッチン

グ制御の処理までを終了させる（ステップS 8 2）。その後、この作業により得られた情報を、ディスク原盤カッティングマシン前後に装備された変調器 6 0 6 に、ディスクイメージデータ D 5 として送出し（ステップ S 8 3）、このカッティングマシンにより原盤作成を行う（ステップ S 8 4）。

5 (i i) 再生系の構成及び動作：

次に図 1 4 及び図 1 9 を参照して、情報記録再生装置 5 0 0 のうち再生系を構成する各構成要素における具体的な構成及びそれらの動作を説明する。

図 1 4 において、ユーザインタフェース 7 2 0 によって、光ディスク 1 0 0 から再生すべきタイトルやその再生条件等が、タイトル情報等のユーザ入力 I 2 としてシステムコントローラに入力される。この際、ユーザインタフェース 7 2 0
10 では、システムコントローラ 5 2 0 からの制御信号 S c 4 による制御を受けて、例えばタイトルメニュー画面を介しての選択など、再生しようとする内容に応じた入力処理が可能とされている。

これを受けて、システムコントローラ 5 2 0 は、光ディスク 1 0 0 に対するデ
15 イスク再生制御を行い、光ピックアップ 5 0 2 は、読み取り信号 S 7 を復調器 5 0 6 に送出する。

復調器 5 0 6 は、この読み取り信号 S 7 から光ディスク 1 0 0 に記録された記録信号を復調し、復調データ D 8 として出力する。この復調データ D 8 に含まれる、多重化されていない情報部分としての論理情報ファイルデータ（即ち、図 3
20 に示したファイルシステム 1 0 5、ディスク情報ファイル 1 1 0、P リスト情報ファイル 1 2 0 及びオブジェクト情報ファイル 1 3 0）は、システムコントローラ 5 2 0 に供給される。この論理情報ファイルデータに基づいて、システムコントローラ 5 2 0 は、再生アドレスの決定処理、光ピックアップ 5 0 2 の制御等の各種再生制御を実行する。

25 他方、復調データ D 8 に、多重化された情報部分としての T S オブジェクトデータが含まれているか又は静止画データが含まれているか、若しくは両者が含まれているかに応じて、切替スイッチ S W 3 は、システムコントローラ 5 2 0 からの制御信号 S c 1 0 による制御を受けて、①側たるデマルチプレクサ 5 0 8 側に切り替えられるか、又は②側たる静止画デコーダ 5 1 5 側に切り替えられる。こ

れにより選択的に、TSオブジェクトデータをデマルチプレクサ508に供給し、静止画データを静止画デコーダ515に供給する。

そして、復調データD8に含まれる、多重化された情報部分としてのTSオブジェクトデータについては、デマルチプレクサ508が、システムコントローラ520からの制御信号Sc2による制御を受けてデマルチプレクスする。ここでは、システムコントローラ520の再生制御によって再生位置アドレスへのアクセスが終了した際に、デマルチプレクスを開始させるように制御信号Sc2を送信する。

デマルチプレクサ508からは、ビデオパケット、オーディオパケット及びサブピクチャパケットが夫々送出されて、ビデオデコーダ511、オーディオデコーダ512及びサブピクチャデコーダ513に供給される。そして、ビデオデータDV、オーディオデータDA及びサブピクチャデータDSが夫々復号化される。この際、サブピクチャデータDSについては、メモリ540を介して加算器514に供給される。メモリ540からは、システムコントローラ520からの制御信号Sc5による制御を受けて、所定のタイミングで或いは選択的に、サブピクチャデータDSが出力され、ビデオデータDVとのスーパーインポーズが適宜行われる。即ち、サブピクチャデコーダ513から出力されたサブピクチャデータをそのままスーパーインポーズする場合に比べて、スーパーインポーズのタイミングやスーパーインポーズの要否を制御できる。例えば、制御信号Sc5を用いた出力制御によって、主映像上に、サブピクチャを用いた字幕を適宜表示させたりさせなかったり、或いはサブピクチャを用いたメニュー画面を適宜表示させたりさせなかったりすることも可能となる。

尚、図6に示したトランスポートストリームに含まれる、PAT或いはPMTがパケット化されたパケットについては夫々、復調データD8の一部として含まれているが、デマルチプレクサ508で破棄される。

加算器514は、システムコントローラ520からのミキシングを指示する制御信号Sc3による制御を受けて、ビデオデコーダ511及びサブピクチャデコーダ513で夫々復号化されたビデオデータDV及びサブピクチャデータDSを、所定タイミングでミキシング或いはスーパーインポーズする。その結果は、ビデ

オ出力として、当該情報記録再生装置 500 から例えばテレビモニタへ出力される。

他方、オーディオデコーダ 512 で復号化されたオーディオデータ DA は、オーディオ出力として、当該情報記録再生装置 500 から、例えば外部スピーカへ

5 出力される。

このようなビデオデータ DV やサブピクチャデータ DS の再生処理に代えて又は加えて、復調データ D8 に静止画データが含まれる場合には、当該静止画データは、システムコントローラ 520 からの制御信号 Sc10 による制御を受ける切替スイッチ SW3 を介して、静止画デコーダ 515 に供給される。そして、デ
10 コードされたビットマップデータ、JPEG データ等の静止画データは、システムコントローラ 520 からの制御信号 Sc11 による制御を受けて、切替スイッチ SW4 を介して加算器 514 にそのまま加算される。或いは、切替スイッチ SW4 を介してメモリ 550 に一旦蓄積される。メモリ 550 からは、システムコ
15 ントローラ 520 からの制御信号 Sc12 による制御を受けて所定のタイミングで或いは選択的に静止画データが出力されて、切替スイッチ SW5 を介して加算器 514 に供給される。これにより、静止画データと、ビデオデータ DV やサブ
ピクチャデータ DS とのスーパーインポーズが適宜行われる。即ち、静止画デ
20 コーダ 515 から出力された静止画データをそのままスーパーインポーズする場合に比べて、スーパーインポーズのタイミングやスーパーインポーズの要否を制御
できる。例えば、制御信号 Sc12 を用いた出力制御によって、主映像上や副映像上に、静止画データを用いた、例えばメニュー画面又はウインドウ画面などの
静止画若しくは背景画としての静止画を適宜表示させたり、させなかったりする
ことも可能となる。

加えて、システムコントローラ 520 からの制御信号 Sc13 による制御を受
25 けて、②側に切り替えられた切替スイッチ SW5 を介して、不図示の経路で別途、静止画データが出力されてもよい。或いは、②側に切り替えられることで、切替
スイッチ SW5 から何らの静止画データが出力されなくてもよい。

ここで、図 19 のフローチャートを更に参照して、システムコントローラ 520 による再生処理ルーチンの具体例について説明する。

図 19 において、初期状態として、再生系による光ディスク 100 の認識及びファイルシステム 105（図 3 参照）によるボリューム構造やファイル構造の認識は、既にシステムコントローラ 520 及びその内のファイルシステム／論理構造判読器 522 にて終了しているものとする。ここでは、ディスク情報ファイル 110 の中のディスク総合情報 112 から、総タイトル数を取得し、その中の一つのタイトル 200 を選択する以降の処理フローについて説明する。

先ず、ユーザインタフェース 720 によって、タイトル 200 の選択が行われる (ステップ S211)。これに応じて、ファイルシステム／論理構造判読器 52 の判読結果から、システムコントローラ 520 による再生シーケンスに関する情報の取得が行われる。尚、当該タイトル 200 の選択においては、ユーザによるリモコン等を用いた外部入力操作によって、タイトル 200 を構成する複数のタイトルエレメント 200-2 (図 4 参照) のうち所望のものが選択されてもよいし、情報記録再生装置 500 に設定されるシステムパラメータ等に応じて、一つのタイトルエレメント 200-2 が自動的に選択されてもよい。

次に、この選択されたタイトル 200（タイトルエレメント 200-2）に対応するプレイリストセット 126 S を構成する複数のプレイリスト 126 の内容が、取得される。ここでは、論理階層の処理として、各プレイリスト 126 の構造とそれを構成する各アイテム 204 の情報（図 5、図 6 及び図 13 参照）の取得等が行われる（ステップ S 212）。

次に、ステップ S 2 1 2 で取得された複数のプレイリスト 1 2 6の中から、再生すべきプレイリスト 1 2 6の内容が取得される。ここでは例えば、先ずプレイリスト # 1 から再生が開始されるものとし、これに対応するプレイリスト 1 2 6の内容が取得される（ステップ S 2 1 3）。プレイリスト 1 2 6の内容とは、一又は複数のプレイリストエレメント 1 2 6-2（図 5 参照）等であり、当該ステップ S 2 1 3 の取得処理では、係るプレイリストエレメント 1 2 6-2 等の取得が行われる。

続いて、このプレイリスト１２６に含まれるプリコマンド１２６ＰＲ（図５参照）が実行される（ステップＳ２１４）。尚、プリコマンド１２６ＰＲによって、プレイリストセット１２６Ｓを構成する一定関係を有する複数のプレイリスト１

26のうちの一つを選択することも可能である。また、プレイリスト126を構成するプレイリストエレメント126-2がプリコマンド126PRを有していなければ、この処理は省略される。

次に、ステップS213で取得されたプレイリスト126により特定されるアイテム204（図5～図7参照）に基づいて、再生すべきTSオブジェクト142（図3及び図10参照）を決定する（ステップS215）。より具体的には、アイテム204に基づいて、再生対象であるTSオブジェクト142に係るオブジェクト情報ファイル130（図3参照）の取得を実行し、再生すべきTSオブジェクト142のストリーム番号、アドレス等を特定する。

10 尚、本実施例では、後述するAU（アソシエートユニット）情報132I及びPU（プレゼンテーションユニット）情報302Iも、オブジェクト情報ファイル130に格納された情報として取得される。これらの取得された情報により、前述した論理階層からオブジェクト階層への関連付け（図13参照）が行われるのである。

15 次に、ステップS215で決定されたTSオブジェクト142の再生が実際に開始される。即ち、論理階層での処理に基づいて、オブジェクト階層の処理が開始される（ステップS216）。

TSオブジェクト142の再生処理中、再生すべきプレイリスト126を構成する次のアイテム204が存在するか否かが判定される（ステップS217）。そして、次のアイテム204が存在する限り（ステップS217：Yes）、ステップS215に戻って、上述したTSオブジェクト142の決定及び再生処理が繰り返される。

他方、ステップS217の判定において、次のアイテム204が存在しなければ（ステップS217：No）、実行中のプレイリスト126に対応するポストコマンド126PS（図5参照）が実行される（ステップS218）。尚、プレイリスト126を構成するプレイリストエレメント126-2がポストコマンド126PSを有していなければ、この処理は省略される。

その後、選択中のタイトル200を構成する次のプレイリスト126が存在するか否かが判定される（ステップS219）。ここで存在すれば（ステップS21

9 : Y e s)、ステップS 2 1 3に戻って、再生すべきプレイリスト1 2 6の取得以降の処理が繰り返して実行される。

他方、ステップS 2 1 9の判定において、次のプレイリスト1 2 6が存在しなければ(ステップS 2 1 9 : N o)、即ちステップS 2 1 1におけるタイトル2 0 0の選択に応じて再生すべき全プレイリスト1 2 6の再生が完了していれば、一連の再生処理を終了する。

以上説明したように、本実施例の情報記録再生装置5 0 0による光ディスク1 0 0の再生処理が行われる。

本実施例では特に、以上説明した(i)記録系の構成及び動作においては、例えばDVD-ROM用途の場合(即ち(i-4)等の場合)、複数のパレントラルブロックやアングルブロック等の複数のブロックをなすコンテンツ情報が、トランスポートストリーム等として記録される。また、例えばDVDレコーダ用途の場合(即ち(i-2)等の場合)、同一伝送波或いは同一伝送信号にストリーム化された複数番組をなすコンテンツ情報が、トランスポートストリーム等として記録される。或いは、同一タイトルについて、ハイビジョン対応のコンテンツ情報とノーマル映像対応のコンテンツ情報、サラウンドスピーカ対応のコンテンツ情報とモノラル対応のコンテンツ情報など、情報再生システム側で要求される映像再生機能(ビデオパフォーマンス)別や音声再生機能(オーディオパフォーマンス)別など、要求機能別に用意された各種コンテンツ情報が、トランスポートストリーム等として記録される。そして、このような記録の際には、記録開始から停止までを論理的に一つのタイトル2 0 0として記録しつつ、これら複数のコンテンツ情報に対して複数のプレイリスト1 2 6を夫々含む複数のプレイリストセット1 2 6 Sが記録される。

本実施例では特に、以上説明した(ii)再生系の構成及び動作においては、図19のステップS 2 1 1からS 2 1 4における論理階層の処理及びS 2 1 5における論理階層とオブジェクト階層とを関連付ける処理において、タイトル2 0 0により指定される各プレイリストセット1 2 6 Sに含まれる複数のプレイリスト1 2 6のうち、いずれか一つを後に詳述するように選択して、これにより規定される再生シーケンスで、コンテンツ情報を再生する。例えば、DVDレコーダ

用途或いはDVD-ROM用において、一つのタイトルとして記録された各プレイリストセット126Sに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、所望の番組、所望のパレンタルブロック、所望のアングルブロック、機能的に見て個々の情報再生システムで実際に再生可能なバージョンや個々の情報再生システムの機能を効率的に或いは最大限に引き出すバージョンのものなど、所望のコンテンツ情報に対応するものを選択することで、タイトル200として当該所望のコンテンツ情報を再生できることになる。

(プレイリストの選択方式)

次に図20から図35を参照して、上述した情報記録再生装置500において、再生されたプレイリスト情報ファイル120に含まれるプレイリストセット126Sから、ユーザ所有の情報再生システムの一例であり、個別の映像再生機能（ビデオパフォーマンス）及び音声再生機能（オーディオパフォーマンス）を有する情報記録再生装置500によって、それらの機能を十分に或いは最大限に生かすコンテンツ情報に対応するプレイリスト126を適宜選択するための各種具体例について説明する。また本実施例では、いずれのプレイリスト126を選択するかを決定する際に、コンテンツの製作者（オーサ）側又はユーザ側で、音声機能を優先する旨の指定（本発明では適宜、“オーディオ優先”という）を行った場合と映像機能を優先すべき旨の指定（本発明では適宜“ビデオ優先”という）を行った場合との両者について説明する。更に本実施例では、プレイリストセット126S中のプレイリスト126を選択するものとしているが、変形例としてプレイリストセット126Sの構造をとっていなくとも、単純なプレイリスト126の束或いは集合（即ち、本発明にいう広義の“プレイリストセット”）の中から一つのプレイリスト126を選択することも可能である。

尚、本発明は、これらの選択方式に限定される訳ではなく、プレイリスト126別に記録された、本発明に係る「要求機能情報」或いはその一例たる属性情報を、情報記録再生装置500の側で再生時に、多少なりとも考慮して実際に再生するプレイリスト126を選択する限りにおいて、他の選択方式を採用しても本実施例と同様或いは類似の利点は、相応に発揮されるものである。

先ず図20から図25を参照して、本発明に係る「要求機能情報」の一例たる

属性情報の、特にその格納場所に着目した各種具体例について説明する。ここに
図 20 は、属性情報がプレイリストセット内に格納された場合のデータ構成を模
式的に示すものである。図 21 は、属性情報が各プレイリスト内に格納された場
合のデータ構成を模式的に示すものである。図 22 は、プレイリストセット 1 2
5 6 S の構造を用いない場合における、図 21 の具体例の変形例におけるデータ構
成を模式的に示すものである。図 23 は、図 22 の変形例におけるプレイリスト
の選択方式を模式的に示した概念図である。図 24 は、属性情報がプレイリスト
内又はプレイリスト外に格納されたプレイリスト選択情報内に格納された場合の
データ構成を模式的に示すものである。図 25 は、図 24 の具体例におけるプレ
10 イリストの選択方式を模式的に示した概念図である。

図 20 に示す具体例では、プレイリストセット 1 2 6 S 内には、各プレイリス
ト 1 2 6 に対応付けられて属性情報 1 2 6 A-1 が格納されている。ここに「属
性情報」とは、各プレイリストに対応するコンテンツ情報について、映像機能に
ついては、ビデオ解像度はどの程度であるか、プログレッシブ/インターリーブ
15 の別、画角度はどの程度か、リフレッシュレートはどの程度か、コーデックは
何か、或いはハイビジョン対応であるか、ノーマル対応であるか等のプレイリス
トに係るコンテンツ情報の属性を示す情報である。また、音声機能については、
チャンネルアサインメントは何か、コーデックは何か、サンプリング周波数は何
か、サンプルビットは何か、或いはサラウンドスピーカ対応か、ステレオ対応か、
20 モノラル対応か等を示すプレイリストに係るコンテンツ情報の属性を示す情報で
ある。これらの属性情報は、対応するコンテンツ情報を再生するために情報記録
再生装置 500 に要求される再生機能を示していることになり、属性情報は、要
求機能情報の一例とされている。

図 21 に示す具体例では、プレイリストセット 1 2 6 S 内に格納された各プレ
25 イリスト 1 2 6 内には、属性情報 1 2 6 A-2 が格納されている。「属性情報」の
内容としては、図 20 に示した具体例の場合と同様である。

図 20 及び図 21 に示した具体例を用いてのプレイリストの選択動作について
は、後でフローチャートを用いて詳述する。

図 22 に示す変形例では、プレイリストセット 1 2 6 S の構造は存在しておら

ず、属性情報 1 2 6 A-3 を含む複数のプレイリスト 1 2 6 の束或いは集合が存在している。即ち、これらの複数のプレイリスト 1 2 6 は、図 3 に示したプレイリストセット 1 2 6 S の構造を有していないが、本発明に係る、より広い意味でのプレイリストセット（即ち、複数のプレイリストの束或いは集合）を構成している。これら複数のプレイリスト 1 2 6 に対応付けられて、一つのプレイリスト選択情報 1 2 6 S D-1 が設けられている。このようなプレイリスト選択情報 1 2 6 S D-1 は、例えば、タイトル 2 0 0 或いはタイトルエレメント 2 0 0-2 内に格納されるが、プレイリスト 1 2 6 との対応付けが可能であれば、その他のフィールド或いはテーブルに格納されてもよい。

10 図 2 2 に示す変形例におけるプレイリストの選択動作は、例えば、図 2 3 に示した如く行われる。

即ち図 2 3 に示すように、光ディスク 1 0 0 上に記録された複数のプレイリスト 1 2 6 に対して先ず、各プレイリスト 1 2 6 の属性と情報再生システムにおける再生機能とを比較してプレイリスト選択情報 1 2 6 S D-1 に規定される選択条件に従って、絞り込みをかける。更に、後に詳述する情報記録再生装置 5 0 0 内に構築されるコンフィグテーブル 8 0 0 に従って、情報記録再生装置 5 0 0 の再生機能を効果的に或いは最大限に生かすコンテンツ情報に対応するプレイリスト 1 2 6 が選択される。

更に図 2 4 に示す変形例では、図 2 2 の場合と同様にプレイリストセット 1 2 6 S の構造は存在しておらず、プレイリスト選択情報 1 2 6 S D-2 が、複数の属性情報 1 2 6 A-4 をプレイリスト別に格納している。このようなプレイリスト選択情報 1 2 6 S D-2 は、例えば、タイトル 2 0 0 或いはタイトルエレメント 2 0 0-2 内に格納されるが、プレイリスト 1 2 6 との対応付けが可能であれば、その他のフィールド或いはテーブルに格納されてもよい。

25 図 2 4 に示す変形例におけるプレイリスト 1 2 6 の選択動作は、例えば、図 2 5 に示した如く行われる。

即ち図 2 5 に示すように、光ディスク 1 0 0 上に記録された複数のプレイリスト 1 2 6 に対して、各プレイリスト 1 2 6 の属性と情報再生システムにおける再生機能とを比較してプレイリスト選択情報 1 2 6 S D-2 に規定される属性情報

により規定される選択条件に従って、絞り込みをかける。更に、当該プレイリスト選択情報 1 2 6 S D - 2 に加えて、後に詳述するコンフィグテーブル 8 0 0 に従って、情報記録再生装置 5 0 0 の再生機能を効果的に或いは最大限に生かすコンテンツ情報に対応するプレイリスト 1 2 6 が選択される。この場合には特に、

5 個々のプレイリスト選択情報 1 2 6 S D - 2 にプレイリストの属性情報 1 2 6 A - 4 が格納されているので、候補となるプレイリスト 1 2 6 の群は、全てのプレイリスト 1 2 6 の群の中から選択情報によって候補となる部分のみが判断されるのである。

10 尚、この変形例では、プレイリスト選択情報 1 2 6 S D - 2 によって、プレイリスト 1 2 6 の一次的な絞り込みと、属性情報 1 2 6 A - 4 の処理による二次的なプレイリスト 1 2 6 の選択とを、兼ねて行うものである。この場合にも、プレイリストセット 1 2 6 S の構造は、存在する必要はない。

15 以上説明したように本実施例によれば、プレイリスト 1 2 6 に対応して、属性情報 1 2 6 A 1 ~ 1 2 6 A 4 が格納されているので、複数のプレイリスト 1 2 6 のうち、映像再生機能（ビデオパフォーマンス）や音声再生機能（オーディオパフォーマンス）に鑑みて、情報記録再生装置 5 0 0 で再生可能であるコンテンツ情報に対応するプレイリスト 1 2 6 を選択可能となる。

20 ここで、情報再生システム（例えば、前述の情報記録再生装置 5 0 0）の有する映像再生機能及び音声再生機能に応じて、最適なコンテンツ情報を再生する処理の基本について、図 2 6 及び図 2 7 を参照して説明する。ここに図 2 6 は、このような情報再生システムに最適なコンテンツ情報を選択する基礎理論を模式的に示す概念図であり、図 2 7 は、このような基本的な選択方式で発生し得る問題点を指摘する概念図である。

25 図 2 6 に示すように、プレイリストセット内の複数のプレイリストについて、これらが再生シーケンスを指定する各コンテンツ情報が要求する映像再生機能（ビデオパフォーマンス）を低機能（Low）から高機能（High）まで所定ランク別に左から右へ向かう横軸にとり、該各コンテンツ情報が要求する音声再生機能（オーディオパフォーマンス）を低機能から高機能まで所定ランク別に上から下へ向かう縦軸にとることで論理構成した、プレイリストマトリクス 8 0 1 を

考える。これに対して、個々の情報再生システムが有する映像再生機能（ビデオパフォーマンス）を低機能（Low）から高機能（High）まで所定ランク別に左から右へ向かう横軸にとり、個々の情報再生システムが有する音声再生機能（オーディオパフォーマンス）を低機能から高機能まで所定ランク別に上から下へ向かう縦軸にとることで論理構成した、プレーヤマトリクス 802 を考える。

この場合、プレイリストマトリクス 801 の各マスには、再生のために当該各マスにより定まる映像再生機能及び音声再生機能が必要となるコンテンツ情報を指定するプレイリストの番号 # 1、# 2、…が、対応付けられる。他方、プレーヤマトリクス 802 では、情報再生システムが有する映像再生機能及び音声再生機能に対応するマスについて“再生可能範囲（図中、灰色の範囲）”とされている。逆に、情報再生システムが有しない映像再生機能及び音声再生機能に対応するマスについては、“再生不可能”とされている。

従って、このような論理的に構築される二つのマトリクスたるプレイリストマトリクス 801 とプレーヤマトリクス 802 とを比較することによって、各マトリクスの高機能側（即ち、右下側）に最も寄っている、一つのプレイリスト（この例では、プレイリスト # 3）が、情報再生システムの有する機能を最大限に生かすコンテンツ情報を指定するプレイリストとして選択される訳である。

しかるに図 27 に示すように、プレイリストマトリクス 801 とプレーヤマトリクス 802 とを比較して選択する場合に、いずれが高機能側に位置するかの判定がつかない場合も発生し得る。即ち、(i) 音声について、より高機能であり且つ映像について、より低機能であるマスに対応付けられたプレイリスト（この例では、プレイリスト # 4）と(ii) 音声について、より低機能であり且つ映像について、より高機能であるマスに対応付けられたプレイリスト（この例では、プレイリスト # 3）とが存在する場合には、いずれのプレイリストで再生しても一長一短があり、単純には、いずれのプレイリストを最適なものとして選択できないのである。

次に、このような問題に対処可能である本実施例に係るプレイリスト選択方式を、図 28 から図 33 を参照して説明する。ここに、図 28 は、本実施例における、コンフィグテーブルと属性情報とから、プレイリストを選択する処理を模式

的に示すものである。図 29 は、ビデオ優先の場合とオーディオ優先の場合とで、相異なるプレイリストを選択する様子を模式的に示すものである。図 30 は、本実施例のプレイリスト選択方式において、ビデオ優先とした場合の選択処理の流れを示すフローチャートであり、図 31 は、それを模式的に示す概念図である。

- 5 図 32 は、本実施例のプレイリスト選択方式において、オーディオ優先とした場合の選択処理の流れを示すフローチャートである。図 33 は、ビデオ優先の場合とオーディオ優先の場合とで、相異なるコンフィグテーブルが作成される様子を模式的に示すものである。

- 10 即ち本実施例では特に、図 28 に示すように、図 20 から図 25 を参照して説明したプレイリスト別（即ち、プレイリスト # 別）に属性情報 126A（126A-1、126A-2、126A-3 又は 126A-4）が配列されたプレイリスト表（図 28 の右寄り部分参照）を用いる。更に、情報再生システム側で選択処理に先立ってコンフィグテーブル 800（図 28 の左寄り部分参照）を作成する。しかも、このようなコンフィグテーブル 800 を、例えば、ビデオ優先とするか或いはオーディオ優先とするかなど、いずれの再生機能に重点を置くかに応じて複数通り作成しておく。そして、プレイリスト表中の属性情報 126A と、
15 複数のコンフィグテーブル 800 のいずれかとを、相互に比較或いは照合することで、最適なプレイリストを選択する。このように選択すれば、図 26 及び図 27 で説明した場合と異なり、1 次元的に比較を行うこととなる。このため、プレイリストの競合（図 27 参照）が発生することなく、一つのプレイリスト（この例では、点線で囲まれたプレイリスト # 3）を選択できるのである。

- 図 29 に示すように、この場合更に、情報再生システムにおいて、映像情報又は音声情報というコンテンツ情報の種類による重み付けを行って、オーディオ優先のコンフィグテーブル 800-A（右側のコンフィグテーブル # n）とビデオ優先のコンフィグテーブル 800-V（左側のコンフィグテーブル # m）とを作成してもよい。すると、同じプレイリストセットを同じ情報再生システムで再生する場合にあっても、製作者の意図がオーディオ優先であるのかビデオ優先であるのかに従って選択されるプレイリストが異なるようにできる。この例では、オーディオ優先であれば、オーディオパフォーマンスが相対的に高いプレイリス
25

ごとに、グループ化する（ステップ S 2 1 1）。続いて、通常は音声再生機能（オーディオパフォーマンス）について高機能から低機能へ向かう順である、優先度の高い音声情報についての属性順に、グループを配列し直す（ステップ S 2 1 2）。続いて、各グループ内において、通常は映像再生機能（ビデオパフォーマンス）について高機能から低機能へ向かう順である、優先度の高い音声情報についての属性順に、プレイリストを配列し直す（ステップ S 2 1 3）。

以上により、オーディオ優先の場合のコンフィグテーブル 8 0 0 - A（図 2 9 参照）の作成が終了する。

従って図 3 3 に示すように、図 3 0 及び図 3 1 のように作成された 1 次元的な配列であるビデオ優先のコンフィグテーブル（図 3 3 の左下部分） 8 0 0 - V に従えば、ビデオ優先のプレイリスト（この例では、プレイリスト # 3）の選択を一義的に且つ適切に行うことが可能となる。これに対して、同一の同じコンテンツ情報を、同一の情報再生システムで再生する場合であっても、図 3 2 のように作成された 1 次元的な配列であるオーディオ優先のコンフィグテーブル（図 3 3 の右下部分） 8 0 0 - A に従えば、オーディオ優先のプレイリスト（この例では、プレイリスト # 1）の選択を一義的に且つ適切に行うことが可能となる。

尚、このようにビデオ優先であるか又はオーディオ優先であるか、更に何を優先してコンフィグテーブル 8 0 0 を作成するかについては或いは何を優先してコンテンツ情報の再生を行うかについては、“プレゼンテーションタイプ”というパラメータを、プレイリストセット内に記述しておくとい。例えば、このような“プレゼンテーションタイプ”というパラメータとしては、画面解像度を優先する旨の「ビデオ型」、チャンネル数を優先する旨の「オーディオ型」、プログレッシブを優先する旨の「静止画面型」、リフレッシュレート 2 4 H z を優先する旨の「映画ネーティブ型」などが各種のパラメータが挙げられる。そして、少なくともこれら相異なるパラメータの種類の数だけ、当該パラメータに応じて相異なる複数のコンフィグテーブル 8 0 0 が作成されることになる。更に、例えば複数の映像ストリームが組み合わされて同時に再生される場合などには、このようなパラメータの組合せに対して夫々、更に多数のコンフィグテーブル 8 0 0 が作成される

ことになる。

次に、以上の如くコンフィグテーブル 800 を用いてプレイリストを選択する処理を含む、タイトル再生の一貫としての一つのプレイリストセットに係る再生処理について、図 34 及び図 35 を参照して説明する。ここに図 34 は、当該一つのプレイリストセットに係る再生処理をフローチャートであり、図 35 は、このうちコンフィグテーブルの作成に係るフローチャートである。

図 34 に示すように、先ずタイトル選択が行われ（ステップ S 221）、このタイトルに対応するプレイリストセットの読み込みが行われる（ステップ S 222）。そして、コンフィグテーブル 800 の作成が行われ、これによりプレイリストセットの中から一つのプレイリストが選択される（ステップ S 223）。

即ち図 35 に示すように、このステップ S 223 の処理において、より具体的には、プレイリストセット等の中に格納されたプレイリスト別の属性情報（図 20～図 25 参照）と、前述の如くプレイリストセット等の中に格納されたパラメータであるビデオ型、オーディオ型などといった“プレゼンテーションタイプ”とに基づいて、図 28～図 33 に示した如きコンフィグテーブル 800 の作成が実行される（ステップ S 231）。ここでは、例えば、ビデオ優先のコンフィグテーブル 800-V 或いはオーディオ優先のコンフィグテーブル 800-A の作成が実行される。他方で、情報再生システムにおける「設定機能情報」の一例である、再生可能パラメータが読み込まれる。そして、この再生可能パラメータと、コンフィグレーションテーブル 800 との比較或いは照合が実行されて、当該情報再生システムの機能を効率的に生かしつつコンテンツ製作者の意図に最も合致したプレイリスト、即ち最適プレイリストの選択決定が行われる（ステップ S 235）。

その後再び図 34 において、このように選択されたプレイリストを用いた再生が実行され、一連の再生処理が完了する。

尚、本実施例では特に、情報再生システムの一例を構成する、既に図 14 を参照して説明した情報記録再生装置 500 は、そのシステムコントローラ 520 に内蔵された内蔵メモリ内に又はこれに接続されたメモリ 530 内に、システムパラメータとして、本発明に係る「設定機能情報」の一例たる再生可能パラメータ

が設定されている。そして、このような再生可能パラメータは、プラグイン処理によって、システムコントローラ 520 により自動的に設定されてもよいし、或いはシステム構築当初からデフォルトとして設定されていてもよい。或いは、ユーザが、実際のシステム構成を熟知した上で、パネル操作或いはリモコン操作等によって、設定してもよい。

以上の結果、本実施例によれば、情報記録再生装置 500 等の情報再生システムにおける映像再生機能（ビデオパフォーマンス）や音声再生機能（オーディオパフォーマンス）を考慮した上で、且つ選択可能なコンテンツ情報によって要求される映像再生機能（ビデオパフォーマンス）や音声再生機能（オーディオパフォーマンス）を考慮した上で、複数のプレイリストの中から一つのプレイリストが選択される。この結果、当該情報再生システムにより再生可能なコンテンツ情報が適切に再生される。例えば、光ディスク 100 に記録された同一タイトルを再生する場合であっても、仮にハイビジョンテレビを含む情報再生システムによって再生する場合には、ハイビジョン対応のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定するプレイリスト情報がプレイリストセットから自動的に選択されることも可能となる。これにより、ハイビジョン対応のコンテンツ情報が自動的に再生される。他方で、仮にハイビジョンを含まない情報再生システムによって再生する場合には、非ハイビジョン対応たるノーマル対応のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定するプレイリスト情報がプレイリストセットから自動的に選択されることも可能となる。これにより、ノーマル対応のコンテンツ情報が自動的に再生される。しかも、“プレゼンテーションタイプ”として、ビデオ優先であるかオーディオ優先であるか等の情報を光ディスク 100 上に記録しておくことで、コンテンツ製作者の意図により沿った再生処理が可能となる。

以上図 20 から図 35 を参照して詳細に説明したように、本実施例によれば、光ディスク 100 上に記録される映像情報、音声情報等のコンテンツ情報のうち、ユーザ所有の情報再生システムの再生機能に合致したものの再生が可能となる。

（再生時のアクセスの流れ）

次に図 36 を参照して、本実施例における特徴の一つである AU（アソシエートユニット）情報 132 及び PU（プレゼンテーションユニット）情報 302 を

用いた情報記録再生装置 500 における再生時のアクセスの流れについて、光ディスク 100 の論理構造と共に説明する。ここに図 36 は、光ディスク 100 の論理構造との関係で、再生時におけるアクセスの流れ全体を概念的に示すものである。

- 5 図 36 において、光ディスク 100 の論理構造は、論理階層 401、オブジェクト階層 403 及びこれら両階層を相互に関連付ける論理－オブジェクト関連付け階層 402 という三つの階層に大別される。

- これらのうち論理階層 401 は、再生時に所望のタイトルを再生するための各種論理情報と再生すべきプレイリスト（P リスト）及びその構成内容とを論理的に特定する階層である。論理階層 401 には、光ディスク 100 上の全タイトル 200 等を示すディスク情報 110d が、ディスク情報ファイル 110（図 3 参照）内に記述されており、更に、光ディスク 100 上の全コンテンツの再生シーケンス情報 120d が、プレイリスト情報ファイル 120（図 3 参照）内に記述されている。より具体的には、再生シーケンス情報 120d として、各タイトル 200 に含まれる一又は複数のタイトルエレメント 200-2 に対して夫々、一又は複数のプレイリストセット 126S の構成が記述されている。更に、各プレイリストセット 126S は、一又は複数のプレイリスト 126 を含んでおり、各プレイリスト 126 には、一又は複数のアイテム 204（図 13 参照）の構成が記述されている。そして、再生時におけるアクセスの際に、このような論理階層 401 によって、再生すべきタイトル 200 を特定し、これに対応するプレイリスト 126 を特定し、更にこれに対応するアイテム 204 を特定する。

- 続いて、論理－オブジェクト関連付け階層 402 は、このように論理階層 401 で特定された情報に基づいて、実体データである TS オブジェクトデータ 140d の組み合わせや構成の特定を行うと共に論理階層 401 からオブジェクト階層 403 へのアドレス変換を行うように、再生すべき TS オブジェクトデータ 140d の属性とその物理的な格納アドレスとを特定する階層である。より具体的には、論理－オブジェクト関連付け階層 402 には、各アイテム 204 を構成するコンテンツの固まりを AU 132 という単位に分類し且つ各 AU 132 を PU 302 という単位に細分類するオブジェクト情報データ 130d が、オブジェク

ト情報ファイル 130 (図 3 参照) に記述されている。

ここで、「PU (プレゼンテーションユニット) 302」とは、複数のエレメンタリーストリームを、再生切り替え単位ごとに関連付けてまとめた単位である。

仮に、この PU 302 中にオーディオストリームが 3 本存在すれば、このビジョ
5 ンを再生中には、ユーザが自由に 3 本のオーディオ (例えば、言語別オーディオ
など) を切り替えることが可能となる。

他方、「AU (アソシエートユニット) 132」とは、一つのタイトルで使用する TS オブジェクト中の、ビデオストリームなどのエレメンタリーストリームを
複数まとめた単位であり、一又は複数の PU 302 の集合からなる。より具体的
10 には、PU 302 を介して間接的に、エレメンタリーストリームパケット ID (E
S__PID) を各 TS オブジェクト毎にまとめた単位である。この AU 132 は、
例えば多元放送における相互に切り替え可能な複数の番組或いは複数のプログラ
ムなど、コンテンツから考えて相互に特定関係を有する複数の番組或いは複数の
プログラムなどの集合に対応している。そして、同一の AU 132 に属した PU
15 302 は、再生時にユーザ操作により相互に切り替え可能な複数の番組或いは複
数のプログラムを夫々構成する一又は複数のエレメンタリーストリームの集合に
対応している。

従って、再生すべき AU 132 が特定され、更にそれに属する PU 302 が特
定されれば、再生すべきエレメンタリーストリームが特定される。即ち、図 12
20 に示した PAT や PMT を用いなくても、光ディスク 100 から多重記録された
中から所望のエレメンタリーストリームを再生可能となる。

尚、このような AU 132 及び PU 302 を夫々定義する、AU 情報 132 I
及び PU 情報 302 I のより具体的なデータ構成については、後に詳述する。

ここで実際に再生されるエレメンタリーストリームは、PU 情報 302 から、
25 エレメンタリーストリームのパケット ID (図 12 参照) である ES__PID に
よって特定或いは指定される。同時に、再生の開始時間及び終了時間を示す情報
が、エレメンタリーストリームのアドレス情報に変換されることにより、特定エ
レメンタリーストリームの特定領域 (或いは特定時間範囲) におけるコンテンツ
が再生されることになる。

このようにして論理－オブジェクト関連付け階層 4 0 2 では、各アイテム 2 0 4 に係る論理アドレスから各 P U 3 0 2 に係る物理アドレスへのアドレス変換が実行される。

5 続いて、オブジェクト階層 4 0 3 は、実際の T S オブジェクトデータ 1 4 0 d を再生するための物理的な階層である。オブジェクト階層 4 0 3 には、T S オブジェクトデータ 1 4 0 d が、オブジェクトデータファイル 1 4 0 (図 3 参照) 内に記述されている。より具体的には、複数のエレメンタリーストリーム (E S) を構成する T S パケット 1 4 6 が時刻毎に多重化されており、これらが時間軸に沿って配列されることにより、複数のエレメンタリーストリームが構成されている (図 1 1 参照)。そして、各時刻で多重化された複数の T S パケットは、エレメンタリーストリーム毎に、論理－オブジェクト関連付け階層 4 0 2 で特定される P U 3 0 2 に対応付けられている。尚、複数の P U 3 0 2 と、一つのエレメンタリーストリームとを関連付けること (例えば、切り替え可能な複数の番組間或いは複数のプログラム間で、同一のオーディオデータに係るエレメンタリーストリームを共通で利用したり、同一のサブピクチャデータに係るエレメンタリーストリームを共通で利用すること) も可能である。

15 このようにオブジェクト階層 4 0 3 では、論理－オブジェクト関連付け階層 4 0 2 における変換により得られた物理アドレスを用いての、実際のオブジェクトデータの再生が実行される。

20 以上のように図 3 6 に示した三つの階層により、光ディスク 1 0 0 に対する再生時におけるアクセスが実行される。

(各情報ファイルの構造)

次に図 3 7 から図 4 4 を参照して、本実施例の光ディスク 1 0 0 上に構築される各種情報ファイル、即ち図 3 を参照して説明した (1) ディスク情報ファイル 25 1 1 0 及びプレイリスト情報ファイル 1 2 0、並びに (2) オブジェクト情報ファイル 1 3 0 におけるデータ構造の具体例について説明する。

(1) ディスク情報ファイル及びプレイリスト情報ファイル：

図 3 7 から図 4 3 を参照して、これらのファイルの具体例における各構成要素及び構成要素間の階層構造について説明する。ここに、図 3 7 から図 4 3 は、こ

これらのファイルの階層構造を模式的に示す概念図である。尚、図 3 7 から図 4 3 において、既に図 3 から図 9 等を参照して説明したファイル、データ或いは情報等と同様のものには同様の参照符号を付し、それらの説明は適宜省略する。

5 5 先ず、図 3 7 に示すように、本具体例に係る「タイトル情報セット」は、図 3 等
5 等に示したディスク情報ファイル 1 1 0 及びプレイリスト情報ファイル 1 2 0 を
含んでなる情報セットである。

タイトル情報セットは、一つのディスクヘッダ 1 1 2 x、複数のタイトル情報
2 0 0 (タイトル情報 # 1、…、# n)、複数のプレイ (P) リストセット 1 2 6
S (P リストセット # 1、…、# n) 及びその他の情報から構成されている。

10 (1-1) ディスクヘッダ :

先ず図 3 7 に示したタイトル情報セットのうち、ディスクヘッダ 1 1 2 x につ
いて、図 3 7 及び図 3 8 を参照して説明する。

図 3 7 において、ディスクヘッダ 1 1 2 x は、同図中で右上段に分岐する形で
示されており、同図中で上から順に、図 3 に示したディスク総合情報 1 1 2 に対
15 応する情報として、バージョン番号、タイトル総数、タイトル情報総数、プレイ
(P) リストセット総数等の各種情報用の複数フィールドを有する。ディスクヘ
ッダ 1 1 2 x は、図 3 に示したタイトルポインタ 1 1 4 - 1 に対応する情報用の
テーブルとして、タイトル開始アドレステーブルを有しており、図 3 に示したプ
レイリストセットポインタ 1 2 4 に対応する情報用のテーブルとして、プレイ
20 (P) リストセット開始アドレステーブルを有する。ディスクヘッダ 1 1 2 x は、
各タイトルセットの属性を示すタイトルセット属性を示す情報用のフィールドを
有する。更にディスクヘッダ 1 1 2 x は、タイトルテーブル 1 1 2 x t t 及びプ
レイリストセットテーブル 1 1 2 x p t を有する。

このように複数のフィールド及び複数のテーブルを有するディスクヘッダ 1 1
25 2 x は、ディスク上記録領域全域の複数のタイトルを統括的に管理するための
ものである。

ここに、「バージョン番号」は、当該規格におけるバージョン番号であり、例え
ば I S O 6 4 6 によれば、コード “0 0 7 0” とされる。「タイトル総数」は、デ
ィスク上記録領域全域のタイトルの総数であり、「タイトル情報総数」は、ディス

ク上記録領域全域のタイトル情報の総数である。「プレイリストセット総数」は、ディスク上記録領域全域のプレイリストセットの総数であり、「タイトル開始アドレステーブル」は、タイトルセットの先頭からの相対的なバイト番号として、各タイトルの開始アドレスを示す。このバイト番号は、例えば0からカウントされる。「プレイリストセット開始アドレステーブル」は、タイトルセットの先頭からの相対的なバイト番号として、各プレイリストセットの開始アドレスを示す。このバイト番号は、例えば0からカウントされる。「タイトルセット属性」は、例えばタイトルセットのデータ長さ、タイトルセットで用いる文字の種類(日本語、英語など)、タイトルセットの名称等のタイトルセットの属性を示す。

- 10 図38において、タイトルテーブル112xttは、同図中で右上段に分岐する形で示されており、同図中で上から順に、複数のタイトルメニュー開始アドレス情報#1、…、#n及び複数のタイトルコンテンツ開始アドレス情報#1、…、#nを、番号別に対をなす形式で記録するための複数フィールドを有する。

- ここに、「タイトルメニュー開始アドレス」は、タイトルセットの先頭からの相
15 対的なバイト番号として、各タイトルメニューを含むタイトル情報の開始アドレスを示す。このバイト番号は、例えば0からカウントされる。タイトルメニュー開始アドレス“0”は、ディスク全体に関するメニューであるディスクメニューに割り当てられる。「タイトルコンテンツ開始アドレス」は、タイトルセットの先頭からの相対的なバイト番号として、各コンテンツタイトルを含むタイトル情報の
20 の開始アドレスを示す。ここに「コンテンツタイトル」とは、各タイトルのコンテンツを示すタイトルである。このバイト番号は、例えば0からカウントされる。タイトルコンテンツ開始アドレス“0”は、例えばタイトル再生初期に無条件に再生されるファーストプレイタイトルに割り当てられる。

- 図38において、プレイリストセットテーブル112xptは、同図中で右下
25 段に分岐する形で示されており、複数のプレイ(P)リストセット開始アドレス#1、…、#mを記録するための複数フィールドを有する。

ここに、「プレイリストセット開始アドレス」は、タイトルセットの先頭からの相対的なバイト番号として、各プレイリストセットの開始アドレスを示す。このバイト番号は、例えば0からカウントされる。

(1-2) タイトル情報 :

次に図 3 7 に示したタイトル情報セットのうち、タイトル情報 2 0 0 について、図 3 7 及び図 3 9 を参照して説明する。

図 3 7 において、タイトル情報 2 0 0 は、同図中で右中段に分岐する形で示されており、同図中で上から順に、図 4 に示したタイトル総合情報 2 0 0 - 1 に対応するタイトルエレメントの総数を示す情報 2 0 0 - 1 x を記録するためのフィールドを有し、更に、複数のタイトルエレメント 2 0 0 - 2 (タイトルエレメント # 1、…、# k) 及びその他の情報 2 0 0 - 5 を記録するための複数フィールドを有する。

ここに、「タイトルエレメント総数」は、当該タイトル情報に含まれるタイトルエレメントの総数を示す。

図 3 9 において、各タイトルエレメント 2 0 0 - 2 は、同図中で右に分岐する形で示されており、同図中で上から順に、“プレイリストセット番号”が記述されるポインタ 2 0 0 P T、候補総数、適用可能な一又は複数のプレイ (P) リスト番号 (即ち、P リスト # 1、…、# k) が記述される P リスト識別情報 2 0 0 P N を記録するための複数フィールドを有する。更に、P リストプリコマンド 2 0 0 P R、P リストポストコマンド 2 0 0 P S 及び、次に再生されるべきタイトルエレメントを示すネクスト情報 2 0 0 - 6 N 等を記録するための複数フィールドを有する。尚、タイトルエレメント 2 0 0 - 2 中のその他の情報とは、例えば、シーケンシャル型や分岐型等のタイトルの種類等の各タイトルエレメントに関する情報である。

ここに、「プレイリストセット番号が記述されるポインタ 2 0 0 P T」は、プレイリストセットの I D (識別) 番号を示すポインタである。「候補総数」は、当該ポインタ 2 0 0 P T により指定されるプレイリストセット中においてタイトルエレメントの選択候補となりえるプレイリストの総数を示す。「P リスト識別情報 2 0 0 P N」は、かかる選択候補となりえる一又は複数のプレイリストの I D (識別) 番号を示す。かかる P リスト識別情報 2 0 0 P N を設けたことにより、一つのプレイリストセット中に異なるタイトル再生のために選択候補となるプレイリストを含ませることができ、一つのプレイリストセットを異なるタイトルエレメント

ントで兼用することが可能となる。一方、「Pリストプリコマンド200PR」、「Pリストポストコマンド200PS」及び「ネクスト情報200-6N」等については、前述の通りである。

(1-3) プレイリストセット:

- 5 次に図37に示したタイトル情報セットのうち、プレイリストセット126Sについて、図37及び図40から図43を参照して説明する。

- 図37において、プレイリストセット126Sは、同図中で右下段に分岐する形で示されており、同図中で上から順に、図5に示したプレイリストセット総合情報126-1に対応する情報として、プレイ(P)リスト総数及び複数のプレイ
- 10 イリスト(PL)プレゼンテーション(PLプレゼンテーション#1、…、#i)を含んでなる情報126-1xを記録するためのフィールドを有する。更に、プレイリストセット126Sは、複数のプレイ(P)リスト126(即ち、Pリスト#1、…、#i)、アイテム定義テーブル126-3及びその他の情報126-4を記録するための複数フィールドを有する。
- 15 ここに、「プレイリスト総数」は、当該プレイリストセット中のプレイリストの総数を示す。PLプレゼンテーション#1、…、#iは夫々Pリスト#1、…、#iに対応する属性情報であり、図20に示される属性情報に相当する。

- 図40に示されるように、各PLプレゼンテーション126-1xiは、同図中で右上段へ分岐する形で示されており、同図中で上から順に、ビデオコーデック、ビデオ解像度、ビデオアスペクト比、ビデオフレームレート、オーディオチャネル割当等
- 20 を示す情報を記録するための複数フィールドを有する。

ここに、「ビデオコーデック」は、当該プレイリストセットに係る映像情報記録時に使用され、よってその再生時に使用すべきビデオコーデックの種類を示す。

- 「ビデオ解像度」は、当該プレイリストセットのうちメインパス(即ち、主映像
- 25 を提供するビデオストリーム)に対応するプレイリストに係る映像情報記録時に使用されたビデオ解像度を示す。「ビデオアスペクト比」は、当該プレイリストセットのうちメインパスに対応するプレイリストに係る映像情報記録時に使用されたビデオアスペクト比を示す。「ビデオフレームレート」は、当該プレイリストセットのうちメインパスに対応するプレイリストに係る映像情報記録時に使用され

たビデオフレームレートを示す。「オーディオチャネル割当」は、当該プレイリストセットのうちメインパスに対応するプレイリストに係る音声情報記録時に使用されたオーディオチャネルの割当を示す。

図 40 において、各プレイリスト 126 は、同図中で右中段へ分岐する形で示されており、同図中で上から順に、当該プレイリスト 126 のデータ長さを示す情報、プレイリストヘッダ、複数のプレイリストエレメント 126-2（即ち、プレイリストエレメント #1、…、#i）等を記録するための複数フィールドを有する。

ここに、プレイリストの「長さ」は、次に続くプレイリストの長さをバイト数で示す。これは、「長さ」フィールド自体を含まないデータ長さを示す。「プレイリストヘッダ」は、当該プレイリストに含まれるプレイリストエレメントの総数、当該プレイリストの再生時間、当該プレイリストの名称等の情報を示す。

更に図 41 において、各プレイリストエレメント 126-2 は、同図中で右へ分岐する形で示されており、同図中で上から順に、マスタープレイ（P）アイテムについてのアイテム番号を示すポインタ 126 PT、サブパス総数、複数のサブパス情報 126-2 sub（即ち、サブパス情報 #1、…、#k）、ネクスト情報 126-6 N、プレイ（P）アイテムについてのプリコマンド 126 PR、プレイ（P）アイテムについてのポストコマンド 126 PS 及びその他の情報 126-6 等を記録するための複数フィールドを有する。

ここに、「ポインタ 126 PT」、「プリコマンド 126 PR」及び「ポストコマンド 126 PS」については、前述の通りである。また、「サブパス総数」は、当該プレイリストエレメント内に存在するサブパスの総数を示す。「ネクスト情報 126-6 N」は、次に再生されるべきプレイリストエレメントを示す。

更に図 42 において、各サブパス情報 126-2 sub は、同図中で中央へ向かって右へ分岐する形で示されており、同図中で上から順に、サブパスタイプ及びスレーブプレイ（P）アイテム総数、並びに複数のスレーブプレイ（P）アイテム情報 126-sub PT（即ち、スレーブ P アイテム情報 1、…、#k）を記録するための複数フィールドを有する。

ここに、「サブパスタイプ」は、各種メニュー表示などサブパスによって如何な

る表示が行われるかを示す。「スレーブPアイテム総数」は、当該サブパスにおけるスレーブプレイアイテムの総数を示す。

そして、各スレーブプレイ (P) アイテム情報 1 2 6 - s u b P T は、同図中で中央から右端へ向かって分岐する形で示されており、同図中で上から順に、ス
5 レーブプレイ (P) アイテム番号及びマスタープレイ (P) アイテムのスタート
P T S を記録するための複数フィールドを有する。

ここに、「スレーブPアイテム番号」は、当該サブパスにおけるプレイアイテム
の I D (識別) 番号を示す。「マスタープレイアイテムのスタート P T S (プレゼ
ンテーションタイムスタンプ)」は、マスタープレイアイテムの再生時間軸上にお
10 ける当該スレーブアイテムの再生時刻を示す。

他方で、図 4 0 において、アイテム定義テーブル 1 2 6 - 3 は、同図中で右下
段へ分岐する形で示されており、同図中で上から順に、プレイ (P) アイテムの
総数、複数のプレイ (P) アイテム 2 0 4 (即ち、P アイテム # 1、…、# n)
等を記録するための複数フィールドを有する。

15 ここに、「プレイアイテムの総数」は、当該アイテム定義テーブルにおけるアイ
テム 2 0 4 の総数を示す。

図 4 3 において、各アイテム 2 0 4 は、同図中で中央へ向かって右上側へ分岐
する形で示されており、同図中で上から順に、プレイ (P) アイテム種類、スト
リームオブジェクトプレイ (P) アイテム 2 0 4 -stream 等を記録するための複
20 数フィールドを有する。

ここに、「プレイ (P) アイテム種類」は、当該プレイアイテムの種類を示す。
例えば、動画用のストリームオブジェクトのためのアイテムであれば、コード “0
0 h” とされ、静止画用のオブジェクトのためのアイテムであれば、コード “1
0 h” とされ、各種メニュー用のオブジェクトのためのアイテムであれば、コー
25 ド “2 0 h” とされる。

更に、ストリームオブジェクトプレイ (P) アイテム 2 0 4 -stream は、同図
中で中央から右端へ向かって分岐する形で示されており、同図中で上から順に、
各プレイアイテムに係る、E S (エレメンタリーストリーム) インデックス番号、
I N タイム (I N ポイント)、O U T タイム (O U T ポイント) 等を示す情報を有

する。

ここに、「E S インデックス番号」は、I N タイム及びO U T タイムが適用されるエレメンタリーストリームのI D (識別) 番号及び種類を示す。また、「I N タイム (I N ポイント)」及び「O U T タイム (O U T ポイント)」については、前述の通りであり、例えば90kHzの時間ベースで、当該アイテムの再生時刻及び終了時刻が記述される。

尚、図43において、アイテム定義テーブル126-3は、このようなストリームオブジェクト用、即ち動画用のアイテム204に代えて、静止画オブジェクト用のアイテム204-stillを含んでもよい。この場合には、アイテム204-stillは、プレイアイテムの種類を示す情報、静止画オブジェクトプレイ(P)アイテム等を有する。

尚、以上説明したタイトル情報セットにおける各々のデータ量は、固定バイトであってもよいし、可変バイトであってもよい。更に各フィールドは、必要な個数分の各テーブルを追加可能な構造を有してもよい。

15 (2) オブジェクト情報ファイル：

次に図44を参照して、オブジェクト情報ファイル130について一具体例を挙げて詳細に説明する。ここに図44は、オブジェクト情報ファイル130内に構築されるA U (アソシエートユニット) テーブル131 (図3参照) 及びこれに関連付けられるE S (エレメンタリーストリーム) マップテーブル134 (図3参照) におけるデータ構成の一具体例を図式的に示すものである。

図44に示すように本具体例では、オブジェクト情報ファイル130内には、オブジェクト情報テーブル (オブジェクト情報 t a b l e) が格納されている。そして、このオブジェクト情報テーブルは、図中上段に示すA U テーブル131及び下段に示すE S マップテーブル134から構成されている。

25 図44の上段において、A U テーブル131は、各フィールド (F i e l d) が必要な個数分のテーブルを追加可能な構造を有してもよい。例えば、A U が4つ存在すれば、該当フィールドが4つに増える構造を有してもよい。

A U テーブル131には、別フィールド (F i e l d) に、A U の数、各A U へのポインタなどが記述される「A U テーブル総合情報」と、「その他の情報」と

が格納されている。

そして、AUテーブル131内には、各AU#*n*に対応する各PU#*m*におけるESテーブルインデックス#*m* (ES__table index #*m*)を示すAU情報132Iとして、対応するESマップテーブル134のインデックス番号 (index 番号=…) が記述されている。ここで「AU」とは、前述の如く例えばテレビ放送でいうところの“番組”に相当する単位 (特に、“マルチビジョン型”の放送の場合には、切り替え可能な複数の“ビジョン”を一まとめとした単位) であり、この中に再生単位であるPUが一つ以上含まれている。また、

「PU」とは、前述の如く各AU内に含まれる相互に切り替え可能なエレメンタリーストリームの集合であり、PU情報302Iにより各PUに対応するESテーブルインデックス#が特定されている。例えば、AUでマルチビューコンテンツを構成する場合、AU内には、複数のPUが格納されていて、夫々のPU内には、各ビューのコンテンツを構成するパケットを示す複数のエレメンタリーストリームパケットIDへのポインタが格納されている。これは後述するESマップテーブル134内のインデックス番号を示している。

図44の下段において、ESマップテーブル134には、フィールド (field) 別に、ESマップテーブル総合情報 (ES__map table 総合情報) と、複数のインデックス#*m* (*m*=1, 2, …) と、「その他の情報」とが格納されている。

「ESマップテーブル総合情報」には、当該ESマップテーブルのサイズや、総インデックス数等が記述される。

そして「インデックス#*m*」は夫々、再生に使用される全エレメンタリーストリームのエレメンタリーストリームパケットID (ES__PID) と、それに対応するインデックス番号及びエレメンタリーストリームのアドレス情報を含んで構成されている。

本実施例では例えば、このアドレス情報、即ちESアドレス情報134dとして、前述のようにエレメンタリーストリームがMPEG2のビデオストリームである場合には、Iピクチャの先頭のTSパケット番号とこれに対応する表示時間のみが、ESマップテーブル134中に記述されており、データ量の削減が図ら

れている。

このように構成されているため、AUテーブル131から指定されたESマップ134のインデックス番号から、実際のエレメンタリーストリームのエレメンタリーストリームパケットID (ES_PID) が取得可能となる。また、その
5 エレメンタリーストリームパケットIDに対応するエレメンタリーストリームのアドレス情報も同時に取得可能であるため、これらの情報を元にしてオブジェクトデータの再生が可能となる。

以上説明した光ディスク100のデータ構造によれば、もし新しいタイトルを光ディスク100に追加する場合でも、簡単に必要な情報を追加できるので有益
10 である。逆に、例えば編集等を行った結果、ある情報が不要になったとしても、単にその情報を参照しなければよいだけであり、実際にその情報をテーブルから削除しなくてもよい構造となっているため有益である。

尚、図44では、上段のAUテーブル131から参照しないES_PIDについても、下段のESマップテーブル134のインデックス別に記述してあるが、
15 当該参照しないES_PIDについては、このように記述する必要はない。但し、このように参照しないES_PIDをも記述することで、より汎用性の高いESマップテーブル134を作成しておけば、例えば、オーサリングをやり直す場合など、コンテンツを再編集する場合にESマップテーブルを再構築する必要がなくなるという利点がある。

20 ここで図37から図44を参照して説明した一具体例の如きデータ構造を有する光ディスク100を再生する際の各種ファイル等の再生順序について説明を加える。

まず、図37に示したタイトル情報セットのうち、ディスクヘッダ112xが再生される。その一貫として図38に示したタイトルテーブル112xttが再
25 生され、そのうちタイトルメニュー開始アドレス又はタイトルコンテンツ開始アドレスが取得される。

次に、この取得されたアドレス情報に従って、図37に示したタイトル情報200の再生が開始される。より具体的には、図39に示したタイトルエレメント200-2の再生が行われ、プレイリストセット番号が取得される。更に、プレ

イリスト# 1 ~ # k へのポインタ 2 0 0 P T が取得される。尚、ポインタ 2 0 0 P T によってプレイリスト 1 2 6 を指定する構成を採ることで、前にタイトルエレメント 2 0 0 - 2 の再生により特定されたプレイリストセット内にある複数のプレイリストを、複数のタイトル間で共用可能となる。

- 5 次に、図 3 8 に示したプレイリストセットテーブル 1 1 2 x p t が再生され、プレイリストセット開始アドレスが取得される。これに基づいて、図 4 0 に示したプレイリストセット 1 2 6 S の再生が開始され、先ず P L プレゼンテーション 1 2 6 - 1 x i が再生される。

- 10 次に、要求機能情報の一例たる P L プレゼンテーション 1 2 6 - 1 x i と、当該光ディスク 1 0 0 を再生中の情報再生システムの再生機能（即ち、ビデオパフォーマンス、オーディオパフォーマンス等）とが比較されることで、図 4 0 に示したプレイリストセット 1 2 6 S 中から、最適なプレイリスト 1 2 6 が一つ選択される。

- 15 次に、この選択されたプレイリスト 1 2 6 の再生が行われる。より具体的には、図 4 1 に示したプレイリストエレメント 1 2 6 - 2 の再生が行われる。この際、先ずプリコマンド 1 2 6 P R が実行され、続いて、図 4 2 に示したマスター P アイテム番号が取得され、図 4 3 に示したアイテム定義テーブルが参照されることで、該当するアイテム 2 0 4 が再生される。このアイテム 2 0 4 の再生は、実際には、ストリームオブジェクト P アイテム 2 0 4 - stream を再生することで得ら
20 れる E S インデックス番号、I N タイム及び O U T タイムに従って、該当する T S オブジェクトを再生することで行われる（図 4 4 参照）。その後、図 4 1 に示したポストコマンド 1 2 6 P S が実行され、更に、ネクスト情報 1 2 6 - 6 N に従って、次に再生すべきプレイリストエレメントの指定が行われて、その再生が同様に繰り返して行われる。

- 25 以上図 1 から図 4 4 を参照して詳細に説明したように、本実施例によれば、例えば、情報再生システムにおけるビデオパフォーマンスやオーディオパフォーマンスを考慮した上で、複数のプレイリストの中から一つのプレイリストが選択され、この結果、当該情報再生システムにより再生可能なコンテンツ情報が適切に再生される。

尚、上述の実施例では、情報記録媒体の一例として光ディスク 100 並びに情報再生記録装置の一例として光ディスク 100 に係るレコーダ又はプレーヤについて説明したが、本発明は、光ディスク並びにそのレコーダ又はプレーヤに限られるものではなく、他の高密度記録或いは高転送レート対応の各種情報記録媒体並びにそのレコーダ又はプレーヤにも適用可能である。

本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。

産業上の利用可能性

本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造は、例えば、民生用或いは業務用の、主映像、音声、副映像等の各種情報を高密度に記録可能な DVD 等の高密度光ディスクに利用可能であり、更に DVD プレーヤ、DVD レコーダ等にも利用可能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器に搭載される又は各種コンピュータ機器に接続可能な、情報記録媒体、情報記録再生装置等にも利用可能である。

請 求 の 範 囲

1. 複数のコンテンツ情報と、

該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報

5 5 を夫々含む複数のプレイリストセットと

が記録されており、

同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位

10 であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、

前記再生機能を示す要求機能情報が、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録されたことを特徴とする情報記録媒体。

2. 前記複数のコンテンツ情報は、映像情報及び音声情報を含み、

15 前記再生機能は、前記情報再生システムに要求される映像再生機能及び音声再生機能であり、

前記要求機能情報は、前記映像再生機能及び前記音声再生機能を示す情報が、前記複数のプレイリスト情報別に記録されたことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

20

3. 前記映像再生機能及び前記音声再生機能のうち、いずれを優先すべきかを示す優先情報が更に記録されていることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の情報記録媒体。

25 4. 前記要求機能情報は、前記プレイリスト情報別に、前記映像再生機能について所定ランク別の機能が要求されるか否かを示す情報と前記音声再生機能についての所定ランク別の機能が要求されるか否かを示す情報とが、縦横にマトリクス状に配列された要求機能情報テーブルからなることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の情報記録媒体。

5. 前記映像再生機能についての所定ランク別の機能と前記音声再生機能についての所定ランク別の機能との各組合せに対して、相互間の優先順位を示す優先情報が更に記録されていることを特徴とする請求の範囲第4項に記載の情報記録媒体。

6. 前記プレイリスト情報は夫々、前記コンテンツ情報を構成すると共に論理的にアクセス可能な再生単位であるアイテム情報を指定するポインタ情報を含むことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

10

7. 前記複数のコンテンツ情報を、前記タイトルとして再生するように、再生されるべきコンテンツ情報に対応する少なくとも一つのプレイリストセットを前記複数のプレイリストセットの中から指定するタイトル情報が更に記録されたことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

15

8. 前記タイトル情報は、前記再生されるべきコンテンツ情報に対応する少なくとも一つのプレイリストセットを指定するポインタ情報を含むことを特徴とする請求の範囲第7項に記載の情報記録媒体。

20

9. 前記複数のコンテンツ情報から構成される複数の部分ストリームを含んでなる全体ストリームが、物理的にアクセス可能な単位であると共に前記複数のコンテンツ情報の断片を夫々格納するパケット単位で多重化されてなり、

前記複数のコンテンツ情報の再生を制御するための再生制御情報として、多重化される複数のパケットと前記複数の部分ストリームとの対応関係を定義する対応定義情報が更に記録されたことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

25

10. 複数のコンテンツ情報を記録する第1記録手段と、

該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報

を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する第2記録手段と
を備えており、

- 5 同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、
- 前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録する第3記録手段と
- を備えたことを特徴とする情報記録装置。

10

- 1 1. 複数のコンテンツ情報を記録する第1記録工程と、

該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する第2記録工程と

を備えており、

- 15 同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、
- 前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に記
- 20 録する第3記録工程と
- を備えたことを特徴とする情報記録方法。

- 1 2. 請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体を再生する情報再生装置であって、
前記複数のコンテンツ情報、前記複数のプレイリストセット及び前記要求機能

- 25 情報を再生可能な再生手段と、

(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であ

るコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択し、該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する制御手段と
を備えたことを特徴とする情報再生装置。

5

1 3 . 前記複数のコンテンツ情報は、映像情報及び音声情報を含み、

前記再生機能は、前記情報再生システムに要求される映像再生機能及び音声再生機能であり、

前記要求機能情報は、前記映像再生機能及び前記音声再生機能を示す情報が、

10 前記複数のプレイリスト情報別に記録されており、

前記設定機能情報は、当該情報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能を示し、

前記設定機能情報は、当該情報再生装置が、前記映像再生機能について所定ランク別の機能を有するか否かを示す情報と前記音声再生機能についての所定ランク別の機能を有するか否かを示す情報とを含むことを特徴とする請求の範囲第 1
15 2 項に記載の情報再生装置。

1 4 . 請求の範囲第 3 項に記載の情報記録媒体を再生する情報再生装置であって、

前記複数のコンテンツ情報、前記複数のプレイリストセット及び前記要求機能
20 情報を再生可能な再生手段と、

(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記映像再生機能及び前記音声再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における映像再生機能及び音声再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択し、該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する制御手段と

を備えており、

25

前記制御手段は、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、前記優先情報に従って優先される映像再生機能及び音声再生機能に対応する一つのプレイリスト情報を選択することを特徴とする情報再生装置。

- 5 15. 請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体を再生する、前記複数のコンテンツ情報、前記複数のプレイリストセット及び前記要求機能情報を再生可能な再生手段を備えた情報再生装置における情報再生方法であって、

- (i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択する第1制御工程と、

- 10 該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する第2制御工程と
- 15 を備えたことを特徴とする情報再生方法。

16. 複数のコンテンツ情報を記録する第1記録手段と、

- 20 該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する第2記録手段と
- を備えており、

- 同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位
- 25 であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、

前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録する第3記録手段と、

前記複数のコンテンツ情報、前記複数のプレイリストセット及び前記要求機能情報を再生可能な再生手段と、

(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択し、
5 該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する制御手段と

を備えたことを特徴とする情報記録再生装置。

10 17. 複数のコンテンツ情報、複数のプレイリストセット及び要求機能情報を再生可能な再生手段を備えた情報記録再生装置における情報記録再生方法であって、
複数のコンテンツ情報を記録する第1記録工程と、

該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットを記録する第2記録工程と

15 を備えており、

同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、

20 前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に記録する第3記録工程と、

(i)前記再生手段により再生された要求機能情報により示される前記再生機能と(ii)当該情報再生装置に設定された設定機能情報により示される当該情報再生装置における再生機能とを比較することで、前記同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報のうち、当該情報再生装置によって再生可能であるコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する一つのプレイリスト情報を選択する第1制御工程と、

25 該選択されたプレイリスト情報により規定される再生シーケンスで前記コンテンツ情報を再生するように前記再生手段を制御する第2制御工程と

を備えたことを特徴とする情報記録再生方法。


18. 請求の範囲第10項に記載の情報記録装置に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記
5 第1記録手段、前記第2記録手段及び前記第3記録手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする記録制御用のコンピュータプログラム。

19. 請求の範囲第12項に記載の情報再生装置に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記
10 再生手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする再生制御用のコンピュータプログラム。

20. 請求の範囲第16項に記載の情報記録再生装置に備えられたコンピュータを制御する記録再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータ
15 を、前記第1記録手段、前記第2記録手段、前記第3記録手段、前記再生手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする記録再生制御用のコンピュータプログラム。

21. 複数のコンテンツ情報と、
20 該複数のコンテンツ情報の再生シーケンスを規定する複数のプレイリスト情報を夫々含む複数のプレイリストセットとを有し、
同一のプレイリストセットに含まれる複数のプレイリスト情報により再生シーケンスが規定される複数のコンテンツ情報は、それらの再生のために情報再生システムに要求される再生機能が相互に異なり且つ論理的に一まとまりの情報単位
25 であるタイトルであって相互に同一のものを少なくとも部分的に構成可能であり、
前記再生機能を示す要求機能情報を、前記複数のプレイリスト情報別に更に有することを特徴とする制御信号を含むデータ構造。

図1

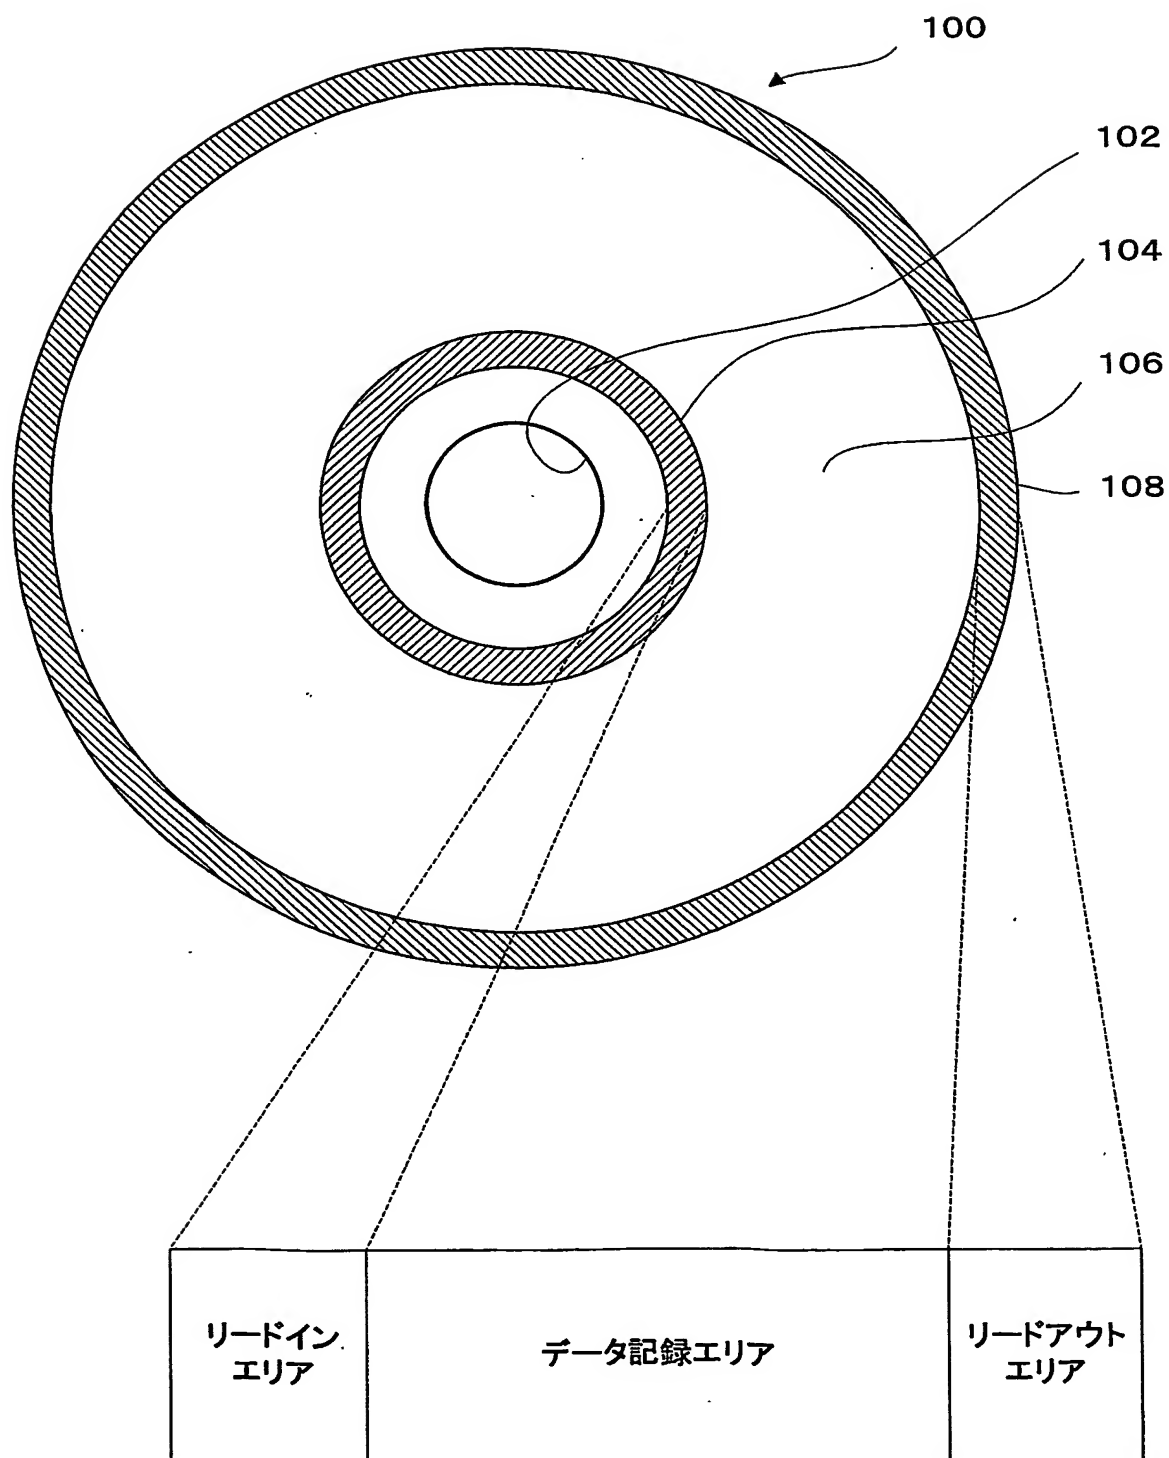

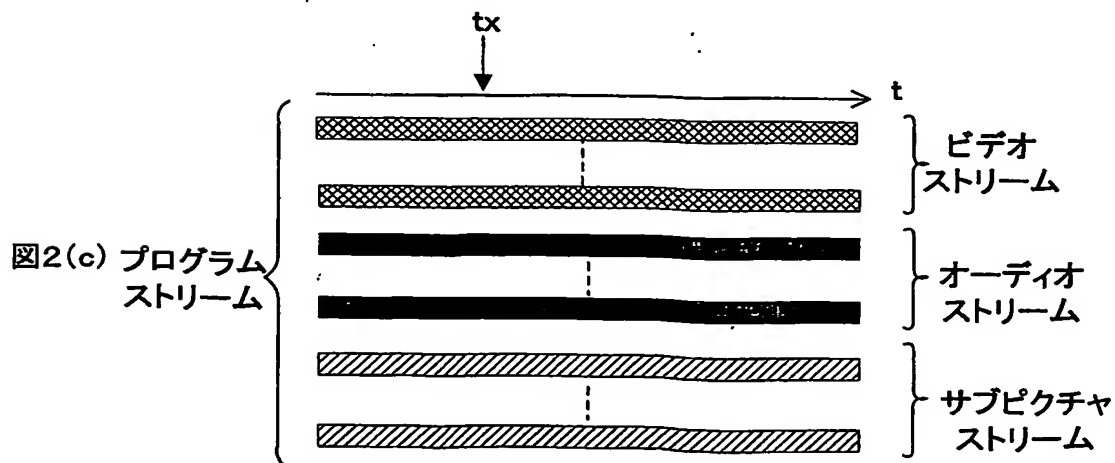
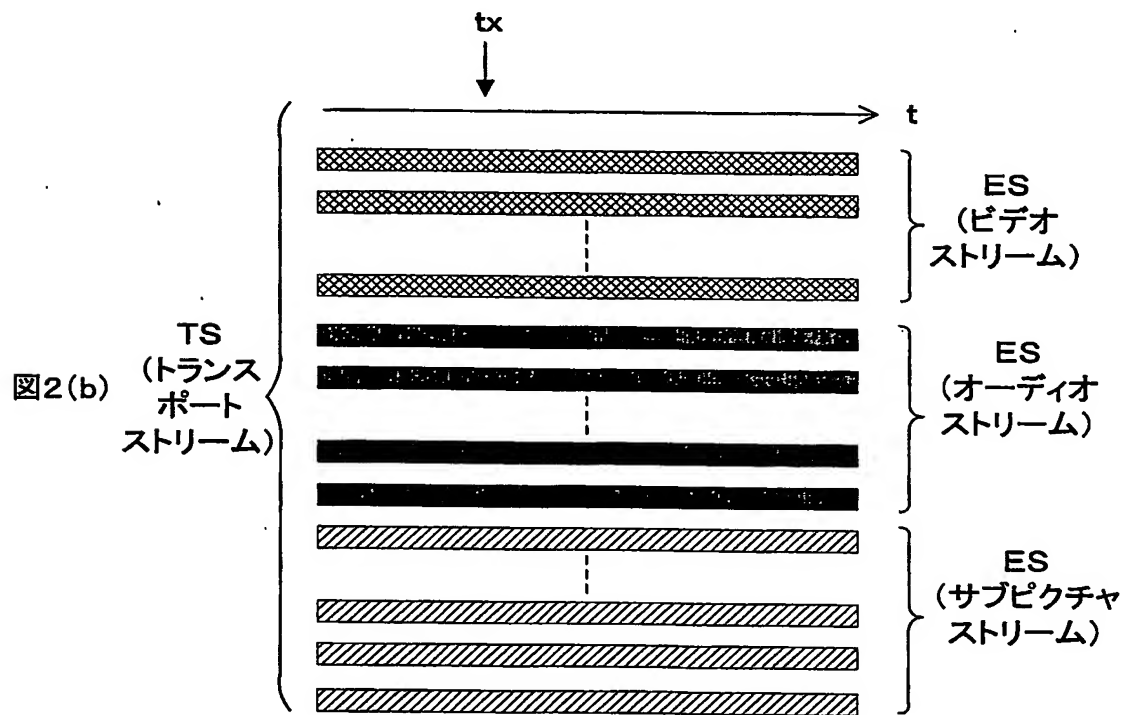
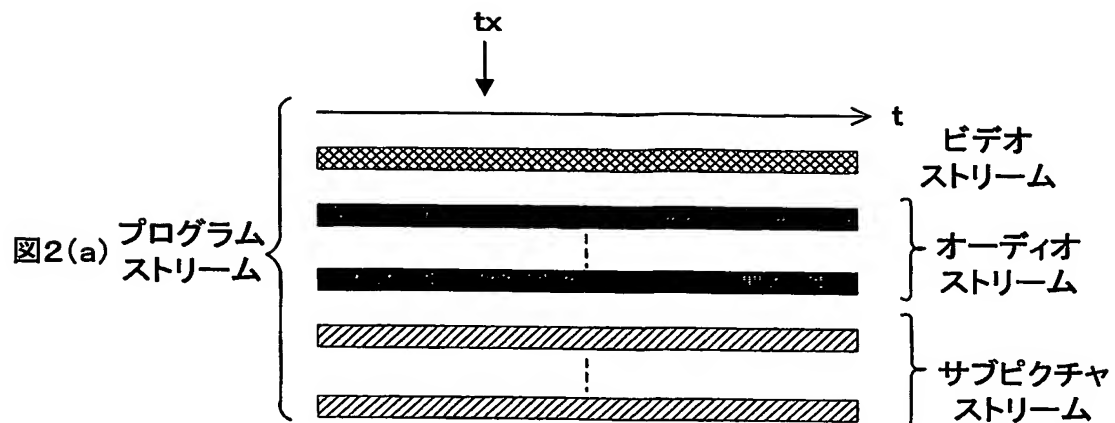


図3

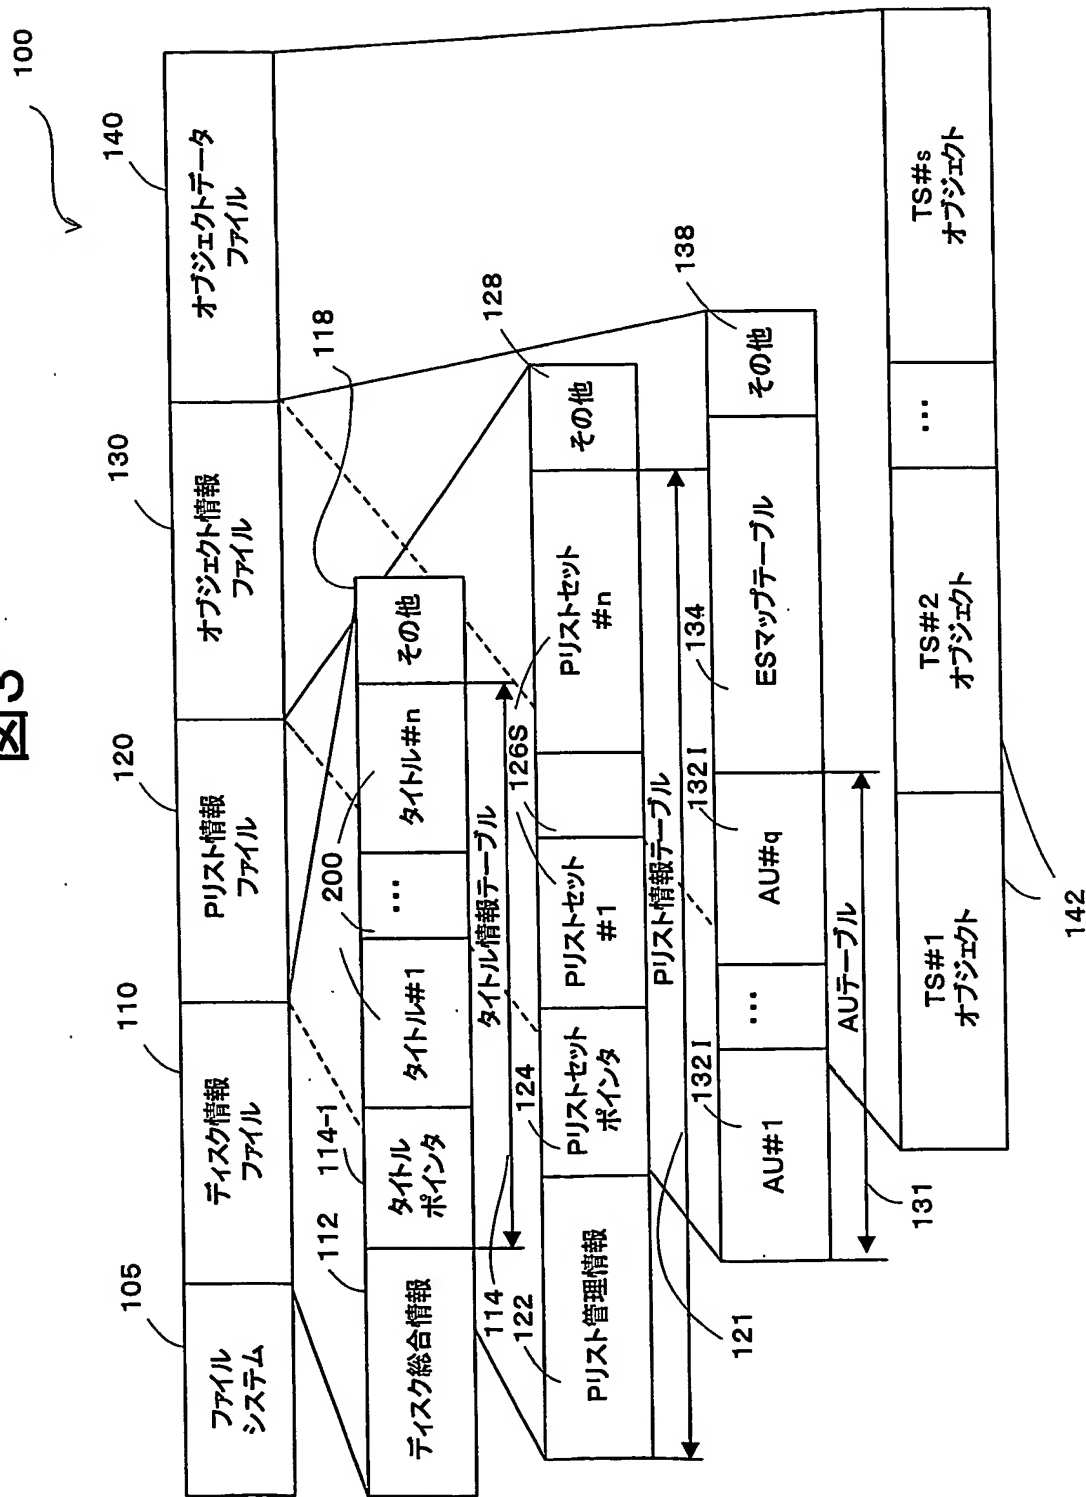


図4

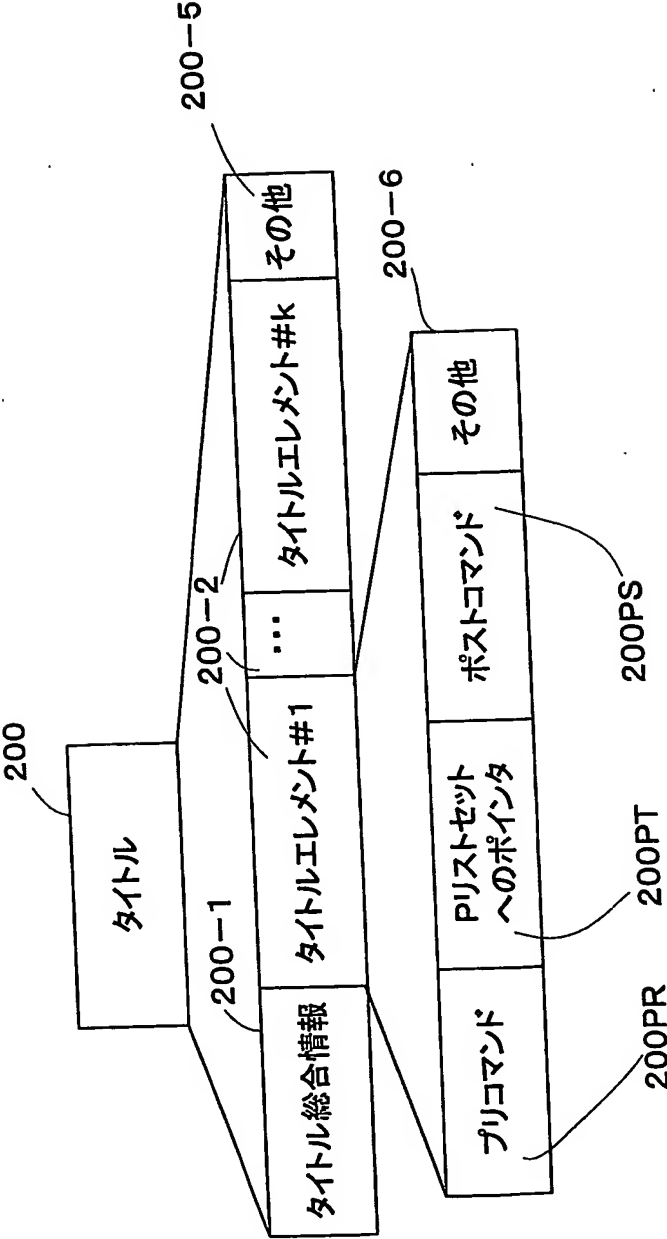


図5

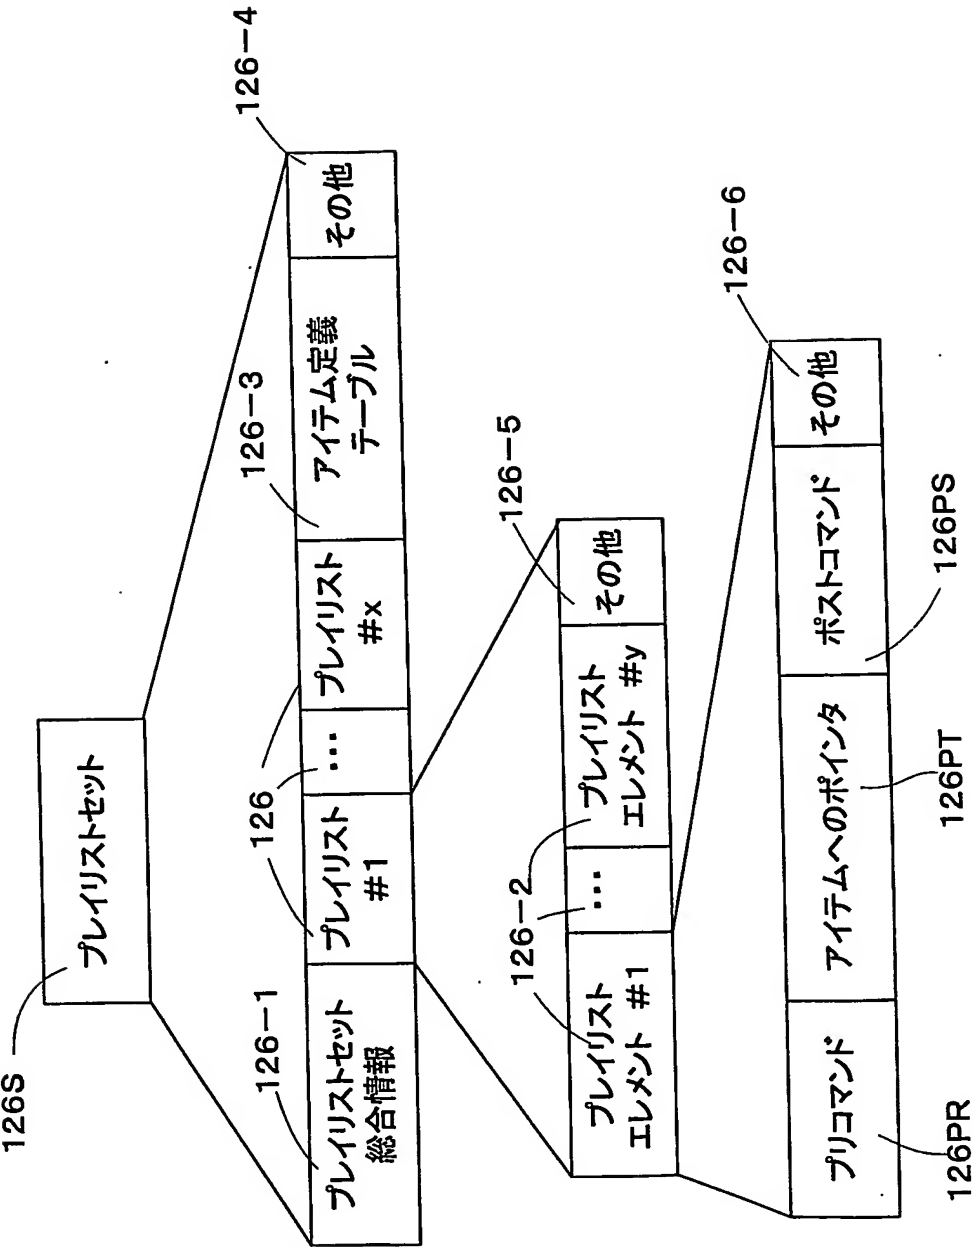


図6

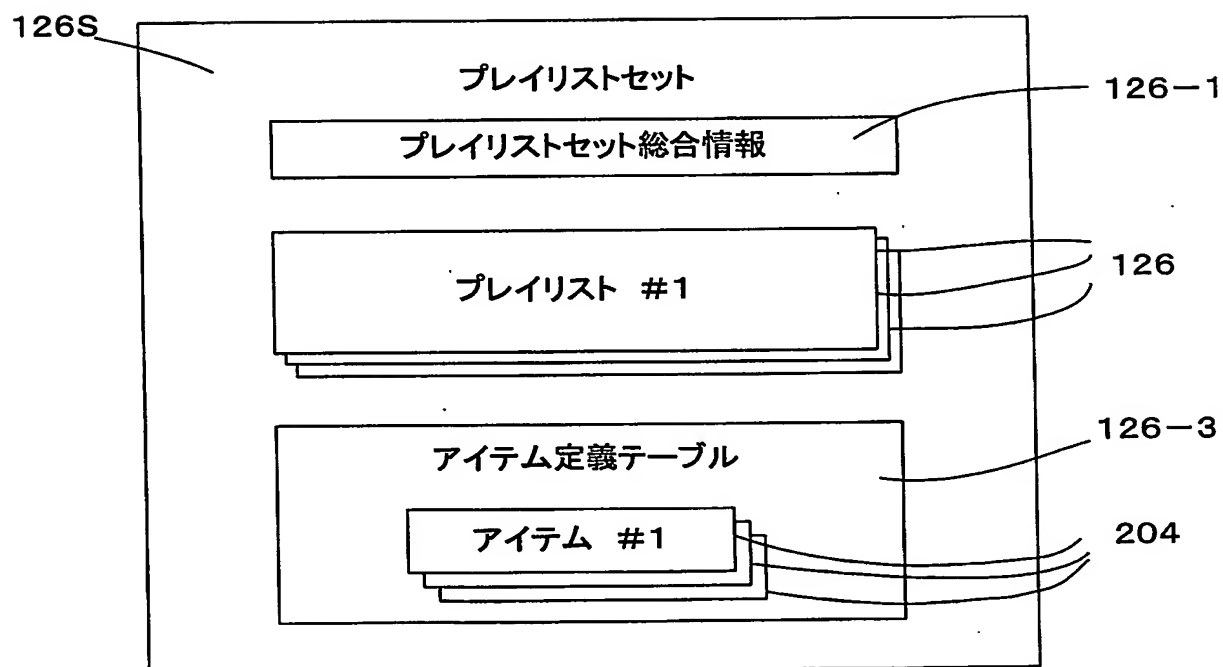


図7

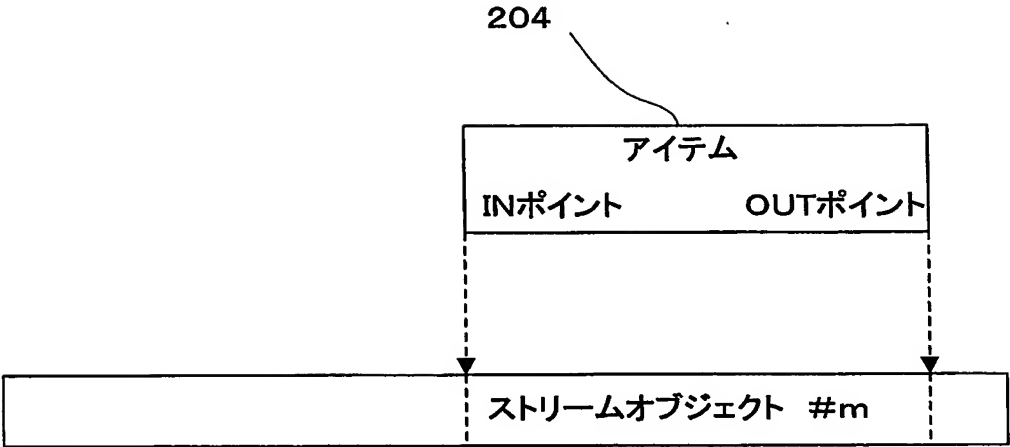


図8

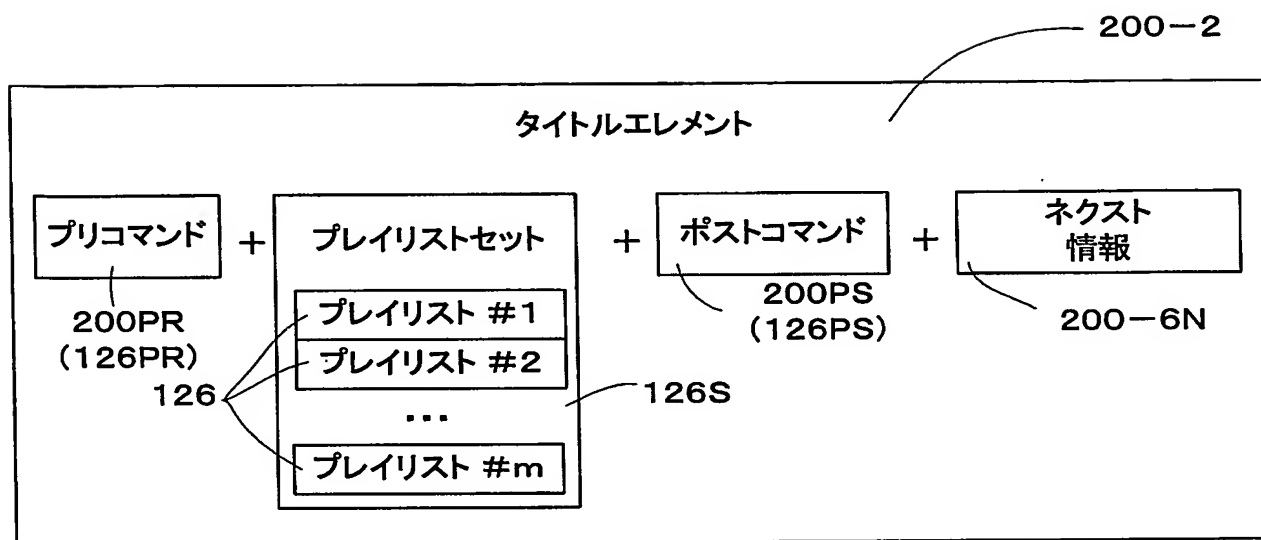


図9

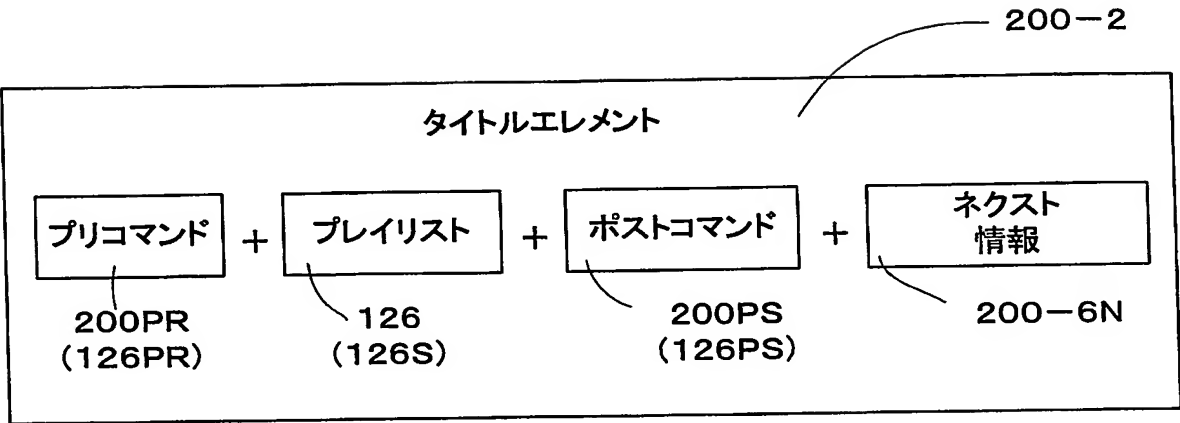


図10

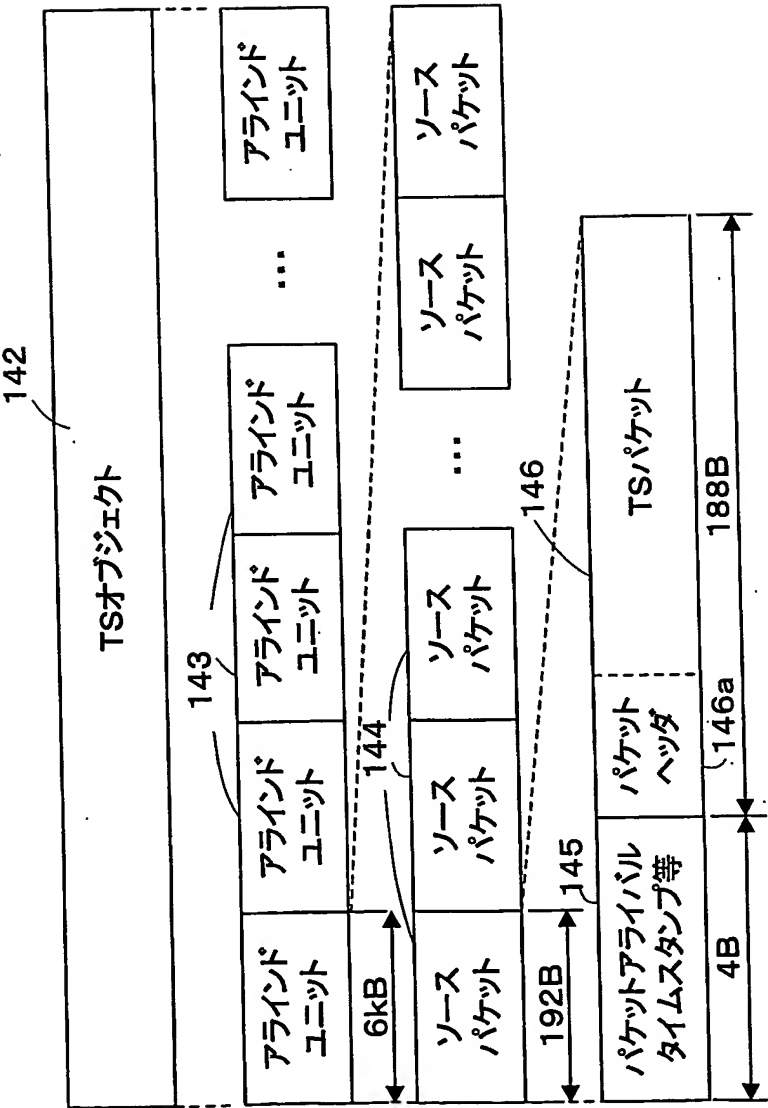


図11

146: TS/パケット

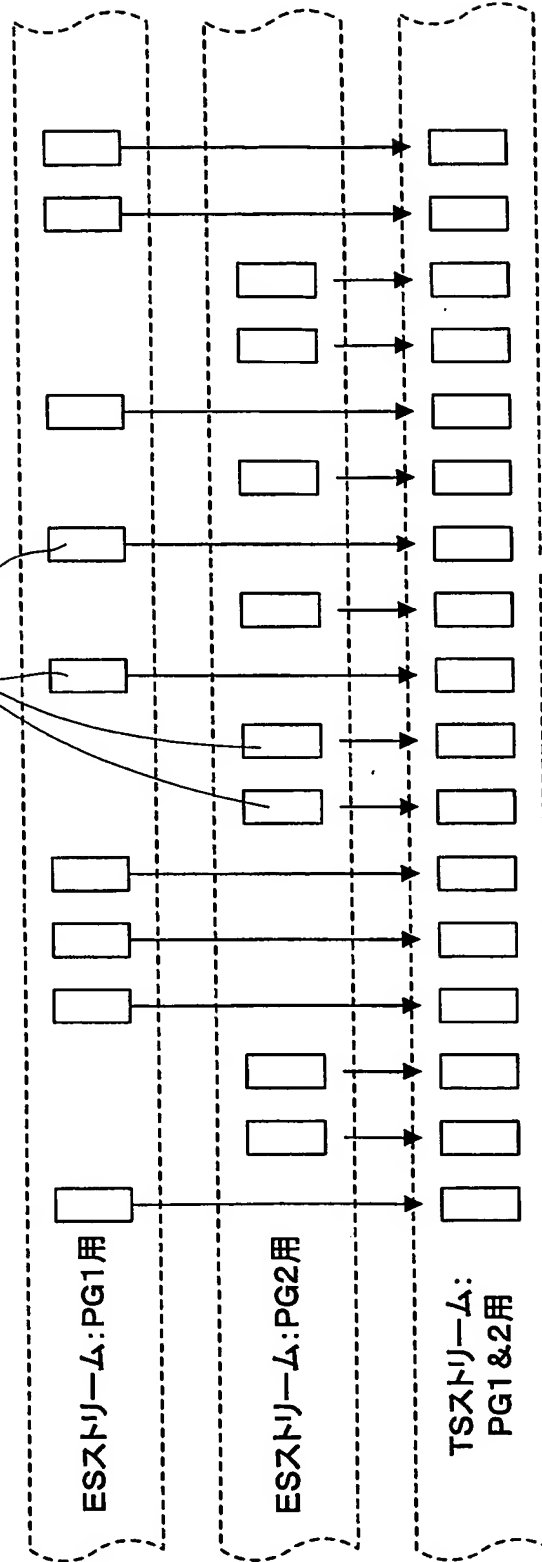


図12

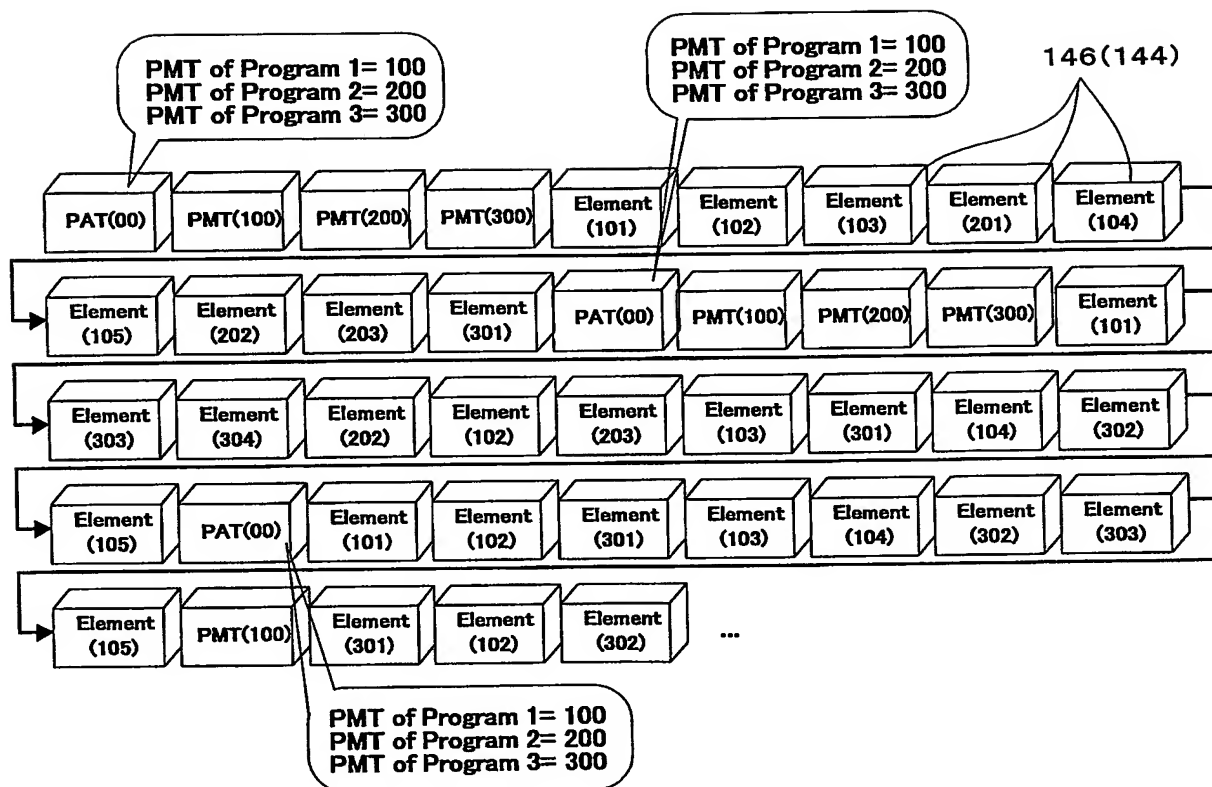


図13

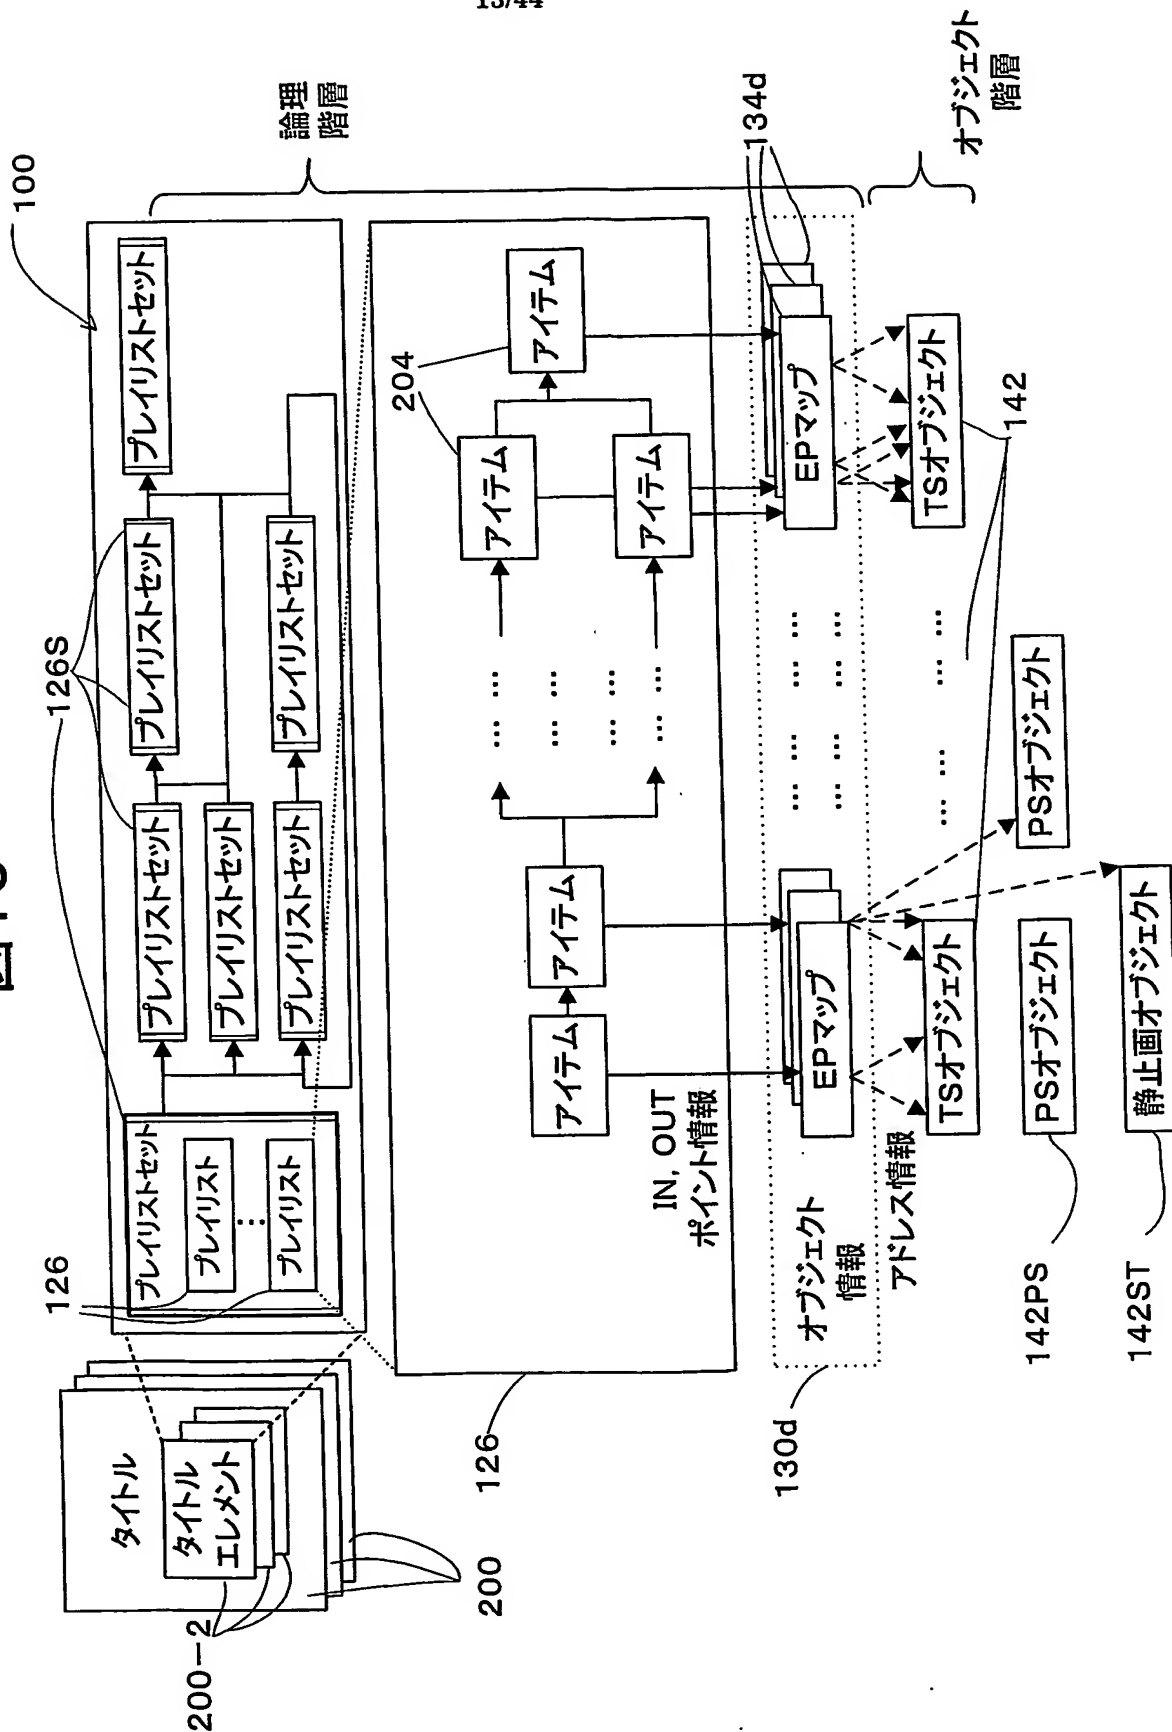


図15

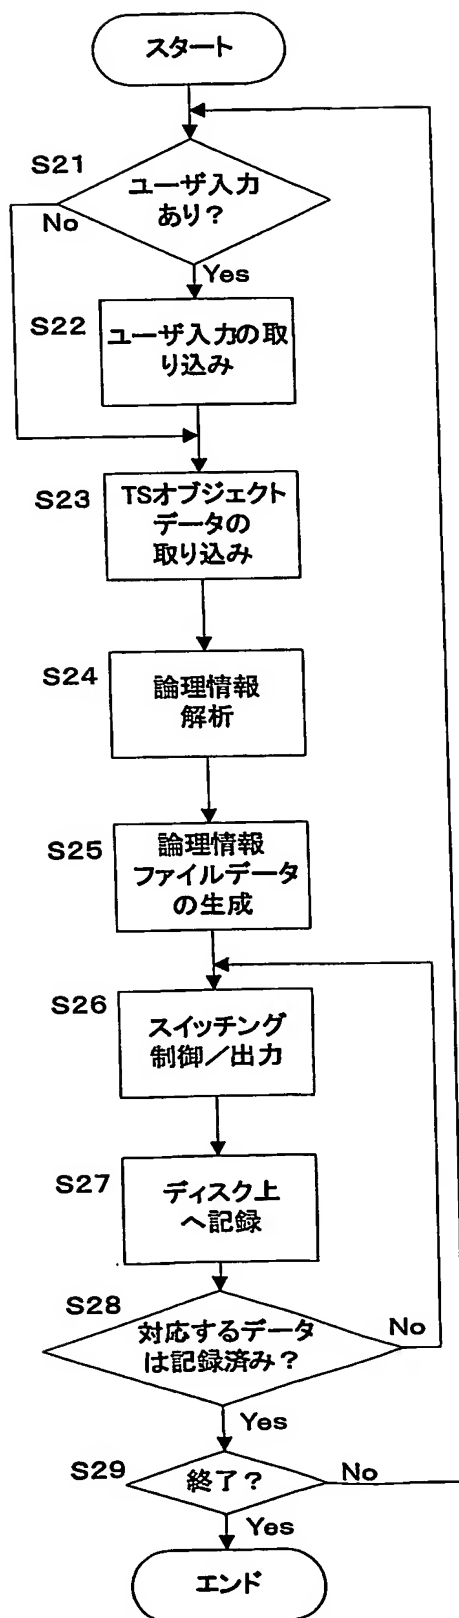


図16

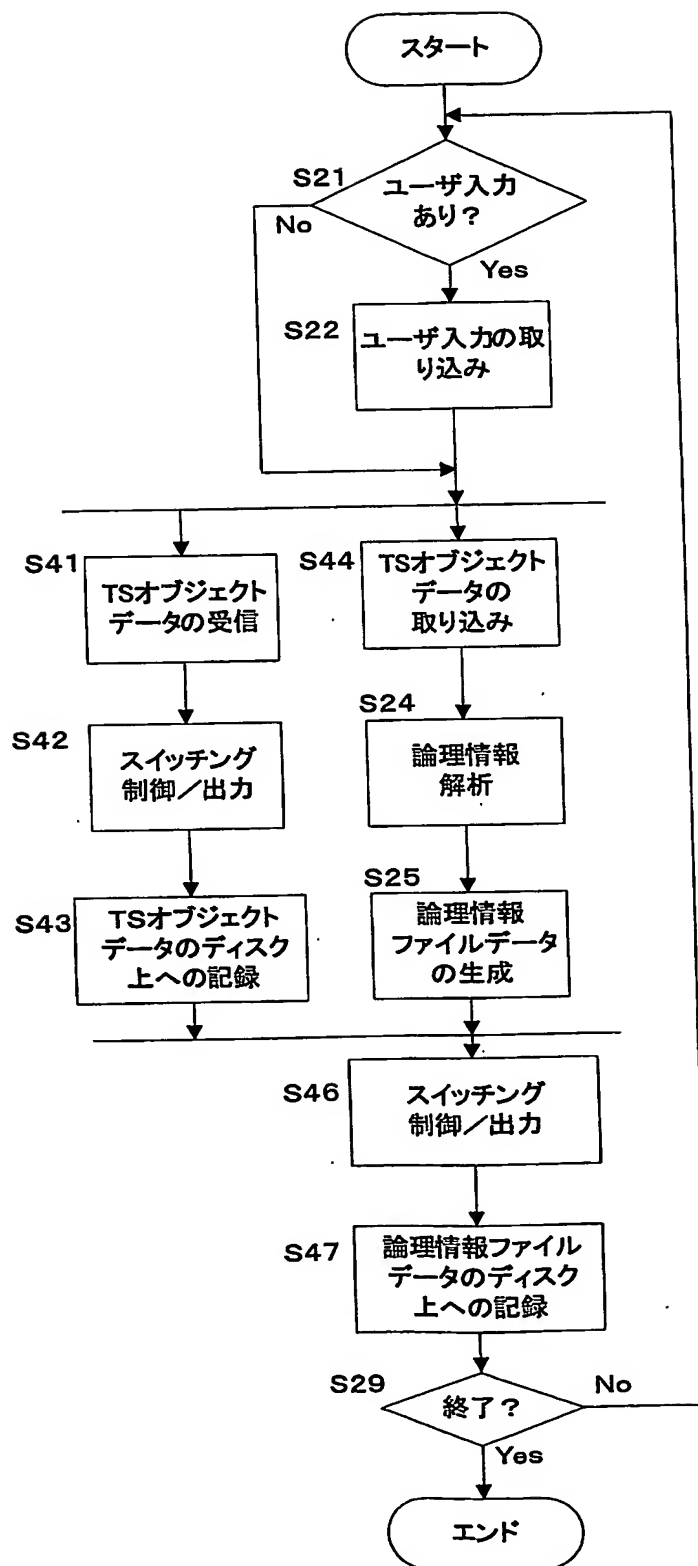


図17

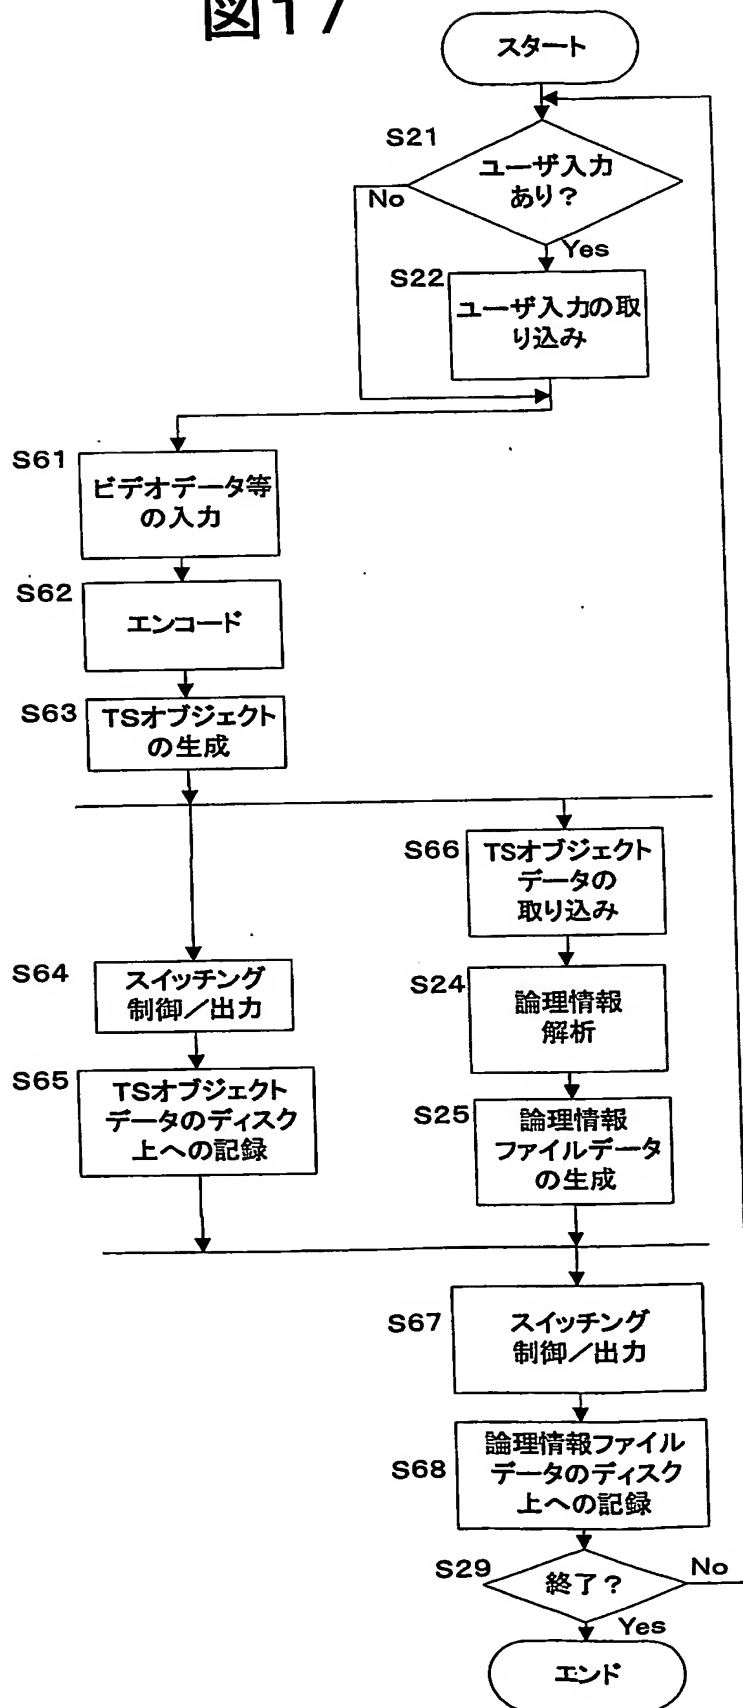


図18

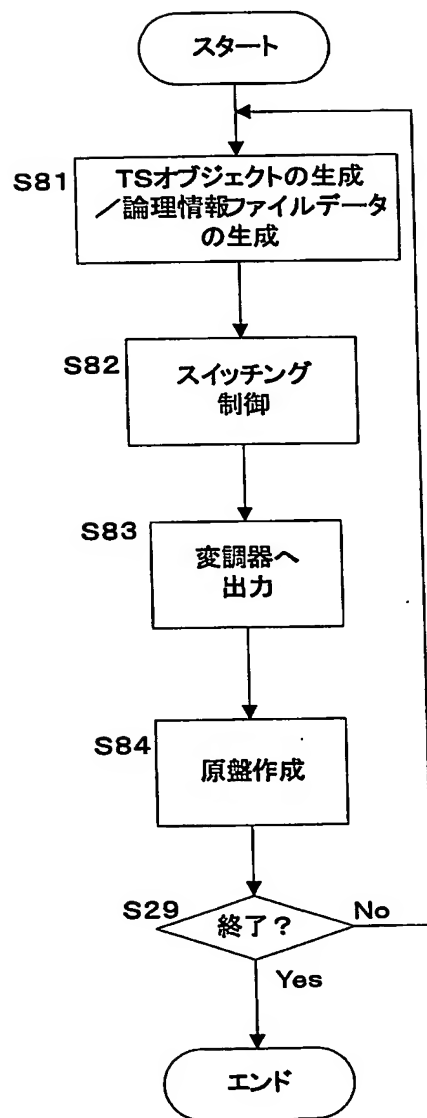


図19

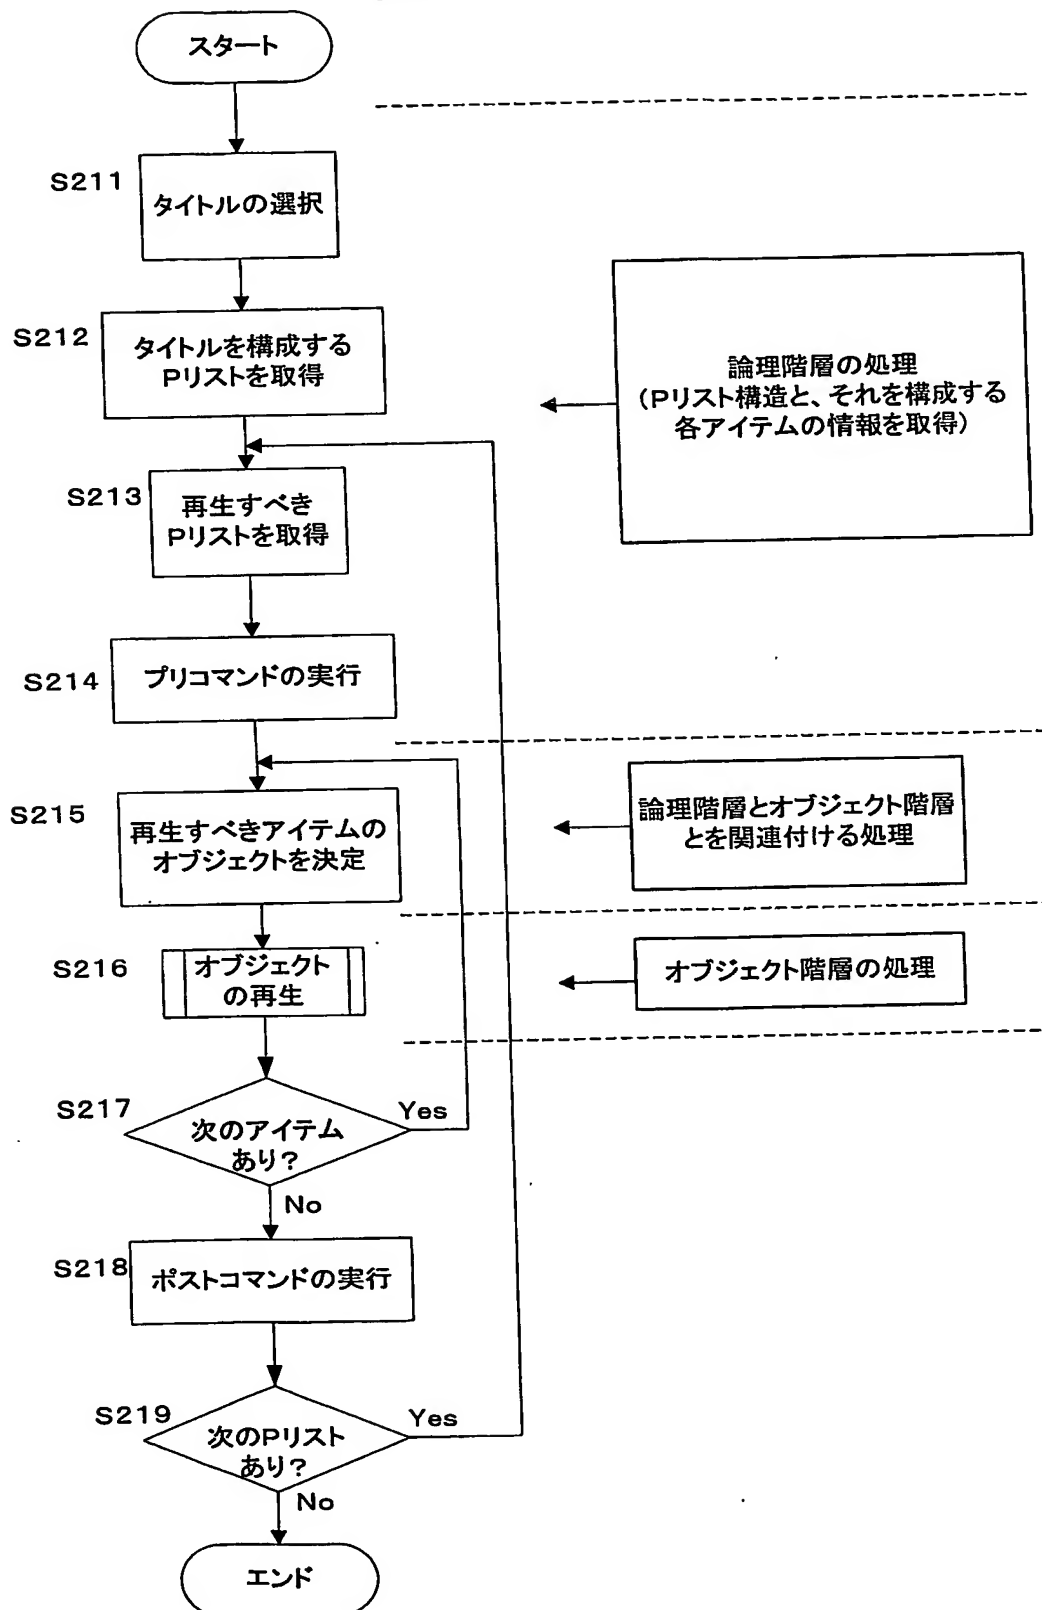


図20

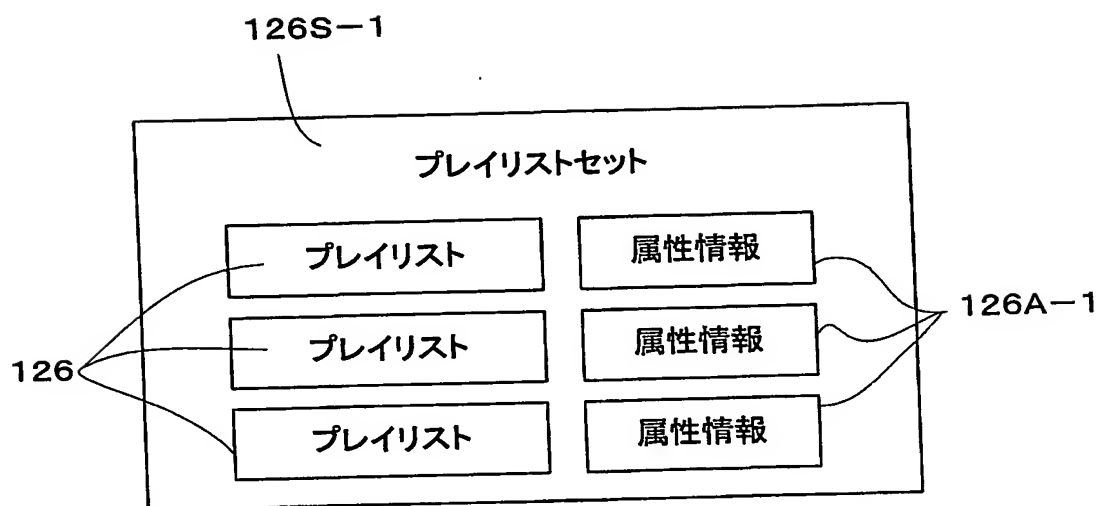


図21

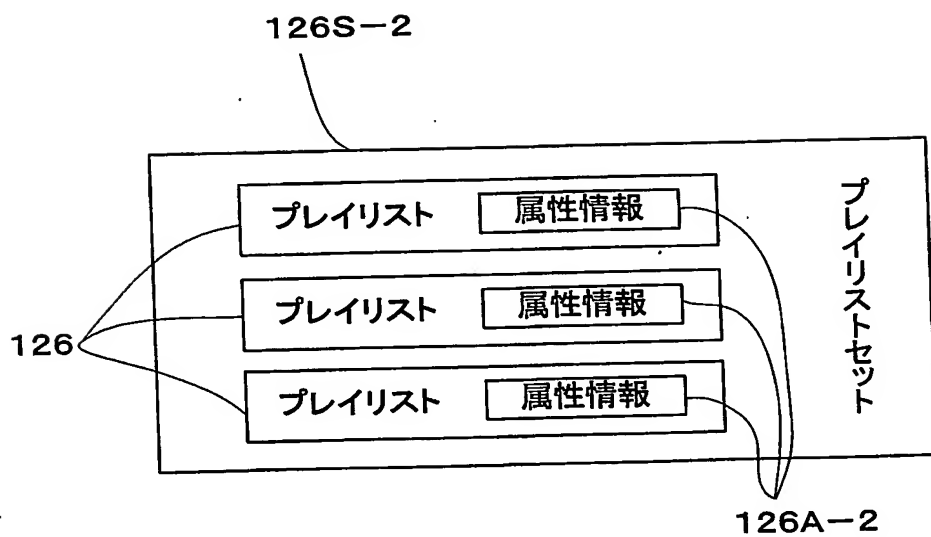


図22

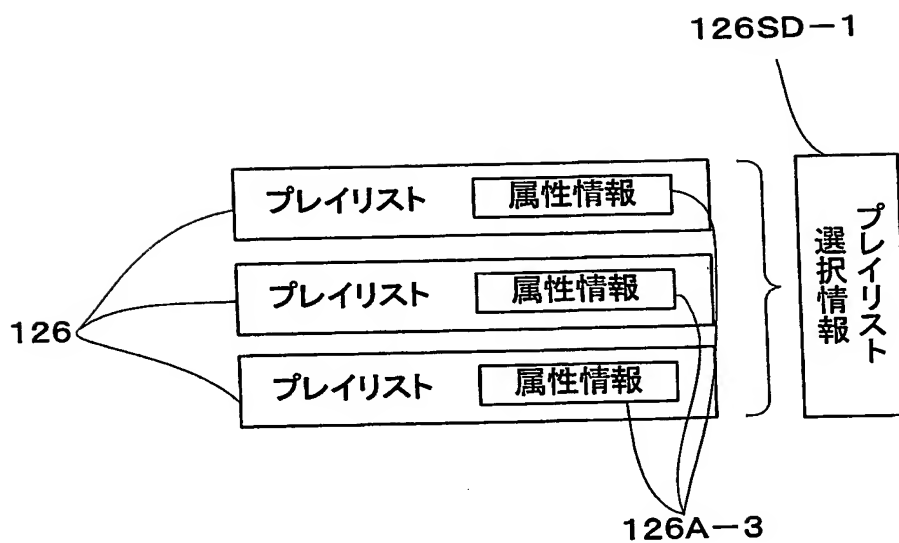


図23

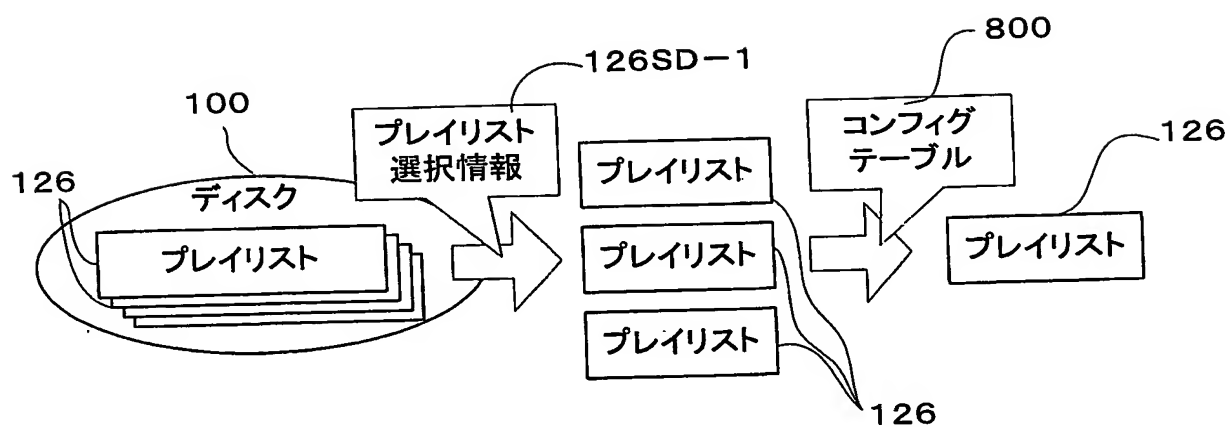


図24

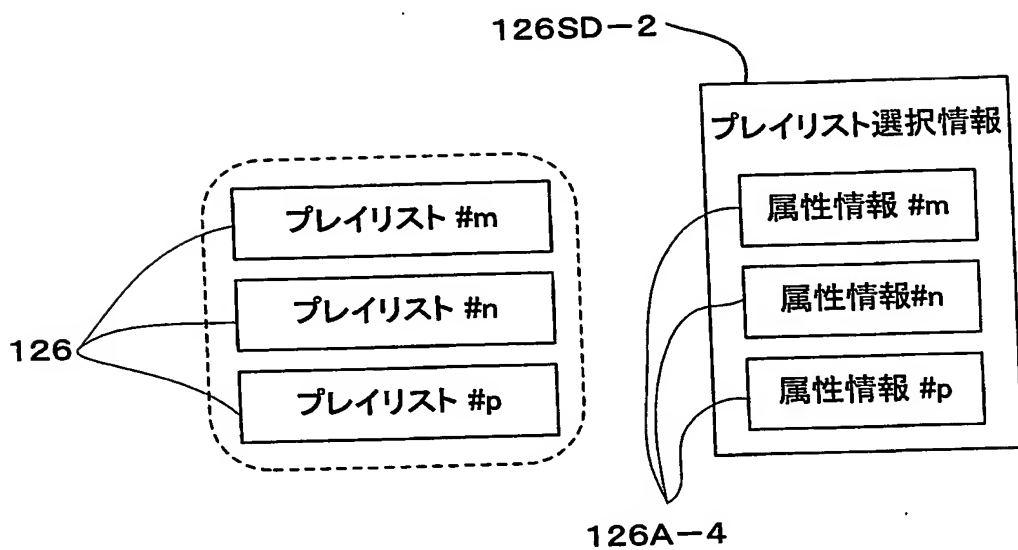


図25



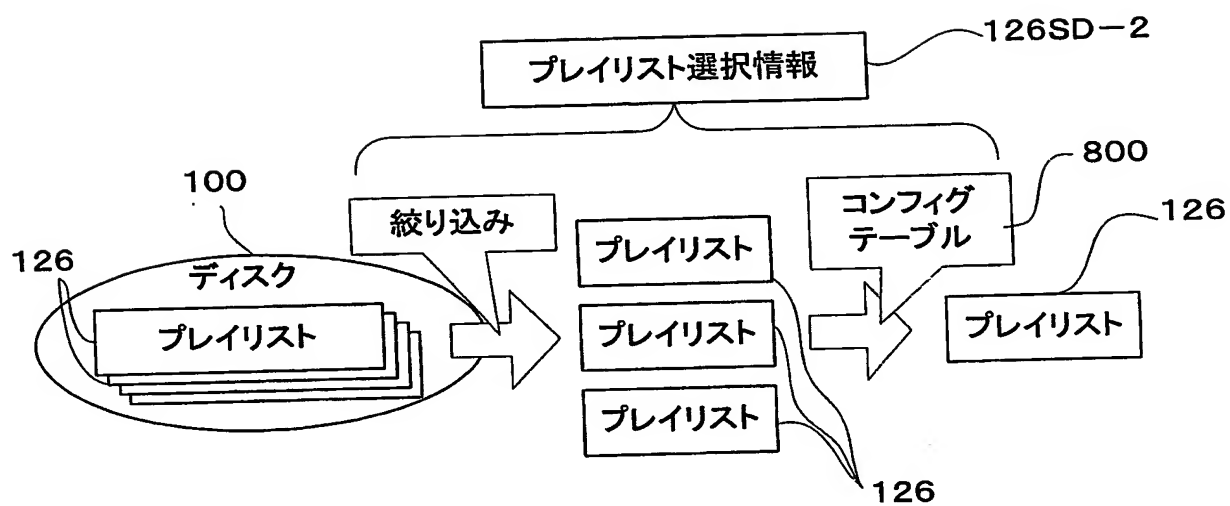


図26

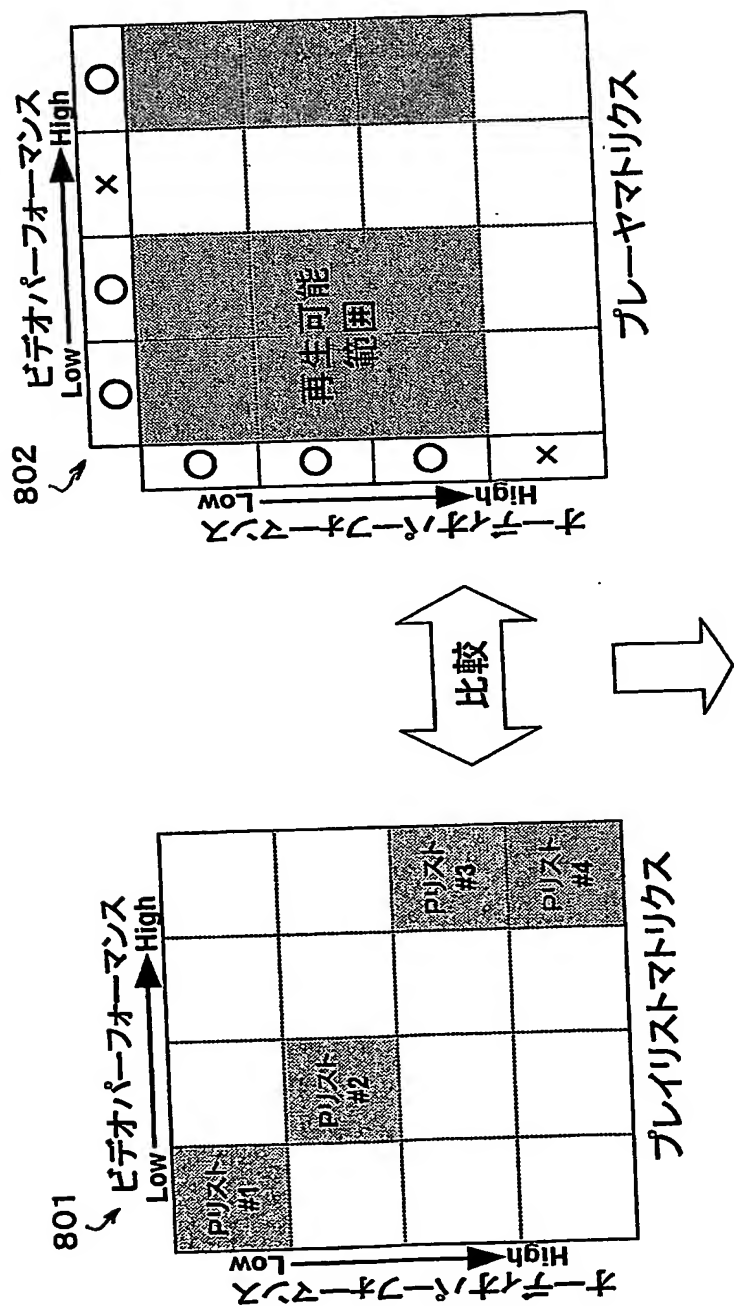


最適なプレイリスト(#3)をプレーヤが自動的に選択

図27

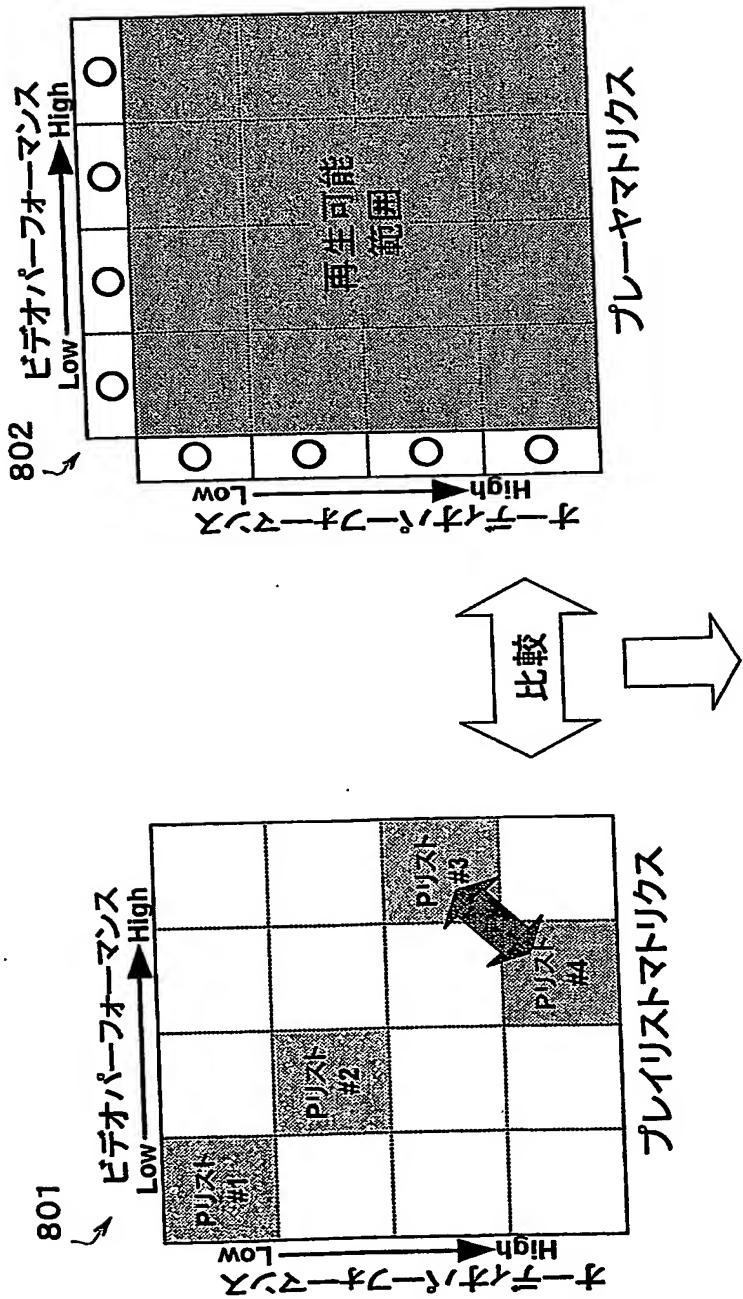

最適なプレイリストを一つに決定できない。

図28

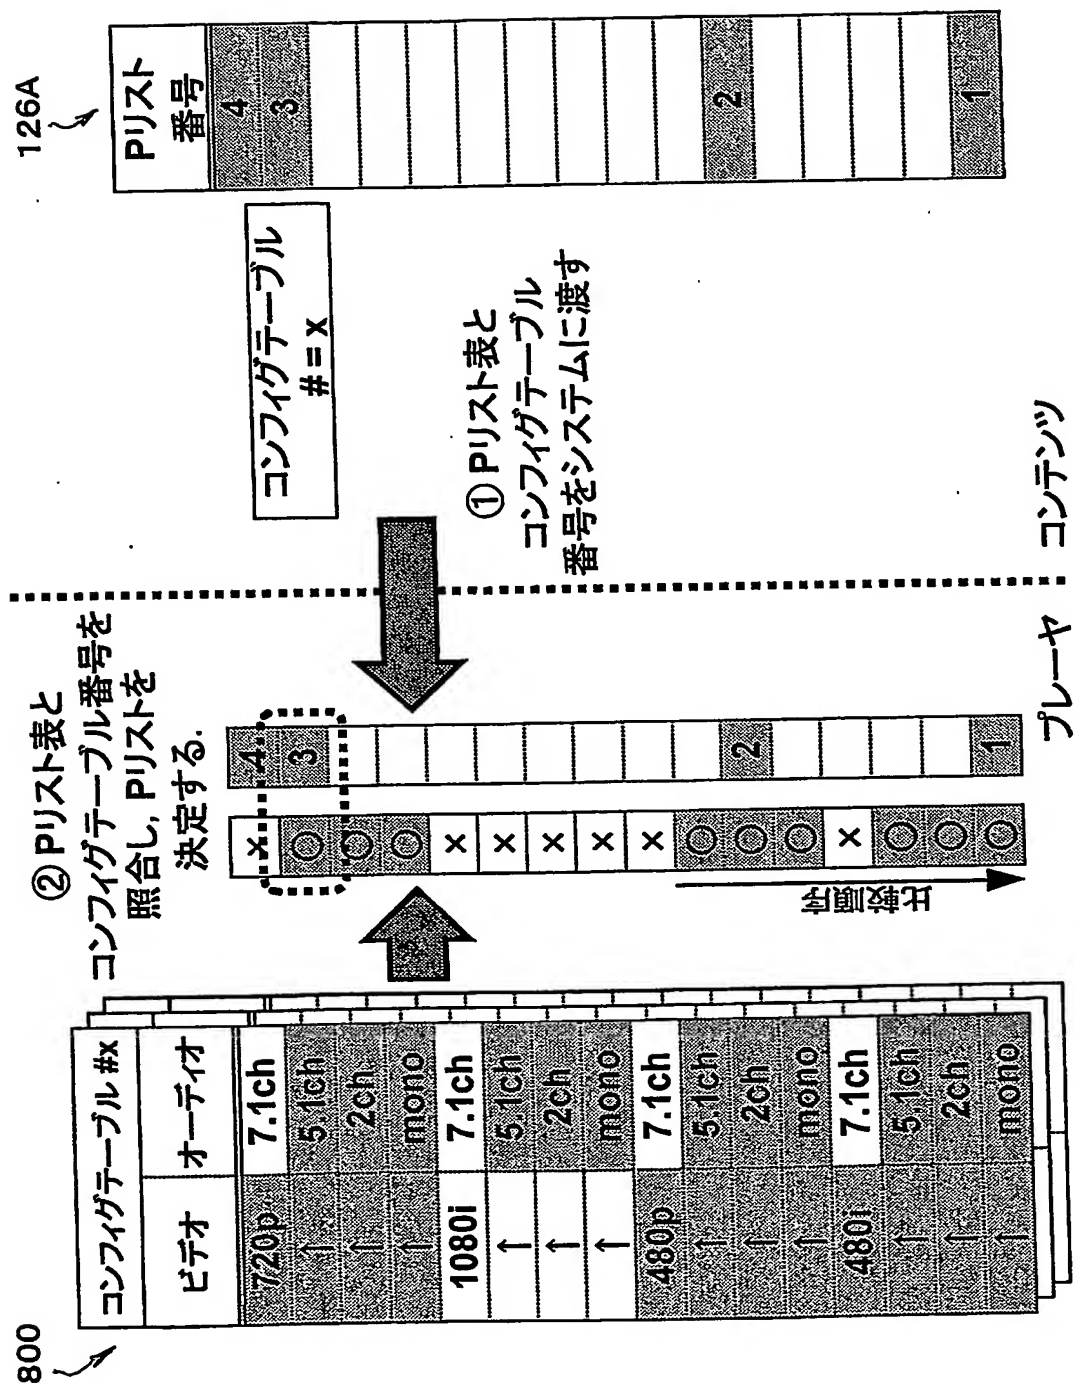

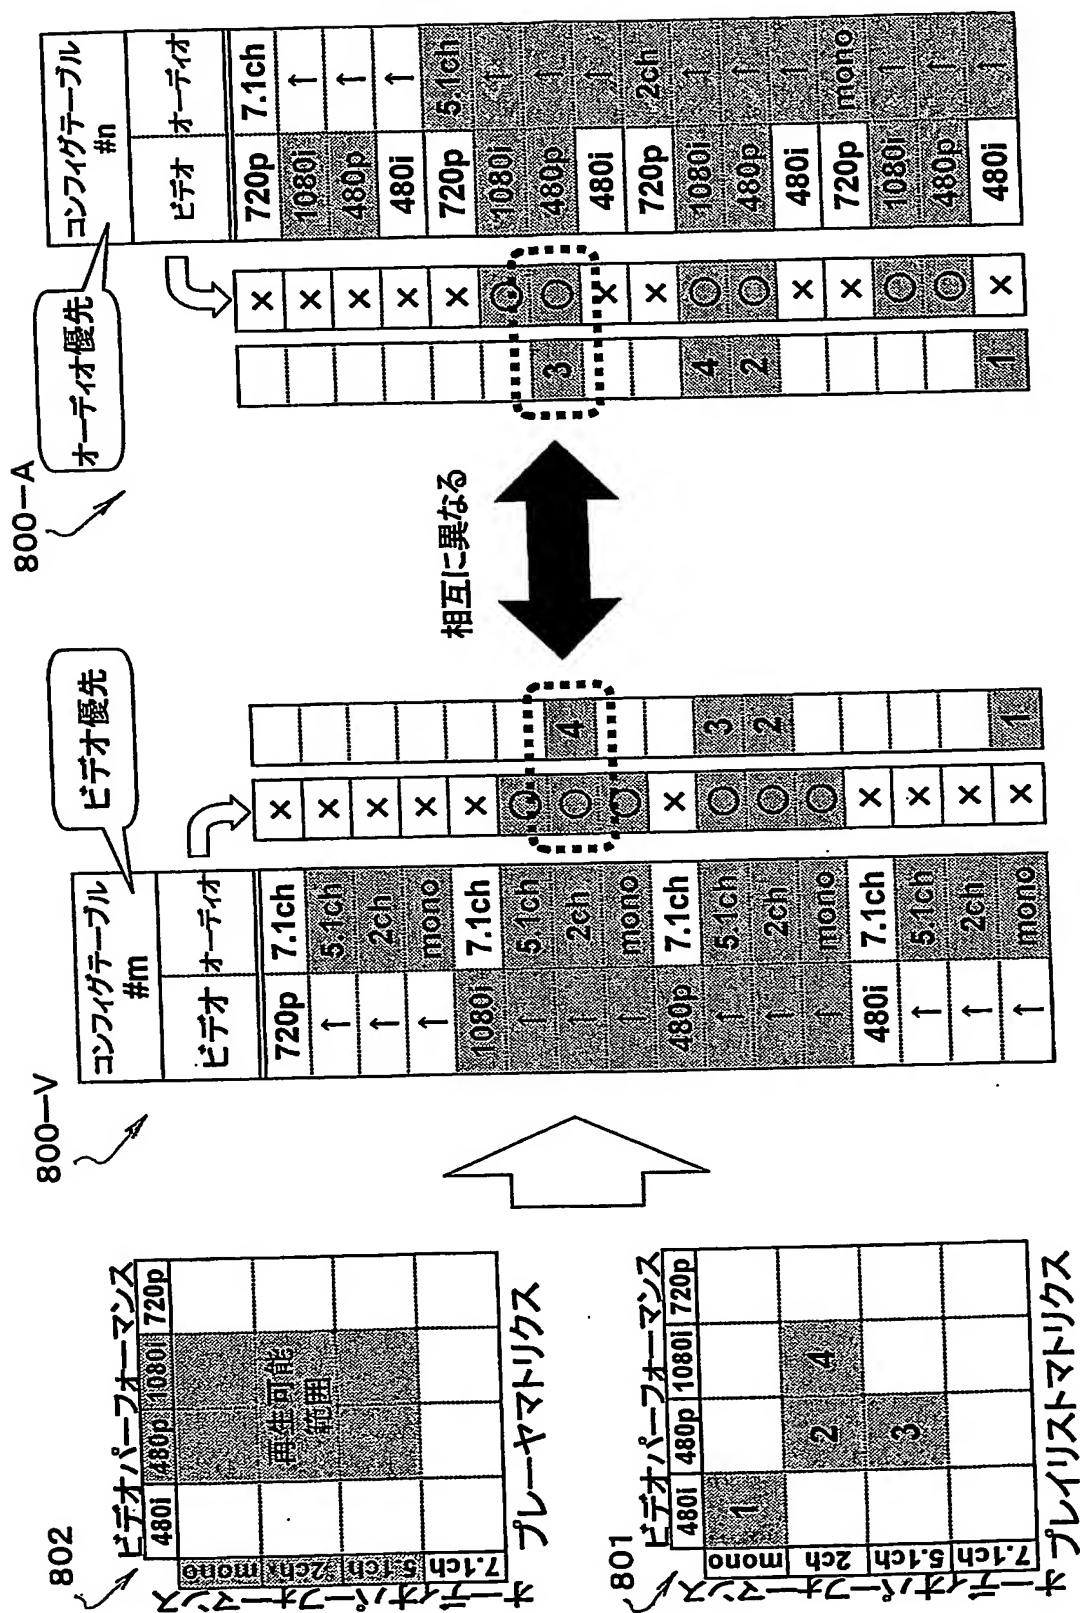


図30

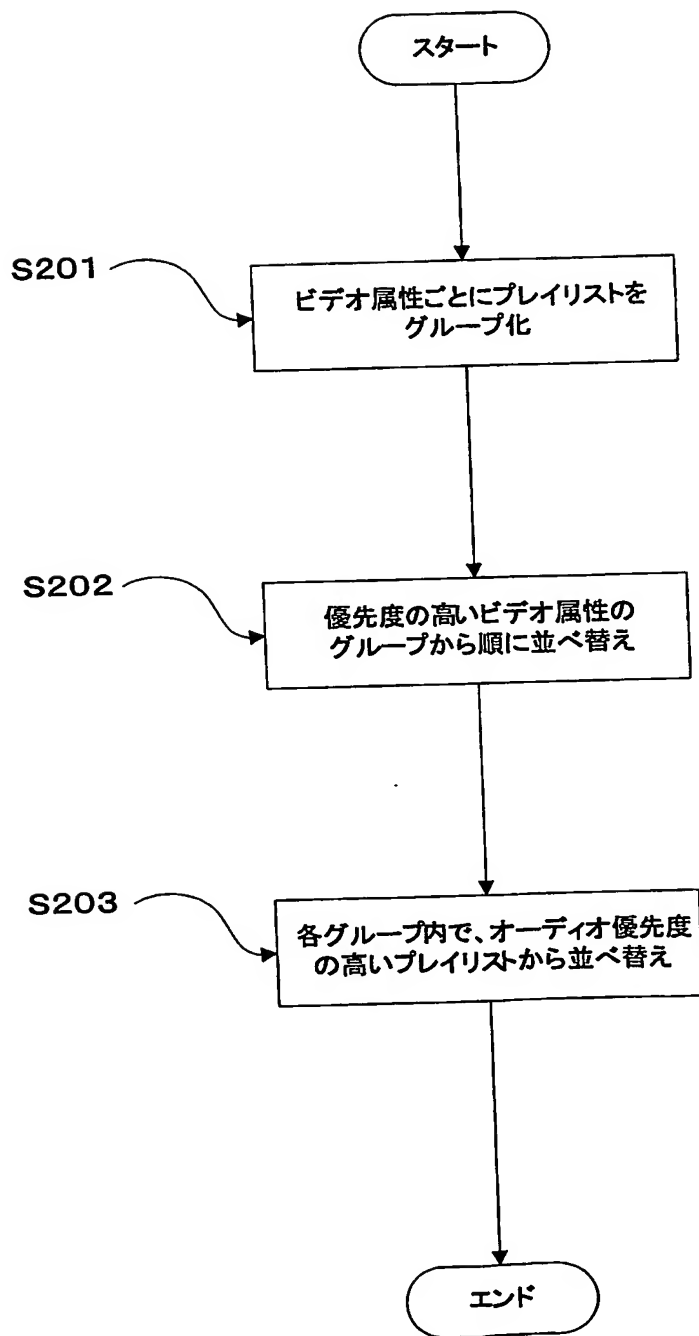


図31

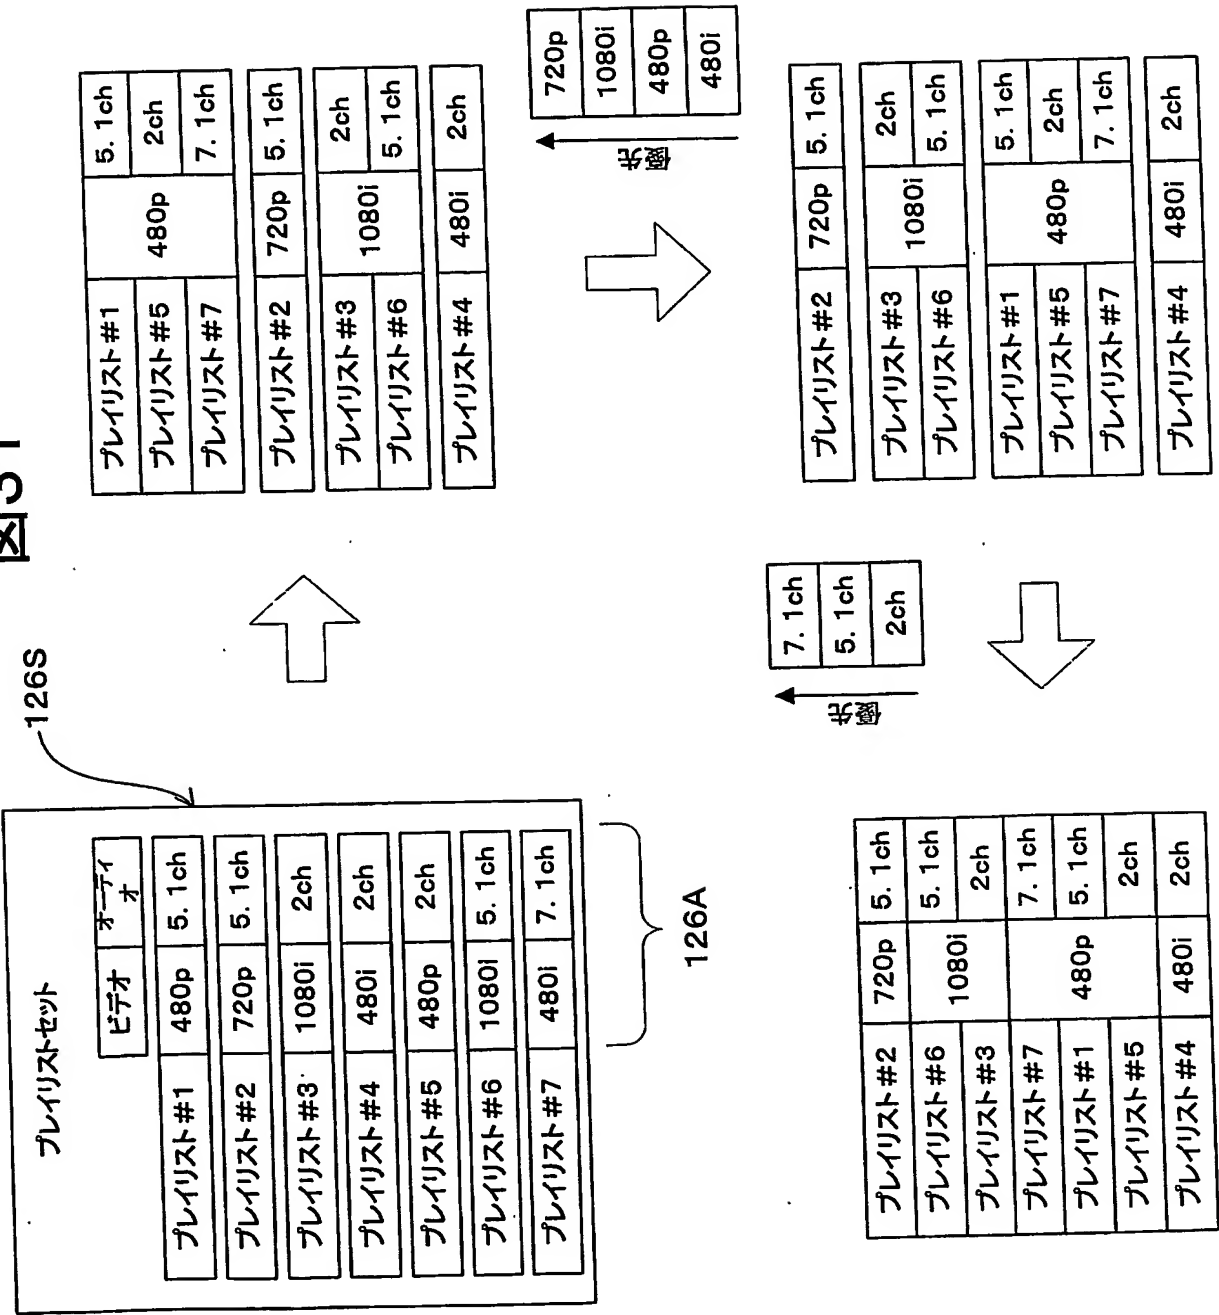


図32

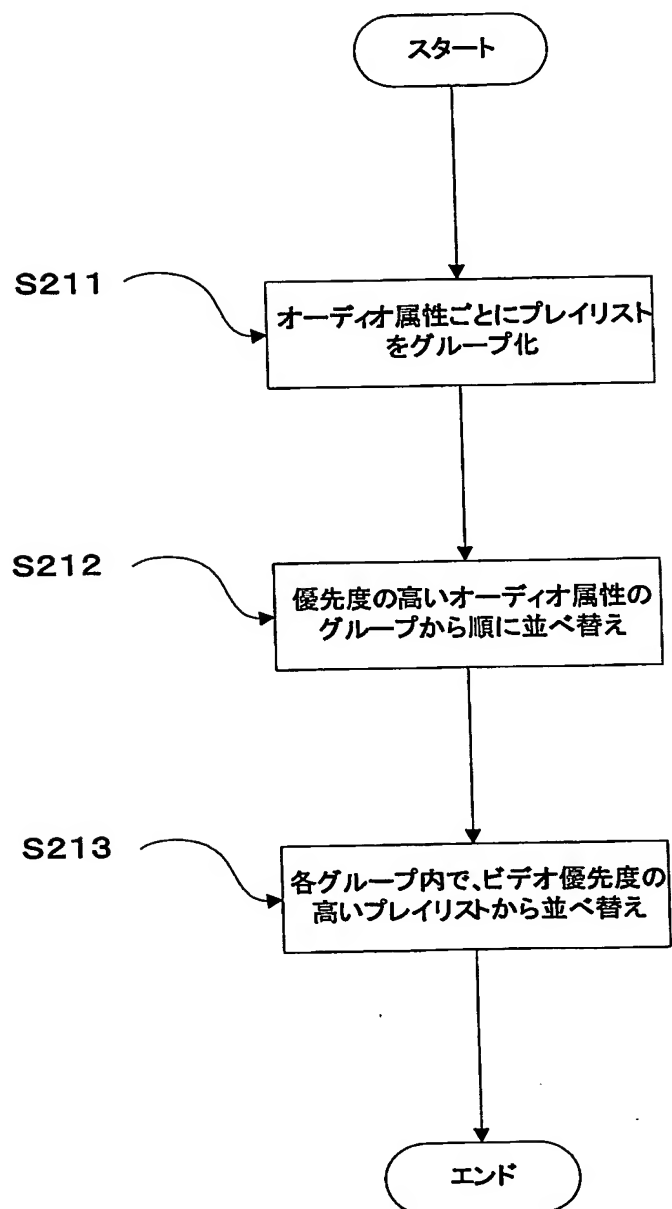


図33

コンテンツ(プレイリストセット)

プレイリスト番号	ビデオ	オーディオ
1	1080i	Dts
2	720p	5.1ch AC-3
3	Recommend:1080i	

比較・照合



オーディオ
優先

ビデオ
優先

再生システム

再生可能フォーマット	オーディオ
ビデオ	720p 5.1ch Dts
	1080i 5.1ch AC-3
	480p 2ch AC-3

800-V

ビデオ	オーディオ
720p	5.1ch Dts
	5.1ch AC-3
	2ch AC-3
1080i	5.1ch Dts
	5.1ch AC-3
	2ch AC-3
480p	5.1ch Dts
	5.1ch AC-3
	2ch AC-3

状態

プレイ リスト番号
3
1
2



プレイリス
ト番号=3
を選択



プレイリス
ト番号=1
を選択

800-A


ビデオ	オーディオ
720p	Dts
1080i	
480p	
720p	5.1ch
1080i	
480p	AC-3
720p	
1080i	
480p	2ch

状態

プレイ リスト番号
1
3
2



図34

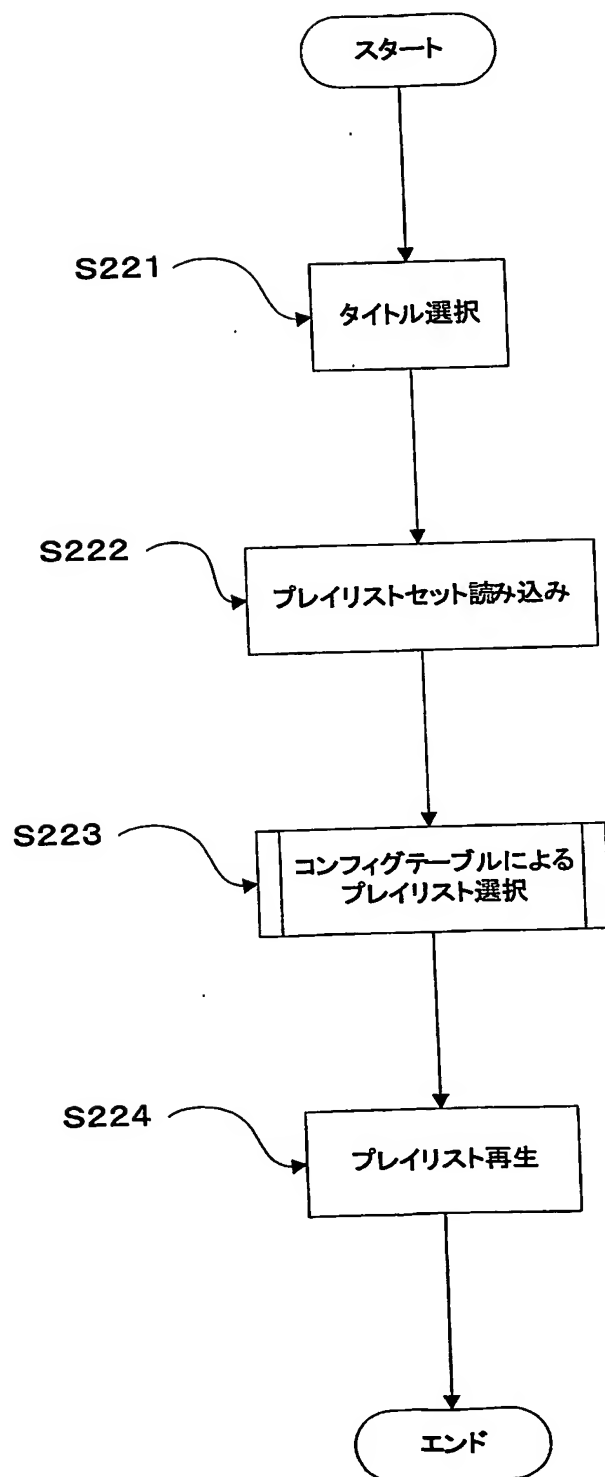

35/44

図35

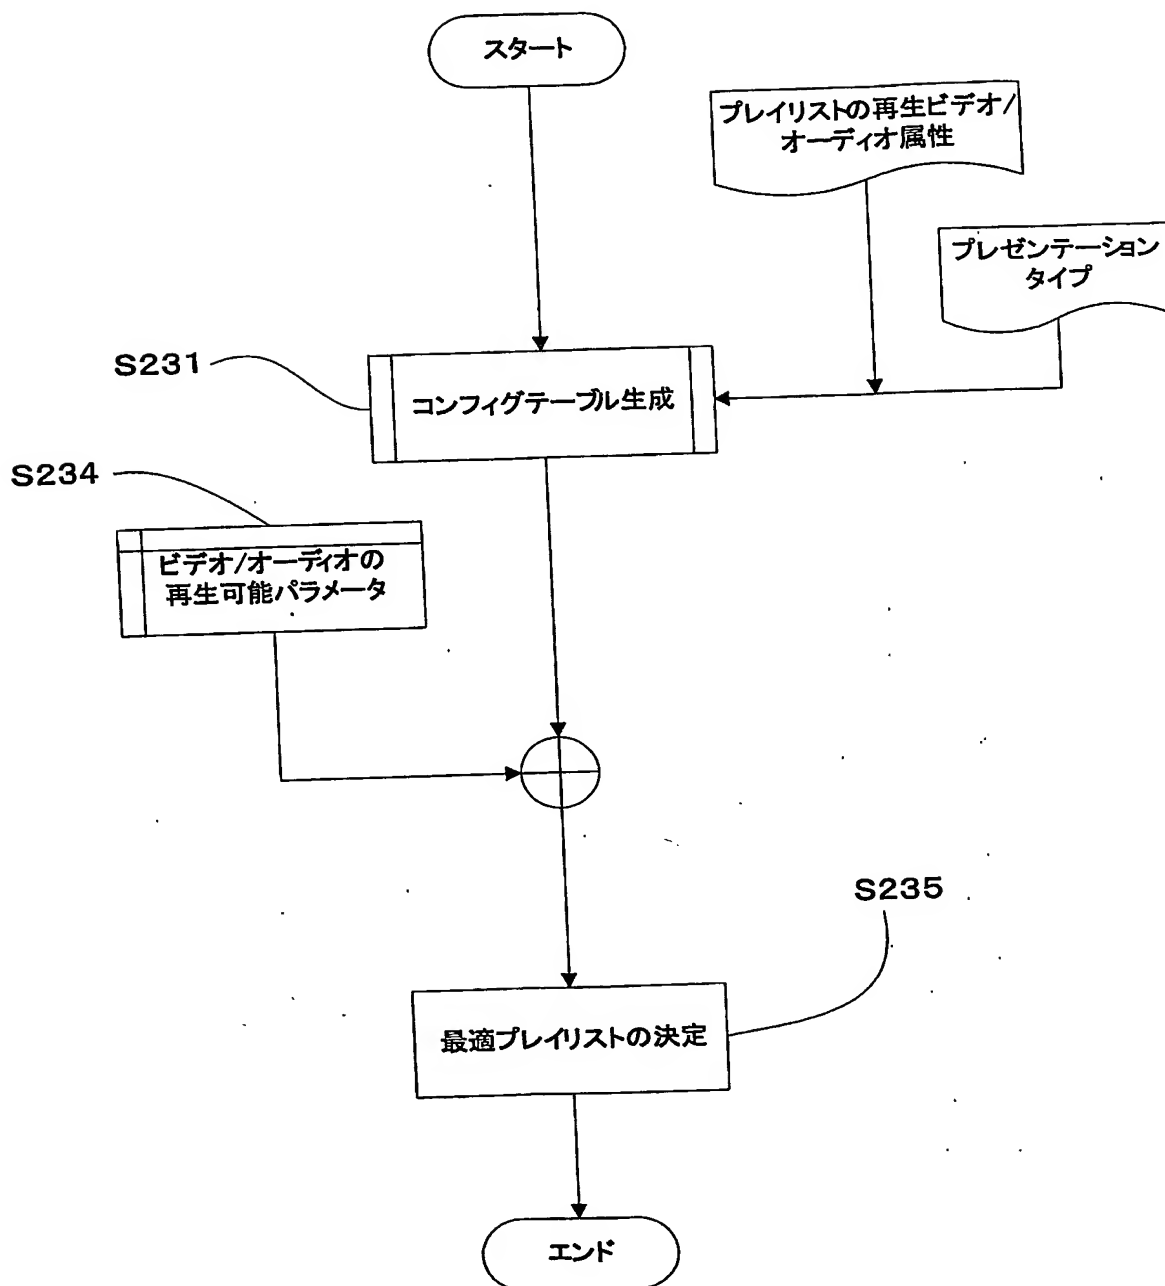


図36

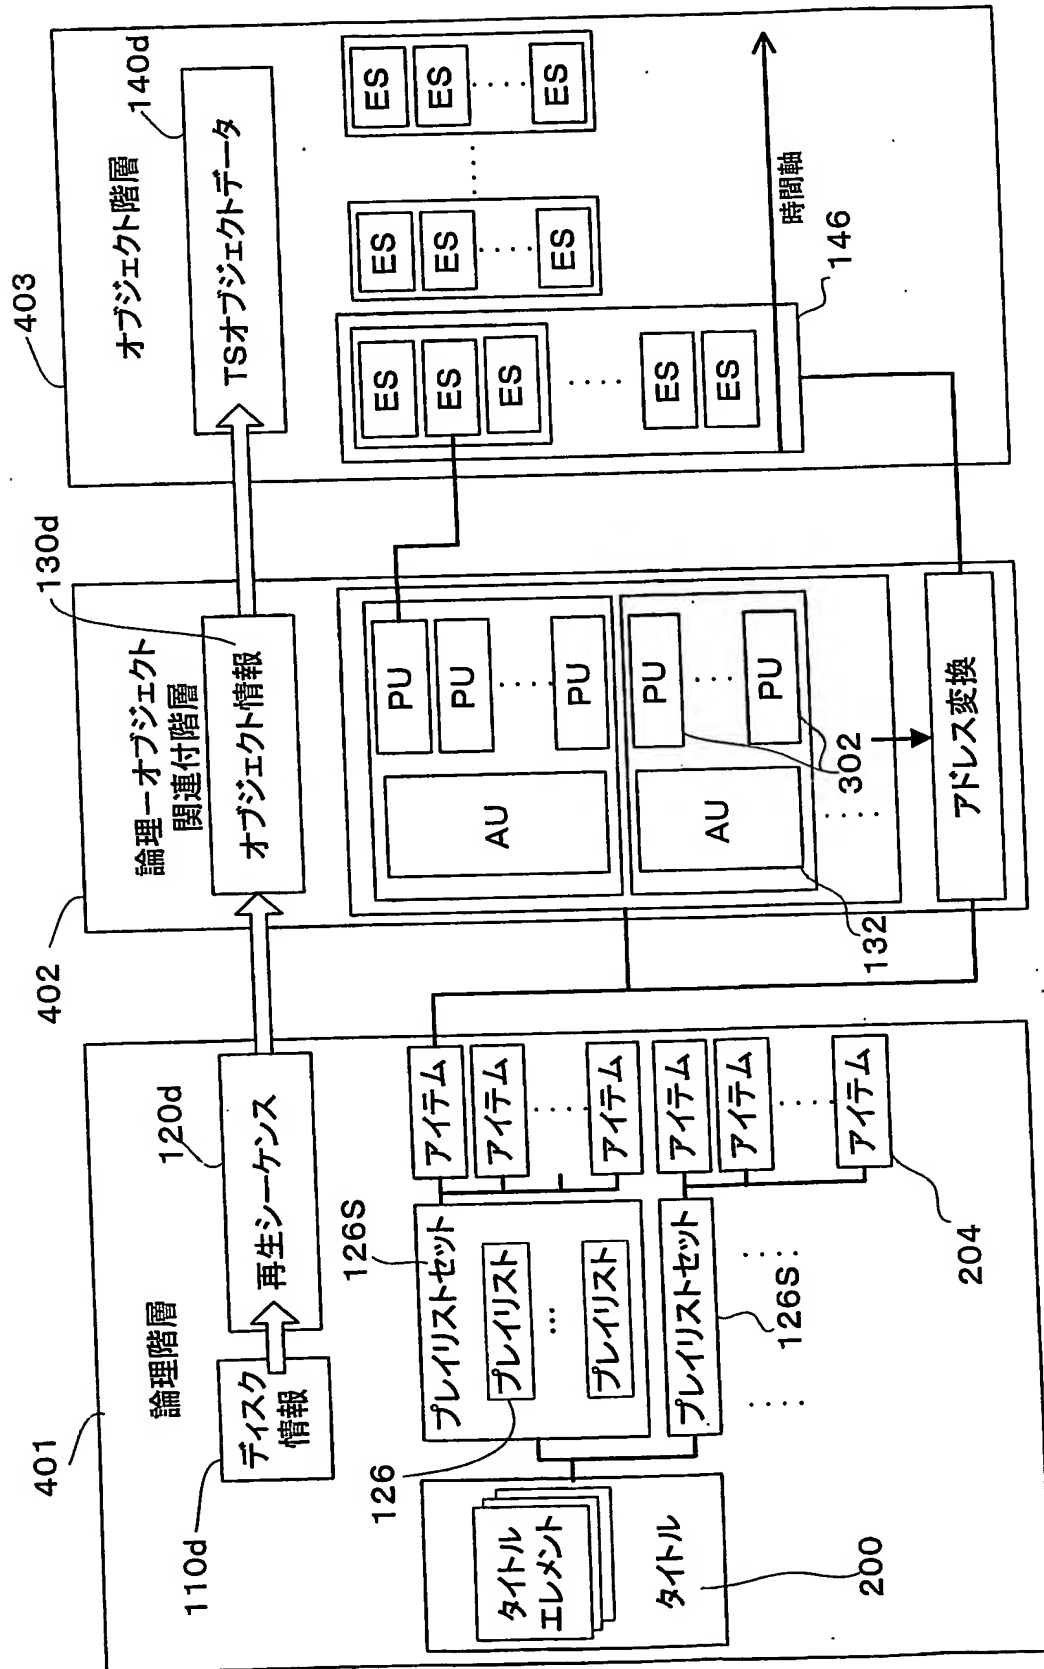


図37

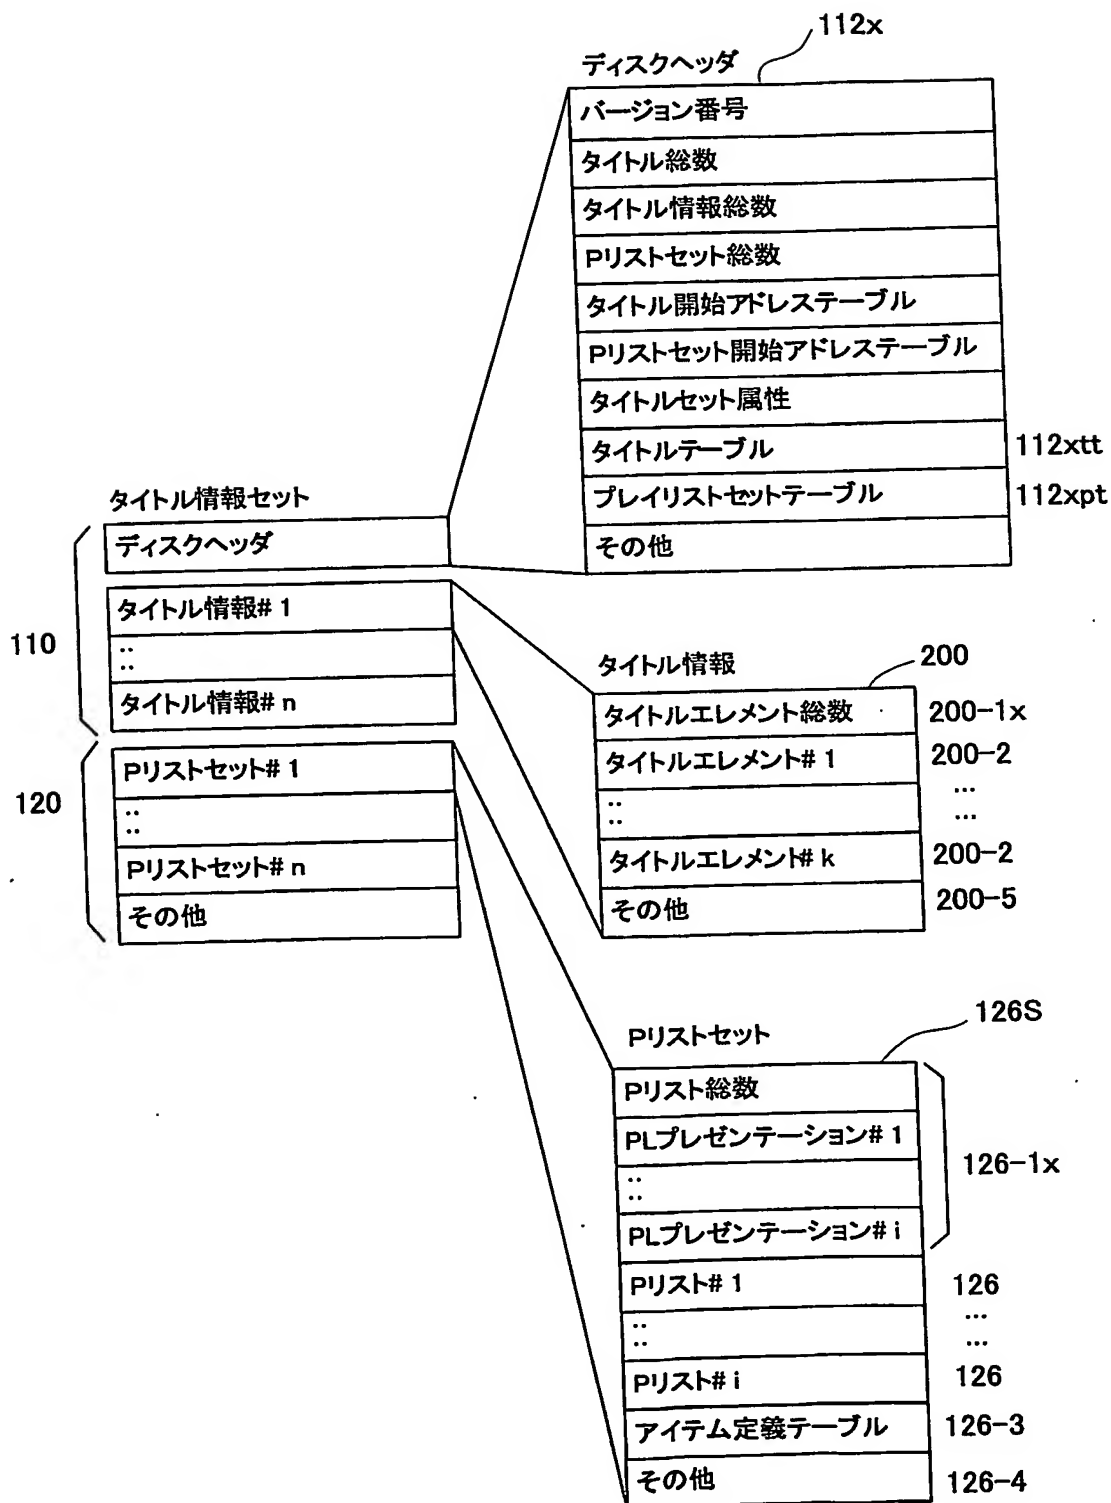


図38

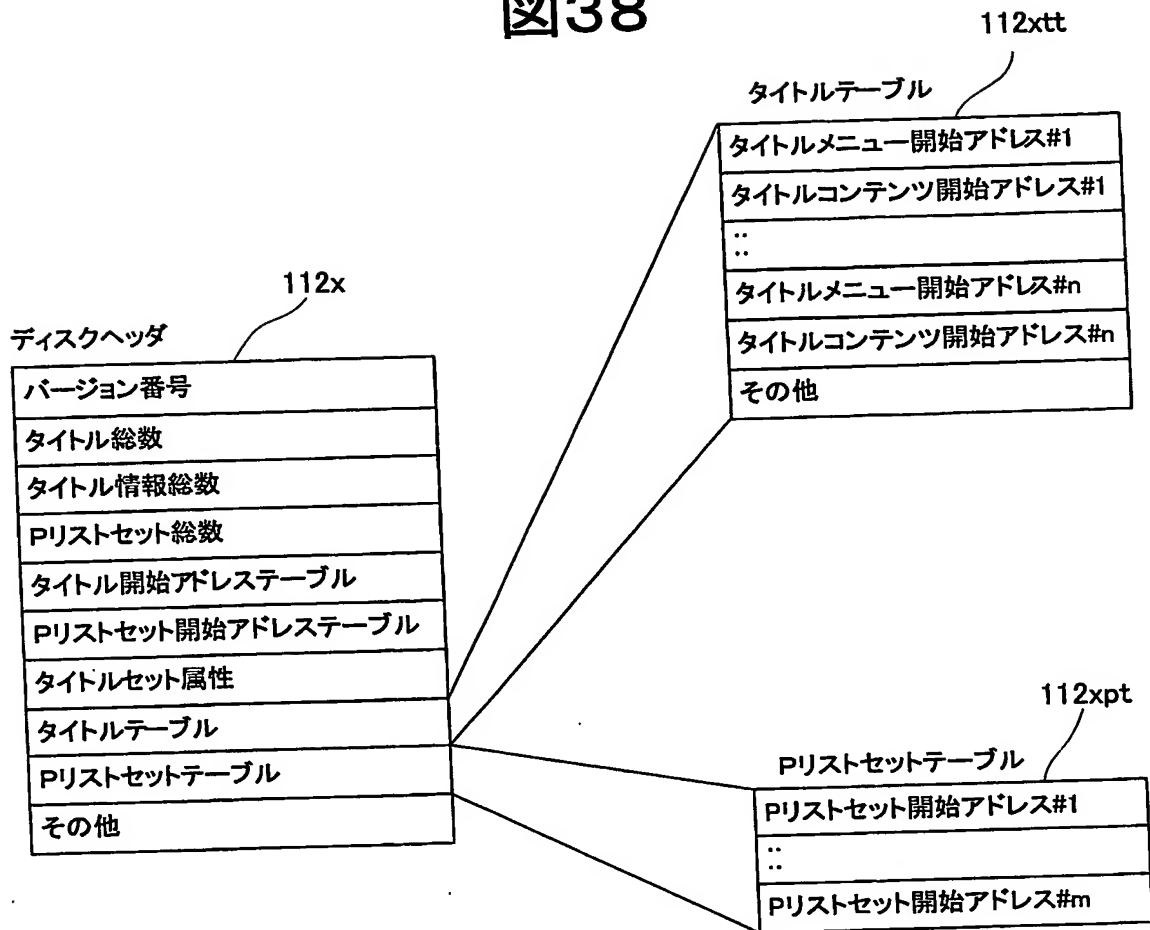


図39

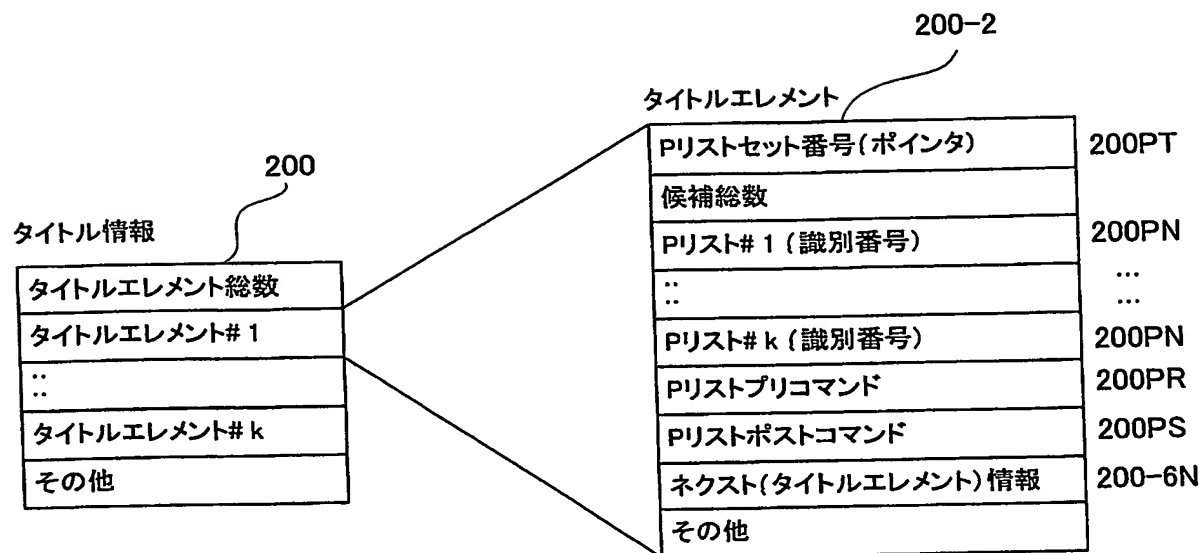


図40

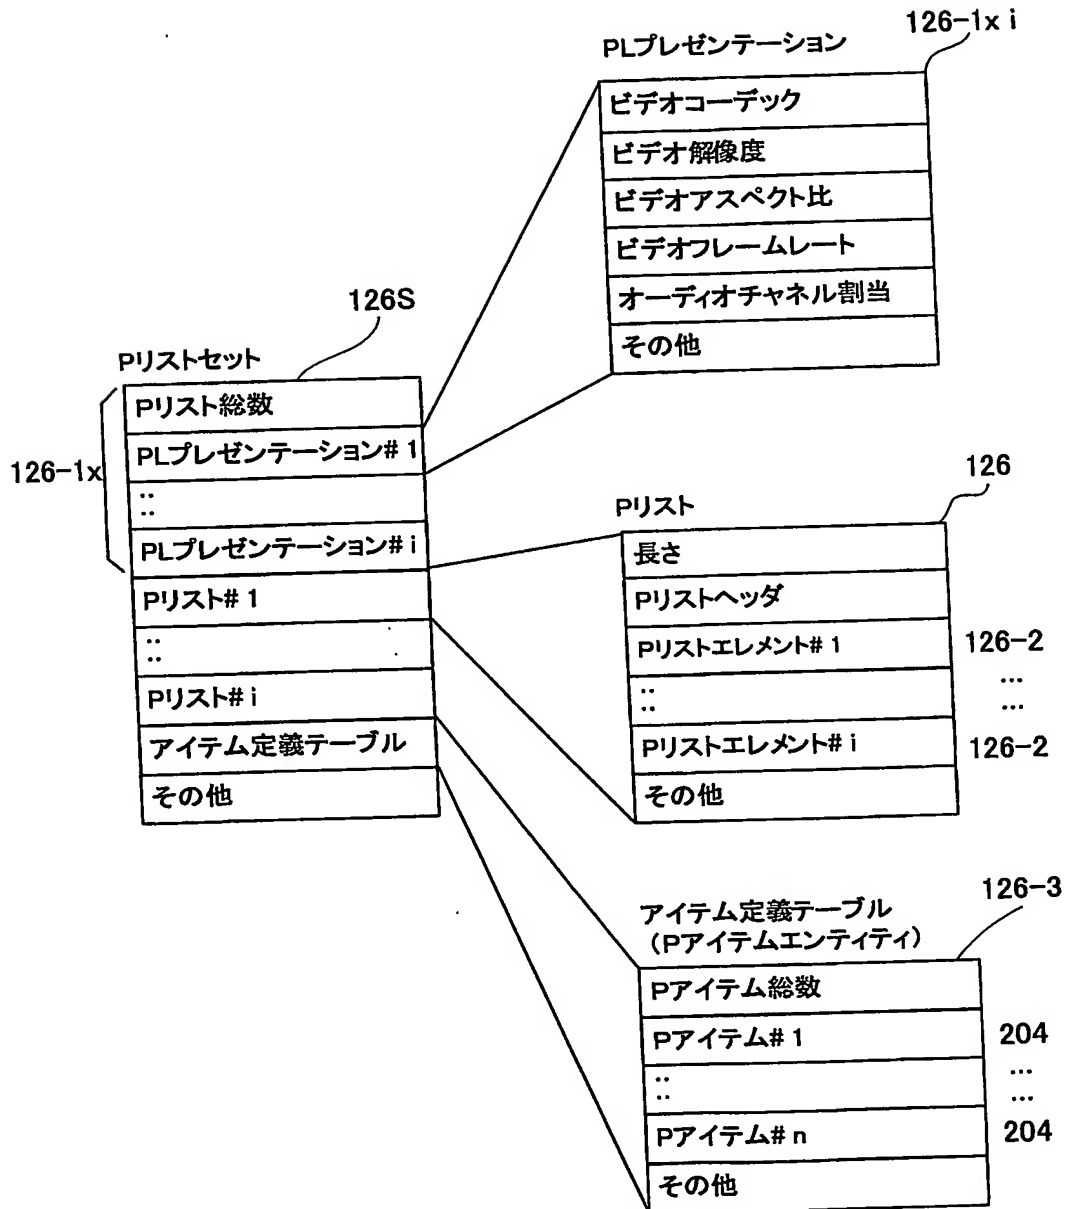


図41

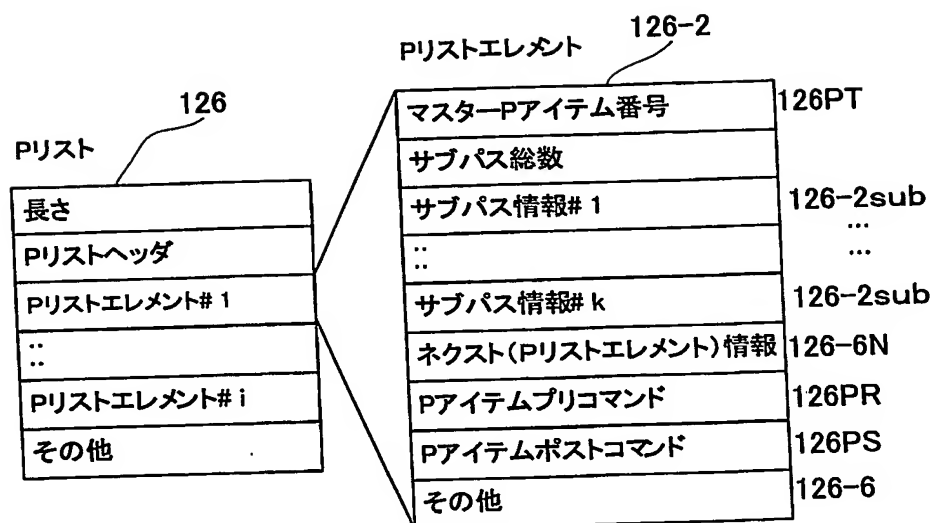


図42

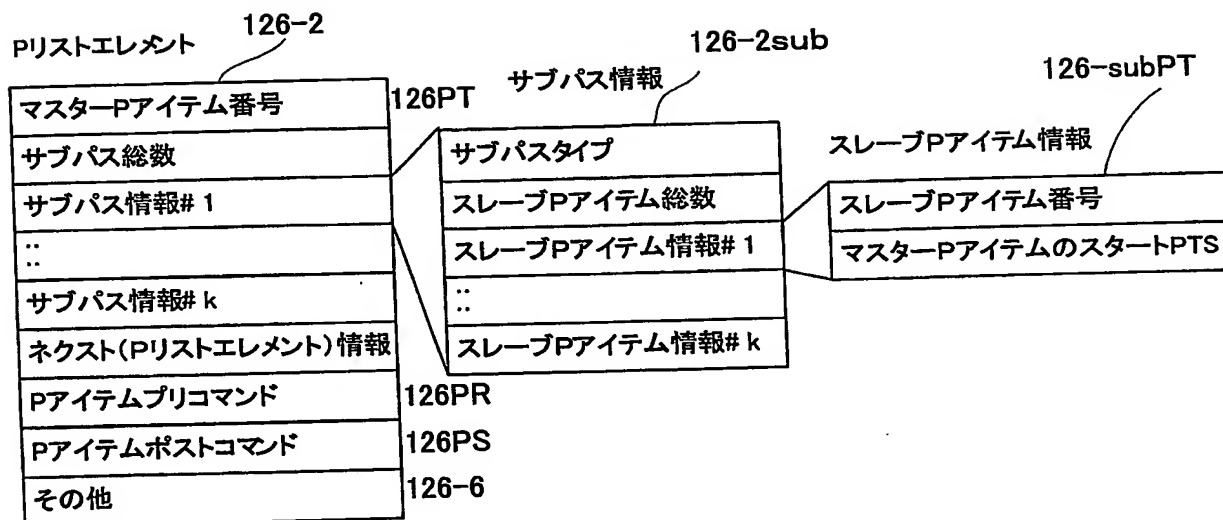


図43

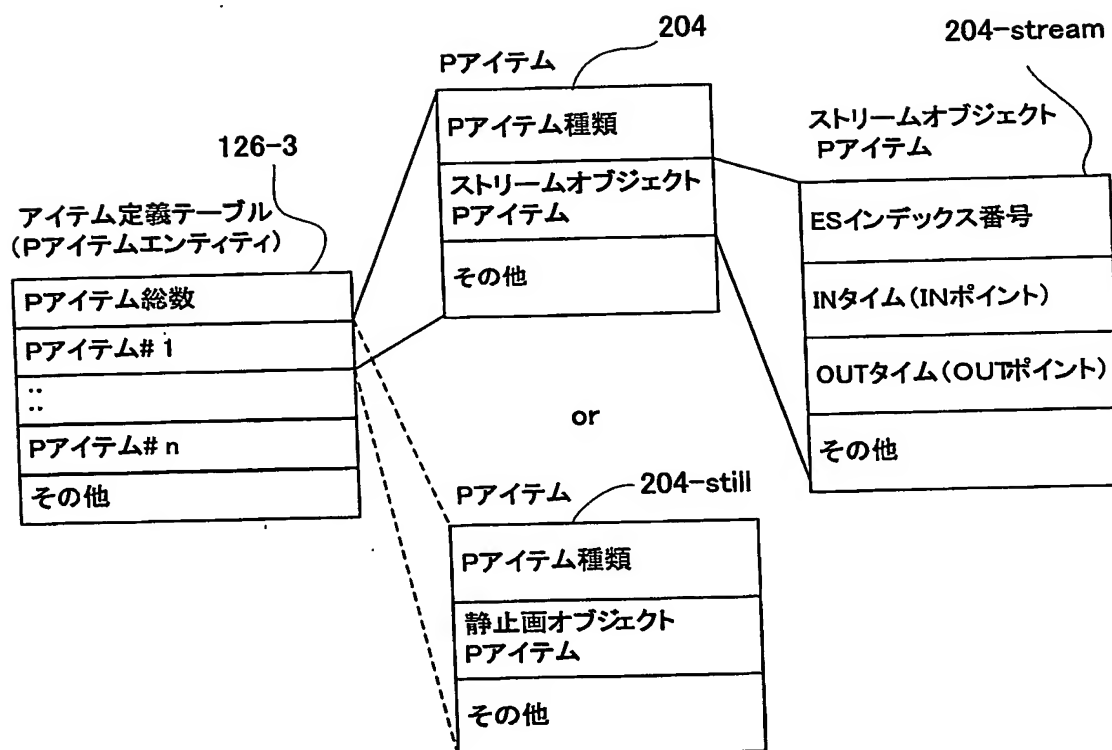


図44

AU テーブル 131

Field 名				内容
AU table 総合情報				AU の数、各 AU へのポインタなど
AU Table	AU #1 1 3 2 I	PU #1	ES_Table Index #1	ES_map table の Index 番号 = 1
			ES_Table Index #2	3
		PU #2	ES_Table Index #1	4
			ES_Table Index #2	5
	AU #2	PU #1	ES_Table Index #1	9
			ES_Table Index #2	10
		PU #2	ES_Table Index #1	12
			ES_Table Index #2	13
	AU #3 3 0 2 I	PU #1	ES_Table Index #1	14
			ES_Table Index #2	15
			ES_Table Index #3	16
			ES_Table Index #4	17
			ES_Table Index #5	18
その他の情報				ES_Map table の位置など

ES マップテーブル 134

Field 名		内容
ES_Map Table	ES_map table 総合情報	Index の数など、
	Index #1	ES_PID の値 =101 アドレス情報
	Index #2	ES_PID =102 アドレス情報
	Index #3	ES_PID =103 アドレス情報
	Index #4	ES_PID =201 アドレス情報
	Index #5	ES_PID =202 アドレス情報
	Index #6	ES_PID =301 アドレス情報
	Index #7	ES_PID =302 アドレス情報
	Index #8	ES_PID =303 アドレス情報
	Index #9	ES_PID =201 アドレス情報
	Index #10	ES_PID =202 アドレス情報
	Index #11	ES_PID =203 アドレス情報
	Index #12	ES_PID =101 アドレス情報
	Index #13	ES_PID =102 アドレス情報
	Index #14	ES_PID =101 アドレス情報
	Index #15	ES_PID =102 アドレス情報
	Index #16	ES_PID =103 アドレス情報
その他の情報		その他の情報

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/12580

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ G11B20/10, 27/00, H04N5/92

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G11B20/10, 27/00, H04N5/92

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-348442 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 15 December, 2000 (15.12.00), All pages; all drawings & EP 1041569 B1	1-21
A	JP 2000-348467 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 15 December, 2000 (15.12.00), All pages; all drawings (Family: none)	1-21
A	JP 2000-003561 A (Victor Company Of Japan, Ltd.), 07 January, 2000 (07.01.00), All pages; all drawings (Family: none)	1-21

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
02 December, 2003 (02.12.03)

Date of mailing of the international search report
16 December, 2003 (16.12.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/12580

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 00/49803 A1 (Toshiba Corp.), 24 August, 2000 (24.08.00), All pages; all drawings & US 6580869 B1	1-21
A	JP 11-066813 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 09 March, 1999 (09.03.99), All pages; all drawings (Family: none)	1-21

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G11B20/10, 27/00, H04N 5/92

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G11B20/10, 27/00, H04N 5/92

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2000-348442 A (松下電器産業株式会社) 2000. 12. 15 全頁、全図 & EP 1041569 B1	1-21
A	JP 2000-348467 A (松下電器産業株式会社) 2000. 12. 15 全頁、全図 (ファミリーなし)	1-21
A	JP 2000-003561 A (日本ビクター株式会社) 2000. 01. 07 全頁、全図 (ファミリーなし)	1-21

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02. 12. 03

国際調査報告の発送日

16.12.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

齋藤 哲



5Q

4232

電話番号 03-3581-1101 内線 3590

C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	WO 00/49803 A1 (株式会社東芝) 2000.08.24 全頁、全図 &US 6580869 B1	1-21
A	JP 11-066813 A (松下電器産業株式会社) 1999.03.09 全頁、全図 (ファミリーなし)	1-21

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.